Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

MINISTRIA E MJEDISIT DHE PLANIFIKIMIT HAPËSINOR
MINISTARSTVO SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING

AMMK

Raport
Mbeturinat e rrezikshme industriale në Kosovë



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

MINISTRIA E MJEDISIT DHE PLANIFIKIMIT HAPËSINOR
MINISTARSTVO SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING

AGJENCIA PËR MBROJTJEN MJEDISIT TË KOSOVËS
KOSOVSKA AGENCIJA ZA ZAŠTITU SREDINE
KOSOVO ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

Raport
Mbeturinat e rrezikshme industriale në Kosovë

Prishtinë, 2019

Të nderuar lexues,

*Agjencioni për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, ka kënaqësinë të ndajë me Raportin: M*beturinat e Rrezikshme Industriale në Kosovë.

Raporti është përgatitur në kuadër të aktiviteteve për përmbushjen e detyrave dhe përgjegjësive ligjore që ka AMMK për raportim të rregullt për gjendjen e mjedisit.

Përgatitja e raportit është mbështetur edhe nga sektorët e tjerë të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.

Raporti përmban kryesisht të dhëna nga vizitat e realizuara në terren, të AMMK-s, Inspektoratit të Mjedisit apo departamenteve tjera të MMPH-s.

Pjesë e raporti janë edhe të dhënat nga raportet, publikimet apo të dhenat nga organiztat tjera si: operatorët ekonomik, KFOR-i, FSK etj. që kanë realizuar analiza, hulumtime apo kanë bërë identifikimin e materieve të rrezikshme.

Me këtë rast në emër të AMMK-s shpreh falënderim dhe mirënjohje të gjithë atyre që kontribuuan në përgaditjen dhe finalizimin e këtij dokumenti në çfarëdo forme.

Ne i vlerësojmë, i çmojmë dhe i mirëpresim të gjitha angazhimet, vërejtjet dhe sugjerimet e lexuesve të këtij raporti, të cilat do të na ndihmojnë gjatë hartimit të publikimeve të ardhshme, për ngritjen e cilësisë dhe besueshmërisë së tyre.

Shpresojmë që ky raport do të jetë një kontribut modest, jo vetëm për informimin real për gjendjen e mbeturinave të rrezikshme industriale në Kosovës por edhe një dokument që do ti shërbejë politikbërësve në zbatimin e politikave të qëndrueshme mjedisore dhe donatorëve në orientimin e projekteve të ardhshme.

***Dr.sc. Ilir Morina,** Kryeshef Ekzekutiv i AMMK-së*

PËRMBAJTJA

1. Pjesa Hyrëse 7
1.1. Hyrje 7
1.2. Gjendja e përgjithshme e mbeturinave të rrezikshme 8
1.3. Korniza ligjore 9
1.4. Institucionet përgjegjëse 11
1.5. Përgjegjësit dhe detyrimet e operatorëve 11
1.6. Roli i FSK-s dhe KFOR-it 11
1.7. Forma e menaxhimit të mbeturinave të rrezikshme në EU 12
1.8. Menaxhimi i mbeturinave të rrezikshme në Kosovë 13
1.9. Mbledhja dhe trajtimi i mbeturinave të rrezikshme 14
2. Mbeturinat e rrezikshme industriale, lokacionet, sasia, karakteristikat dhe llojet 17
2.1. **Mbeturinat e rrezikshme të grumbulluara dhe magazinuara në Komunën e Obiliqit** 19
2. 1.1. TC Kosova A (KEK) 20
2. 1.2. TC Kosova B 26
2. 2. Mbeturinat e rrezikshme industriale të grumbulluara dhe magazinuara në Komunën e Mitrovicës 30
2. 2.1. Flotacioni-Tuneli i parë 31
2.2.2. Parku Industrial Trepça- Mitrovicë 34
2.3. Mbeturinat e rrezikshme industriale të grumbulluara dhe magazinuara në Komunën e Leposaviqit dhe Zveçanit 38
2.3.1. Flotacioni në Zveçan 39
2.3.2. Flotacioni në Leposaviq 41
2.4. Mbeturinat e rrezikshme industriale të grumbulluara dhe magazinuara në Komunën e Graçanicës 42
2.4.1. Flotacioni Trepça- Kishnicë 43
2.5. **Mbeturinat e rrezikshme industriale të grumbulluara dhe magazinuara në Komunën e Lipjanit** 46
2.5.1. Fabrika për prodhim metali “GC METAL”- Janjevë 47
2.6. **Mbeturinat e rrezikshme industriale të grumbulluara dhe magazinuara në Komunën e Dragashit** 50
2.6.1. Fabrika e tekstilit “SHARRTEX” - Dragash 51
2.7. Mbeturinat e rrezikshme industriale të grumbulluara dhe magazinuara në Komunën e Pejës 54
2.7.1. Swiss General Group Shpk- Ish Kombinati i Lëkurës – Pejë 55
2.7.2. Ndërmarrja e Re”(ish Fabrika e Baterive Industriale Trepça) Pejë 58
2.7.3. Euro Steel” (Ish Kosova Steel) Pejë 61
2.8. Mbeturinat e rrezikshme industriale të grumbulluara dhe magazinuara në Komunën e Gjakovës 64
2.8.1. Metaliku- Gjakovë 65
2.8.2. Emin Duraku i Ri-Devolli Corporation – Gjakovë (ish fabrika e prodhimit të tekstilit Emin Duraku) 68
3. Projektet për përmirësimin e gjendjes së mbeturinave të rrezikshme industriale 71
3.1. Projektet e realizuara 71
3.2. Projektet në zhvillim 71
4. Konkluzione dhe rekomandime 72
5. Referenca 73
6. Shtojcat 73

Lista e tabelave

Tabela 1: Lista e kimikateve të cilat përdoren për trajtimin e ujërave në repartin e P.K.U, TC-A
Tabela 2: Lista e kimikateve të cilat përdoren si reagjentë për analizat e ujërave në laboratorin e përgatitjes kimike të ujit, TEC A
Tabela 3: Materialet që përmbajnë ose dyshohet se përmbajnë azbest që gjenden në hapsirat e TEC A
Tabela 4: Materialet që përmbajnë ose dyshohet që përmbajnë azbest që gjenden në hapësirat e Seperimeve Kimike/TEC A
Tabela 5: Substancat kimike me afat të skaduar të futura në një arkë druri të vendosur në depo/TEC B
Tabela 6: Dozat e rrezatimit të izotopeve në TEC- B
Tabela 7: Mbetjet e rrezikshme me azbest në TC- B
Tabela 8: Materialet që përmbajnë ose dyshohet se përmbajnë azbest që gjenden në hapsirat e DPQ

Tabela 9: Lista e kimikateve në "Flotacioni Trepça"- Tuneli i Parë –Mitrovicë
Tabela 10: Matjet e burimeve radioaktive në "Flotacioni Trepça"- Tuneli i Parë Mitrovicë
Tabela 11: Mbetjet prej procesit teknologjik, lëndë të para dhe kimikatet në Trepçë
Tabela 12: Deponitë e mbetjeve industriale të Trepçës që kanë çasje
Tabela 13: Tabela e matjeve në vendin i cili është me material radioaktiv si Torium, Uranium si dhe Tabela e matjeve të tre kontejnerëve me materie radioaktive Kobalt 60 (Co60)
Tabela 14: Tabela e materieve radioaktive Kobalt 60 (Co60)
Tabela 15: Lista e Kimikateve kimikateve në Zveçan
Tabela 16: Lista e Kimikateve kimikateve në flotacionin në Leposaviq
Tabela 17: Lista e Kimikateve kimikateve në "Flotacioni Trepça"- Kishnicë
Tabela 18: Lista e Kimikateve kimikateve në "GC METAL"- Janjevë
Tabela 19: Lista e Kimikateve kimikateve në "Shartex"- Dragash
Tabela 20: Lista e Kimikateve kimikateve në "Swiss General Group Shpk"- Pejë
Tabela 21: Lista e Kimikateve kimikateve në "Ndërmarrja e Re" (ish Fabrika e Baterive Industriale Trepça - Pejë
Tabela 22: Lista e Kimikateve kimikateve në "Metaliku"- Gjakovë,
Tabela 23: Lista e Kemikateve kimikateve në Emin Duraku i Ri"-Devolli Corporation – Gjakovë
Tabela 24: Lista e projekteve të realizuar për mbeturinat e rrezikshme

Lista e figurave

Figura1: KFOR-FSK-MMPH
Figura.2: Pjestarët e FSK-së në monitorimin e depos mekimikate
Figura 3: Vend-depozitat e Mbeturinave të rrezikshme industriale në Kosovë
Figura 4: Mbeturinat e rrezikshme industriale në lokacionin e TC-A
Figura 5: Vendakumulimet e mbeturinave të rrezikshme në TC-A
Figura 6: Termocentrali i Kosovës B
Figura 7: Mbeturinat e rrezikshme industriale në TC-B
Figura 8: Deponia me mbetje industriale/PIM
Figura 9: Mbeturinat e rrezikshme në lokacionin e Tunelit të parë-Stan Tërg
Figura 10: Mbeturinat e rrezikshme të Tuneli i Parë/Trepça
Figura 11: Mbeturinat e rrezikshme në lokacionin e PIM-Mitrovicë
Figura 12: Mbeturinat e rrezikshme në PIM/Trepçë/Mitrovicë
Figura 13: Mbeturinat e rrezikshme në Zveçan
Figura 14: Mbeturinat e rrezikshme në lokacionin e Kishnicës
Figura 15: Mbeturinat e rrezikshme në Flotacion të Kishnicës
Figura 16: Mbeturinat e rrezikshme në lokacionin e fabrikës "GC Metal"
Figura 17: Mbeturinat e rrezikshme në "GC METAL"- Janjevë
Figura 18: Mbeturinat e rrezikshme në lokacionin e fabrikës "Sharrtex", Dragash
Figura 19: Mbeturinat e rrezikshme në fabrika e tekstilit "Sharrtex" – Dragash
Figura 20: Mbeturinat e rrezikshme në lokacionin e fabrikës "Swiss General Group", SHPK, Pejë
Figura 21: Mbeturinat e rrezikshme në "Swiss General Group Shpk"- Ish Kombinati i Lëkurës – Pejë
Figura 22: Mbeturinat e rrezikshme në lokacionin e fabrikës së baterive industriale
Figura 23: Mbeturinat e rrezikshme në objektin e "Ndërmarrja e Re"(ish Fabrika e Baterive Industriale Trepça) - Pejë
Figura 24: Mbeturinat e rrezikshme në lokacionin e fabrikës "Euro steel", Pejë
Figura 25: Mbeturinat e rrezikshme në "Euro Steel" (Ish Kosova Steel)- Pejë
Figura 26: Mbeturinat e rrezikshme në "Metaliku"- Gjakovë
Figura 27: Mbeturinat e rrezikshme në lokacionin e fabrikës "Metaliku", Gjakovë
Figura 28: Mbeturinat e rrezikshme në ish fabrikën e prodhimit të tekstilit "Emin Duraku", tani "Emin Duraku i Ri"(Devolli Corporation)– Gjakovë
Figura 29: Mbeturinat e rrezikshme në lokacionin e fabrikës "Devolli Corporation", Gjakovë

Shkurtesat

MMPH	Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
TEC-A	Termocentrali A
TEC-B	Termocentrali B
FSK	Forca e Sigurisë së Kosovës
KFOR	Kosova Force
TMK	Trupat Mbrojtëse të Kosovës
KEK	Korporata Energjetike e Kosovës
PCT	Polychlorinated terphenyls
PCB	Polychlorinated biphenyls
AME	Agjencia e Menaxhimit Emergjent
AKMRRSB	Agjencia e Kosovës për Mbrojtje nga Rrezatimi dhe Siguria Berthamore
EU	Europian Union
BE	Bashkimi Evropian
HWM	Menaxhimi i Mbeturinave të Rrezikshme
BB	Banka Botërore
GIZ	Bashkëpunimi Teknik Gjerman
PIM	Parku Industrial në Mitrovicë
EMKO	Mbetjet nga Procesi i Përpunimit të Zinkut

1. Pjesa hyrëse

1.1.Hyrje

Mbeturinat e rrezikshme industriale të deponuara (magazinuara), në Kosovë, gjinden në vende jo të përshtatshme dhe me rrezik për mjedisin. Në këtë kontekst institucionet dhe publiku akoma nuk kanë njohuri për vendndodhjen dhe rrezikun që paraqesin për mjedisin, shëndetin si dhe për gjendjen aktuale të tyre. Pothuajse, që nga vitit 1999, publikut dhe institucioneve tjera i'u mungon informacioni për mbetjet e rrezikshme industriale të krijuara, deponuara dhe magazinuara në Kosovë.

Prandaj, ky raport synon të ofrojë një përmbledhje të informacionit për mbeturinave të rrezikshme në Kosovë duke përfshirë të dhënat për:

- ✓ Vendmagazinimet dhe depot e mbeturinave të rrezikshme,
- ✓ Përbërjen kimike të këtyre mbeturinave,
- ✓ Llojet dhe informacionet e poseduara për origjinën e vendit,
- ✓ Menaxhimin e tyre
- ✓ Masat e ndërmarra deri më tani për zvogëlimin e rrezikut,
- ✓ Paraqitjen e tyre në harta përmes ortofotove dhe koordinatave.

Është raporti i parë i publikuar në Kosovë i kësaj natyre që ka në fokus mbeturinat e rrezikshme industriale të trashëguara që pas vitit 1999.

Në kuadër të mbeturinave të rrezikshme industriale përfshihen shumë lloje, por në këtë raport janë të përfshirë vetëm mbeturinat e rrezikshme industriale të mbetura dhe të magazinuara me vite të tëra dhe që nuk kanë gjetur akoma ndonjë trajtim adekuat.

Raporti paraqet situatën e përgjithshme të mbeturinave të rrezikshme industriale, gjendjen aktuale të këtyre mbeturinave, formën e menaxhimit, legjislacionin si dhe planin për trajtimin e tyre në të ardhmen.

Raporti posedon informatat të grumbulluara nga institucionet e ndryshme relevante, përgjegjësit për monitorim të mbëturinave të rrezikshme, informacionet nga terreni si dhe harta dhe figura faktike të ilustruara.

1.2. Gjendja e përgjithshme e mbeturinave të rrezikshme industriale

Pas luftës në Kosovë, shumë fabrika dhe reparte industriale ishin shkatërruar dhe demoluar skajshmërisht duke lënë kështu edhe shumë kimikate te rrezikshme si mbeturina. Sasia e këtyre mbeturinave në shumë raste ishte e madhe, ndërkoh që kapacitetet e institucioneve relevante shtetërorë apo edhe operatorët si privatizues të pronave për menaxhimin e tyre ishin të vogla.

Në Kosovë akoma nuk ka një sistem të nivelit të duhur të menaxhimit të mbeturinave të rrezikshme. Pas vitit 1999 sasi të mëdha të mbeturinave të rrezikshme janë të mbledhura në depo, garazha dhe vende jo adekuate dhe pa ndonjë standard të ruajtjes së tyre. Ato gjinden në shumë rajone të Kosovës. Aktualisht mbeturinat e rrezikshme që kan burime të ndryshme ruhen në objekte të ish fabrikave përkatëse, në magazina dhe depo të një sigurie të nivelit shumë te ulët dhe pa standard. Këto mbeturina janë të sistemuara pa ndonjë kriter dhe vlerësim paraprak. Në shumë raste kur fabrikat apo magazinat e caktuara janë privatizuar, pas procesit të shitjes së kësaj pasurie shtetërore, pronarët e rinj legjitim të cilën i kanë trashëguar këto mbeturina, nuk kanë arritur të gjejnë zgjidhje adekuate për asgjësimin e tyre.

Përkundër monitorimit të vazhdueshëm dhe mbajtjes nën kontroll të mbeturinave të rrezikshme industriale nga ana e Inspektoriatit të MMPH- së, KFOR-it dhe FSK-s ato çdo herë paraqesin rrezik permanent për mjedisin dhe ekosistemin në tërësi deri sa të bëhet asgjësimi i tyre përfundimtar. Përkundër shumë hulumtimeve nga institucionet monitoruese të lartëcekura akoma nuk mund të flitet saktë për përbërjen dhe llojin e këtyre mbeturinave të rrezikshme, shkallën e rrezikshmerisë në mjedis, dhe impaktin në shëndet.

Akoma nuk ka studime të detajuara për të gjitha llojet e këtyre mbeturinave, me përjashtim të disave që janë marrë si informacione nga KFOR-i, FSK-ja dhe inspektoriati i MMPH-së.

1.3.Korniza ligjore

MMPH ka hartuar një kornizë ligjore të mjaftueshme për mbrotjen e mjedisit dhe shumica e këtyre ligjeve janë në harmoni me standardet e BE-së. Në kuadër të insfrastrukturës ligjore mjedisore janë hartuar ligje dhe akte nën ligjore edhe për rregullimin e problematikës së mbeturinave të rrezikshme dhe kimikateve.

Korniza ligjore për mbeturinat e rrezikshme në kuadër të legjislacioni aktual që ndërlidhet me mbeturinat e rrezikshme përfshinë:

- LIGJI Nr.03/L-025 PËR MBROJTJEN E MJEDISIT;
- LIGJI Nr. 04/L-060 PËR MBETURINA;
- LIGJI Nr. 04/L-197 PËR KIMIKATE;
- LIGJI Nr. 03/L-042 I PRODUKTEVE PËR MBROJTJEN E BIMËVE;
- LIGJI NR.03/L-119 PËR PRODUKTET BIOCIDE;
- LIGJI NR. 04/L -190 PËR PRODUKTE DHE PAJISJE MEDICINALE.

Aktet nënligjore në të cilat mbështetet menaxhimi i mbeturinave të rrezikshme janë:

- Udhëzimi administrativ nr. 13/2013 Për katalogun Shtetëror të mbeturinave, nënshkruar me datë: 24.06.2013
- Udhëzimi administrativ nr.20/2012 Për eksport, import dhe tranzit të mbeturinave, nënshkruar me datë: 10.08.2012.
- Udhëzimi administrativ nr.05/2013 Për menaxhimin e vajrave të përdorura dhe mbeturinat me vajra, nënshkruar me datë: 21.03.2013.
- Udhëzimi administrativ nr.16/2013 Për Vlerat kufitare të përqëndrimeve për komponentet e rrezikshme në mbeturina, nënshkruar me datë: 12.07.2013.
- Udhëzimi administrativ nr. 22/2013 Për administrimin e mbeturinave medicinale humane dhe veterinare, nënshkruar me datë: 07.11.2013
- Udhëzimi administrativ nr. 25/2014 Për administrimin e mbeturinave nga pajisjet elektrike dhe elektronike, nënshkruar me datë: 27.11.2014.
- Udhëzimi administrativ nr. 26/2014 Për mbeturinat nga bateritë dhe akumulatorët e shpenzuar, nënshkruar me datë: 27.11.2014.
- Udhëzimi administrativ nr. 05/2015 Për menaxhimin e bifenileve dhe trefenileve të polikloruara dhe mbeturinave me PCB dhe PCT, nëshkruar me datë: 26.05.2015.
- Udhëzimi administrativ nr. 15/2015 Për administrimin e mbeturinave nga gypat fluoreshent që përmbajnë merkur, nëshkruar me datë: 23.11.2015.
- Udhëzim administrativ nr. 22/2015 Për administrimin e mbeturinave që përmbajnë azbest, nënshkruar me datë: 18.12.2015..
- Udhëzimi administrativ nr. 02/2017 Për listën e kategorive të mbeturinave të rrezikshme sipas origjinës, nënshkruar me datë: 02.05.2017.
- Udhëzimi administrativ nr. 13/2017 Për menaxhimin e mbeturinave Medicinale-Patologjike, nënshkruar me datë: 22.08.2017

- Udhëzimi administrativ nr.14/2017 për menaxhimin e mbeturinave që përbejnë materie me ndotës organik të qëndrueshëm, nënshkruar me datë: 06.09.2017
- Udhëzimi administrativ nr.10/2011 për pengimin e aksidenteve të mëdha ku përfshihen substancat e rrezikshme.
- Udhëzimi administrativ për listën teknike të sigurisë për kimikate, përmbajtjen dhe mënyrën e plotësimit të saj.
- Udhëzim administrativ nr 07/2014 për kompetencat e zotëruesit të mbeturinave prodhuesit dhe importuesit të produktit

*Sqarim: Mbeturinat e rrezikshme karakterizohen dhe klasifikohen sipas katalogut shtetëror të mbeturinave dhe shënohen me kodin 6 shifror dhe me *.*

1.4. Institucionet përgjegjëse

Autoritet kompetent për administrimin e mbeturinave të rrezikshme është Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë. Përgjegjësitë dhe detyrimet për menaxhimin e mbeturinave janë dhënë në nenin 16 të Ligjit për Mbeturina nr. 04/L-060, ku përshkruhen përgjegjësitë dhe detyrimet e zotëruesit të mbeturinave.

1.5. Përgjegjësitë dhe detyrimet e operatorëve

Ligji Nr. 04/L-060 për Mbeturinat (nenin 16, 17, 18 dhe 20), janë përcaktuar detyrimet për menaxhimin e mbeturinave për zotëruesit e mbeturinave, prodhuesit dhe importuesit e produkteve, transportuesit dhe operatorët për trajtimin e mbeturinave.

Disa nga detyrimet e operatorit për trajtimin e mbeturinave janë**:**

- ✓ Të hartoj planin për menaxhimin e mbeturinave në impiantin për trajtim apo përpunim, sipas nenit 12 të Ligjit Nr. 04/L-060 për Mbeturinat dhe të siguroj zbatimin e tij;
- ✓ Të kryej aktivitetet për trajtimin e mbeturinave në përputhje me kushtet e përcaktuara në licencë;
- ✓ Të menaxhoj impiantet, pajisjet dhe aparaturat për trajtimin e mbeturinave, në harmoni me udhëzimet dhe standardet teknike;
- ✓ Të mbaj dhe ruaj evidencën në regjistrin për mbeturina në pajtim me dispozitat e këtij ligji;
- ✓ T`i lejoj qasje të lirë organit kompetent për kontrollin dhe mbikqyrjen e lokacionit, objektit, impiantit, pajisjeve dhe të kontrollojë dokumentacionin për menaxhimin e mbeturinave;
- ✓ Të autorizoj personin e kualifikuar për kryerjen e punëve profesionale;
- ✓ Në rast aksidenti, menjëherë të njoftoj organin kompetent, në përputhje me ligj.

1.6. Roli i FSK-së dhe KFOR-it

Roli i FSK-së i KFOR-it dhe institucioneve tjera me ekipet profesionale që janë të involvuara në monitorimin dhe inspektimin e mbeturinave të rrezikshme është një aktivitet kyç në kontrollimin dhe monitorimin e vazhdueshëm të tyre.

Monitorimet dhe inspektimet e para nga KFOR-i në bashkëpunim me MMPH-në, janë bërë që nga viti 2004. Në këtë aktivitet janë identifikuar vendet e mbeturinave të rrezikshme në Kosovë. Në ndërkohë kontributi i FSK-KFOR-it, ishte i domosdoshëm për shkak të posedimit të mjeteve mbrojtëse për mbeturinat e rrezikshme por edhe në identifikimin e tyre për shkak të kuadrove të specializuara për këto materie të rrezikshme. Me ndihmën e tyre janë bërë sanime, grumbullime, paketime, ri ambalazhime si dhe etiketime për materiet e rrezikshme që janë vendosur nëpër ambiente të mbyllura të depove të ndryshme.

Kontrollimi i këtyre mbeturinave të rrezikshme vazhdon edhe më tutje me pjesëmarrjen e FSK-së, KFOR-it, AME-së, AKMRRSB-së (shih fig.1 dhe 2).

Fillimisht numri i vendëdepove me mbeturina të rrezikshme ishte 23 dhe tani në 2017 është reduktuar në 17. Këto inspektime janë të rregullta dhe të gjitha këto lokacione i nënshtrohen inspektimit 2 herë brenda vitit. Pas çdo inspektimi hartohen raporte për vlerësimin e gjendjes së përgjithshme, jepen udhëzimet e sigurisë dhe vlerësohet niveli i rrezikshmërisë në zonë.



Fig.1. *KFOR-FSK-MMPH*



Fig.2. *Pjestarët e FSK-së në monitorimin e depos me kemikale1*

1.7. Forma e menaxhimit të mbeturinave të rrezikshme në EU

Mbeturinat e rrezikshme janë mbetje me veti të rrezikshme ose të afta të kenë një efekt të dëmshëm për shëndetin e njeriut ose mjedisin. Mbeturinat e rrezikshme gjenerohen nga shumë burime, siç janë proceset industriale etj. dhe mund të vijnë në shumë forma, duke përfshirë lëngjet, gazrat, të ngurta dhe llumrat.[2]

Për planifikimin dhe trajtimin e mirë të mbeturinave të rrezikshme, praktika të mira i gjejmë në shtetet anëtare të BE-së. Praktikat e mira në këto vende janë si rezultatet i njohurive për trajtimin e këtyre mbeturinave, përvojës dhe mjeteve të nevojshme për trajtim. Në kuadër të praktikave të mira të menaxhimit të mbeturinave të rrezikshme hyjnë një seri procesesh të cilat janë të ndërlidhura në mënyrë zingjirore. Me ndërprerjen e njërës prej këtyre hallkave të menaxhimit, procesi nuk do të ishte efikas.

Në kuadër të këtij procesi hyjnë;

- ✓ Planifikimin e menaxhimit të mbeturinave të rrezikshme dhe kapacitetet e trajtimit,
- ✓ Klasifikimi i duhur i mbeturinave të rrezikshme,
- ✓ Grumbullimi, ruajtja dhe etiketimi i tyre i saktë,
- ✓ Trajtimi i tyre me teknologjinë më të mirë,
- ✓ Forma e inspektimit dhe monitorimit,
- ✓ Cilësia e të dhënave, mbajtjen e shënimeve dhe procedurat e raportimit,

[1] Raporti i inspektimit KW2-2018-KFOR/FSK
[2] https://www.epa.gov/hw/learn-basics-hazardous-waste#hwid

- ✓ Bashkëpunimi dhe komunikimi i mirë me institucionet relevante, komunitetin e bizneseve dhe publikun.

Por në përgjithësi menaxhimi i mbeturinave të rrezikshme është përgjegjësi kombëtare e secilit shtet, me përjashtim të lejeve të cilat lëshohen nga autoritetet lokale për menaxhimin e këtyre mbeturinave që kanë rrezikshmëri të vogël. Në secilin shtet evropian menaxhimi i mbeturinave duke përfshirë edhe ato të rrezikshme janë të përfshirë në legjislacionin kombëtar.

Menaxhimi i mbeturinave të rrezikshme në vendet e BE–se bëhet duke respektuar disa parakushte si:

- ✓ Klasifikimi i mbeturinave të rrezikshme,
- ✓ Specifikimet në etiketim të mbeturinave që e obligon mbajtësin e materialit,
- ✓ Sistemi i menaxhimit të regullimit të mbeturinave funksionon dhe menaxhohet nga Zyra Kombëtare/ Ministrit apo agjencitë përkatëse,
- ✓ Çdo njëri që është i përfshirë në menaxhimin e mbeturinave të rrezikshme është i pajisur me leje nga autoritetet kompetente,
- ✓ Zyra Kombëtare e Lejeve për Grumbullimin e Mbeturinave regjistron dhe i jep të gjitha lejet për mbledhësit e mbeturinave, dhe një regjistër elektronik është publikisht i disponueshëm.

1.8.Menaxhimi i mbeturinave të rrezikshme në Kosovë

Mbeturinat e rrezikshme në Kosovë janë gjeneruar nga sektorë të ndryshëm. Shumica dërmuese e këtyre mbeturina të rrezikshme janë krijuar para vitit 1999, dhe të njejtat akoma deri me sot nuk kanë gjetur trajtim.

Edhe pse këto mbeturina janë të magazinuara në vende të papërshtatshme dhe jo adekuate, akoma insitutcionet komunale dhe qëndrore nuk kanë krijuar një sistem të mirëfillt për menaxhimin e tyre. Edhe pse këto monitorohen në përiudha të ndryshme kohore nga MMPH, FSK dhe KFOR, ato në çdo moment paraqesin një rrezik të madh si për mjedisin ashtu edhe për shëndetin e qytetarëve.

Forma e menaxhimit dhe ruajtjes së këtyre mbeturinave të rrezikshme është mjaftë e vështirë përshkak të aftësisë koroduese që kanë. Në anë tjetër objektet ku janë të lokalizuara këto mbeturina janë të pa përshtatshme dhe të pa mbrojtura nga ndonjë fatkeqësi, mungesës financiare për trajtim e deri te forma e tyre e mbetjes pa pronar. Edhe pse pas privatizimit të reparteve apo aseteve industriale ku bënin pjesë edhe këto mbeturina të rrezikshme, kostoja për t'i trajtuar këto mbeturina nga ana e operatorëve është e pa përballueshme.

Nevoja për ndërtimin e një objekti për ruajtjen e të gjitha mbeturinave të rrezikshme është-i e domosdoshme deri në zgjidhjen e këtij problemi. Si objektivë për ndërtimin e këtij objekti është përmendur edhe në shumë dokumente të MMPH, si në Planin e Veprimit për Mjedisin në Kosovë 2006-2010, i konfirmuar edhe më tej në Strategjinë e Mjedisit të Kosovës dhe Planin Kombëtar të Veprimit për Mjedisin për 2011-2025 si dhe në Strategjinë e Menaxhimit të Mbeturinave 2013-2022.

Një përgjigje për financimin e këtij objekti është marrur nga fondet e BE-së, fond i cili do të ndihmon në ndërtimin e këtij objekti në afërsi të aeroportit të Prishtinës në Harilaq. Këtë e ka garantuar vendimi i Qeverisë së Kosovës i marrur më datën 29.05.2018, ku është përcaktuar lokacioni për ndërtimin e objektit për ruajtjen e përkohshme të mbeturinave të rrezikshme në Kosovë. Në këtë lokacion lejohet magazinimi i mbeturinave të rrezikshme në Komunën e Fushë Kosovës, pjesa kadastrale në Harilaq me parcelat kadastrale në pronësi të Agjencisë së Pyjeve të Kosovës, parcela me ID të njëjsisë kadastrale P-72514003-00022; P-72514003-00022; P-72514003-00022; P—72514003-00022-19. Edhe pse nga ana e Qeverisë së Kosovës është marr një vendim për ndarjen e parcelës, ky objekt ka të ngjarë të mos ndërtohet në këtë vend përshkak të kundërshtimit nga Komuna e Fushë Kosovës dhe reagimeve të shumta të shoqërisë civile.

1.9.Mbledhja dhe trajtimi i mbeturinave të rrezikshme

Bazuar në inspektimin e përditësuar dhe informacionin në dispozicion, kjo situatë vazhdon të ekzistojë për shkak të paqartësisë për kushtet e pronësisë mbi ndërmarrjet shoqërore dhe mungesa e hapësirës adekuate për mbledhjen dhe ruajtjen e duhur të lëndëve të rrezikshme dhe materialeve. Përveç këtyre sasive të konsiderueshme të materialeve është e rëndësishme gjithashtu të theksohet se ka materiale të rrezikshme të krijuara në mënyrë të vazhdueshme duke përfaqësuar kështu një rrezik të madh për njerëzit dhe mjedisin në përgjithësi.

Në bazë të vëzhgimeve, inspektimeve dhe të dhënave të fituara, mund të zbulohet se industrialisht zonat e zhvilluara janë ato që kanë përqendrim të madh të materialeve të rrezikshme. Një përqendrim i madh është i pranishëm në Mitrovicë (Trepça), Kishnicë (Trepça) dhe KEK-Kastriot, pa neglizhuar edhe vende të tjera, si Ferronikeli Kompania, Bateritë-IBG në Gjilan, fabrika e auto-pjesëve në Pejë, IMK-Ferizaj, Farmakos-Prizren etj.

Në Kosovë, akoma nuk ka asnjë depo ose impiant ekskluziv që do të trajtonte apo të ruante mbeturinat e rrezikshme sipas standardeve të BE. Mënyra e trajtimit dhe pajisjet teknologjike për trajtimin e mbeturinave të rrezikshme janë të ndryshme dhe specifike varësisht se për cilin lloj është fjala. Prandaj, forma e mbledhjes dhe trajtimit të tyre kërkon një kujdes të veçantë duke vlersuar ndjeshmërin e tyre në rast të ndonjë aksidenti. Më ndihmën e KFOR-it dhe TMK-së u bënë shumë operacione për uljen e rrezikut, duke bërë disa aktivitete për mbledhjen e tyre në ambientet e ndryshme të objekteve të mbyllura, paketimin dhe ripaketimin e këtyre materialeve të rrezikshme. Meqenëse trajtimi dhe ruajtja në vende të sigurta kërkon kosto të lartë, në kushtet e tanishme qoftë në aspektin infrastrukturor apo edhe profesional do të ishte e pamundur që të respektohet ndonjë standard. Meqenëse MMPH dhe institucionet tjera shtetërore janë përgjegjëse për krijimin e kushteve për trajtim të këtyre mbeturinave, një hap drejt zgjidhjes së këtij problemi do të ishte një rrugë të mbarë që përfundimisht të gjen zgjidhje ky problem.

Mbeturinat e rrezikshme gjinden në forma dhe ambalazhime të ndryshme, që sipas informatave që posedojmë janë tretës organikë, ngjyra, llaçe të ndryshme, substanca ngjitëse, tretës për metale, tretës kimikë (me karakter acid ose alkaline), por edhe substanca tjera të panjohura. etj. Ky volum i mbeturinave me etiket të njohur dhe të pa njohur për llojin, trajtimin dhe asgjësimin e tyre, kërkon një profesionalizëm të lartë si dhe të jetë nën menaxhimin strikt të MMPH dhe insituticioneve tjera monitoruese.

Prandaj në këtë drejtim MMPH po zhvillon politikat e duhura për të të bërë një trajtim të duhur të këtyre mbeturinave. Një mbështetje të duhur është duke marrur edhe nga institucionet ndërkombetare dhe donator si BE, BB dhe GIZ, në mënyrë që mbeturinat e rrezikshme të gjejnë tretmanin e duhur.

Në këtë drejtim MMPH do të:

- ✓ Mbështet dhe lejojë heqjen e mbeturinave të rrezikshme nëse nuk ka mundësi për ripërdorim të tyre.
- ✓ Mbështetë, ndihmojë dhe lejojë investitorët për të ndërtuar ndonjë objekt ose pajisje për trajtimin e mbeturinave të rrezikshme, si: furrat moderne për djegien e HWM, pajisjet për rigjenerimin dhe riciklimin e mbetjeve të rrezikshme në dobi materiale.
- ✓ Krijon një sistem të qëndrueshëm për menaxhimin e HWM, duke hartuar legjislacionin dhe planet për menaxhimin e HWM.

- ✓ Zhvillimi i aktiviteteve për eksplorimin, përcaktimin e vendndodhjes dhe ndërtimin e një zone qëndrore magazinimi për ruajtjen e tyr në mënyrën më të sigurtë.
- ✓ Mbështet dhe lehtëson krijimin e një operatori HWM dhe trajnimin e personelit përkatës që duhet të jetë përgjegjës për të trajtuar mbetjet e rrezikshme të prodhuara, të eksportuara dhe të importuara përfundimisht në territorin e Kosovës.

Gjithashtu mbeturinat e gjeneruara nga pajisje të ndryshme të tilla si: kondensatorë me PCB dhe PCT, tregues të tymit, niveli matësit dhe instrumentet e ndryshme me pjesët e tyre që lëshojnë rreze radioaktive, pjesë të ndryshme elektronike, tuba fluoreshente dhe pjesë të tjera të kontaminuara duhet të vendosen në vende të sigurta derisa ato të trajtohen, eliminohen ose si struktura të dëmshme për t'u shkatërruar ose ruajtur në mënyra të përshtatshme.

2. Mbeturinat e rrezikshme industriale, lokacionet, sasia, llojet dhe karakteristikat

Gjatë viteve të fundit është bërë një formë e Inventarit të burimeve kryesore të mbeturinave të rrezikshme industriale të patrajtuara në Kosovë. Ky inventar vazhdimisht azhurnohet dhe integrohet në statistikat e MMPH/AMMK, përmes databazës së krijuar në këtë institucion. Që nga viti 2004-2009, MMPH, KFOR dhe FSK kanë punuar në drejtim të identifikimit të këtyre pikave me mbeturina të rrezikshme në Kosovë.

Në këtë periudhë kohe përpos identifikimit, është bërë një punë e madhe edhe në pastrimin, grumbullimin, paketimin, shënimin dhe vendosjen e mbeturinave të rrezikshme në ambiente të mbyllura duke i mundësuar shmangien e kontaktiti direkt me to. Fillimisht, numri i këtyre pikave me këto substanca të rrezikshme ishte 23 sosh, dhe tani (2017) ky numër është zvogëluar në 17 qendra. Dy qendra me këto substancat të rrezikshme gjinden në Zveçan dhe Leposaviq, dhe inspektohen rregullisht drejtpërdrejt nga KFOR-i duke qenë e vështirë qasja e zyrtarëve të MMPH.

Tani mbeturinat e rrezikshme të vendosura në ambientet e mbyllura inspektohen në mënyrë të përhershme nga Inspektoriati i MMPH, KFOR FSK, Agjencisë për Mbrojtjen nga Rrezatimi Jonizues, Sigurinë Bërthamore dhe Emergjenca, sipas një plani dinamik në bazë mujore dhe vjetore.


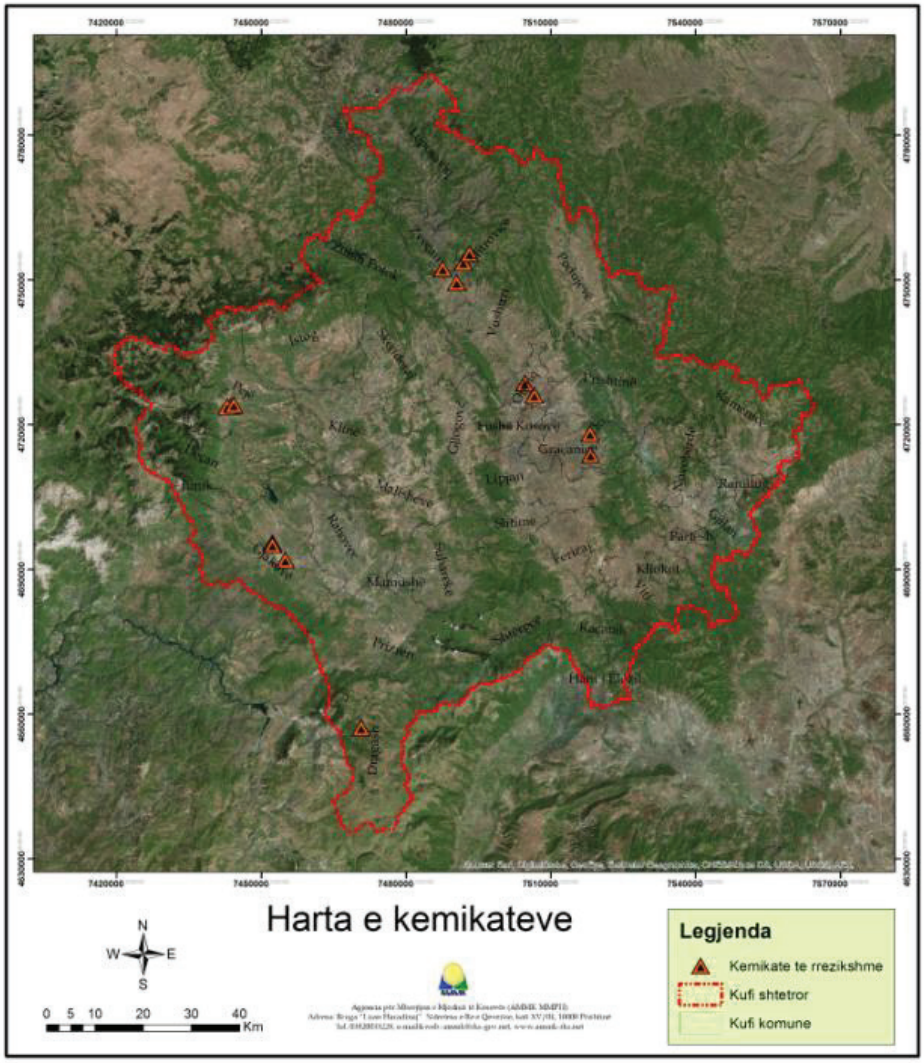


***Fig.3**. Vendëdepozitat e mbeturinave të rrezikshme në Kosovë*

2.1.Mbeturinat e rrezikshme të grumbulluara dhe magazinuara në Komunën e Obiliqit

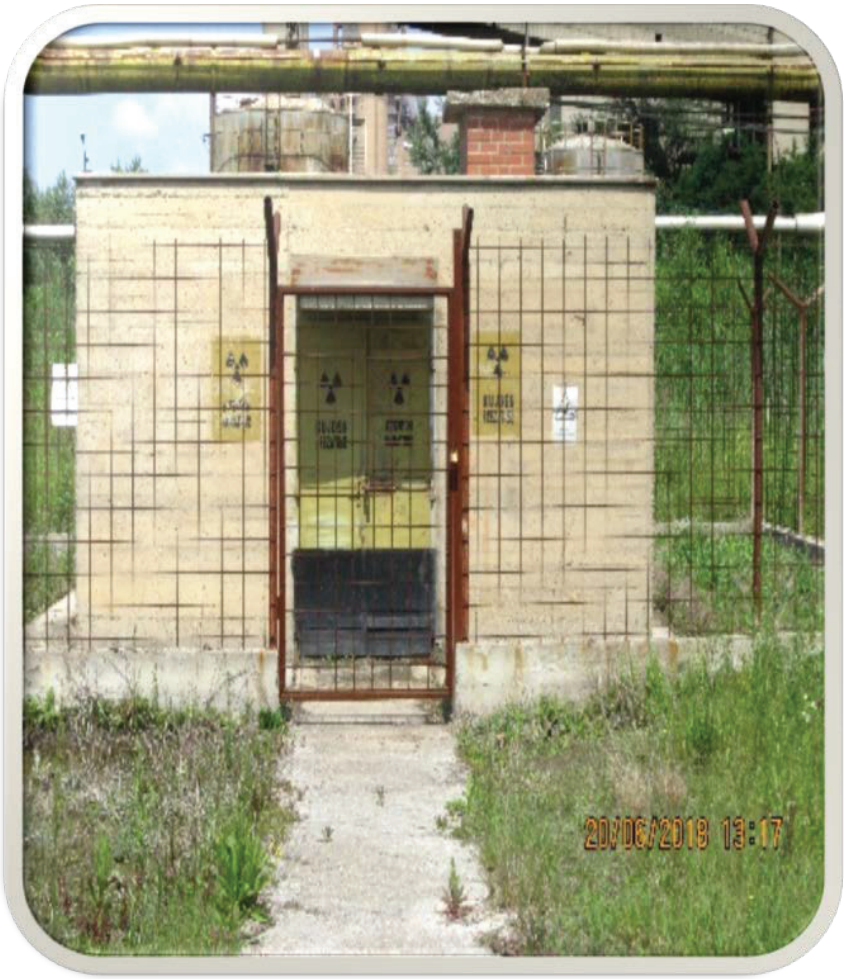

2.2.1. TC Kosova A (KEK)

Përshkrim i shkurtër

Kimikatet të cilat gjinden ne TC-A janë të paraqitura në tabelat në vijim. Këto kimikate janë të deponuara në enë përkatëse dhe të shenjëzuara, dhe të gjitha shpenzohen 100%. Pra, nuk ka mbetje të kimikateve te cilat janë në TC-A. TC-A ka ndërtuar një stacion të përhershëm të hidrogjenit dhe të CO_2. Bombolat e hidrogjenin janë të vendosura në mënyre statike ku nga aty drejtpërdrejtë bëhet furnizimi i tij me qëllim të kryerjes se procesit së ftohjes. Bombolat nevoiten të mbulohen me ndonjë kulm apo strehë i cili do të mund t'i mbrojë ato nga temperaturat e larta.

Ndërrimi i filtrave të oxhaqeve është përfunduar në vitin 2013. Filtrat e rinj janë në kufijtë e lejueshëm 35-50 mg pluhur/metër katror, gjë që është në përputhje me standardet minimale evropiane. I gjithë hiri tani transportohet në mënyrë hidraulike deri në vendin e hedhjes përmes tubacionit. Objekti i ri i transportimit hidraulik të hirit është funksional dhe po punohet në pyllëzimin e hapësirave në kuadër të projektit të rikapitalizimit. Në hapësirat e TC-A-s ka një numër të madh të objekteve të vjetra dhe të skrapit, për çka KEK-u duhet të bëjë sanimin e tyre.

Me një vendim të menaxhmentit të KEK-ut janë ndaluar të gjitha furnizimet me përbërje të azbestit. Është formuar një komision brenda TC-A për inventarizimin e të gjitha materialeve me përbërje të azbestit, grumbullimin e tyre dhe deponimin e përkohshëm deri në deponimin e përhershëm nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.

Burimet radioaktive. Agjensioni për Mbrojtje nga Rrezatimi Jonizues dhe Siguri Bërthamore ka bërë Inventarizimin e të gjithë izotopeve dhe janë dhënë numra identifikues. Kryesisht lloji i izotopeve është Kobalt 60 (Co60) dhe Cezium 137 (Cs137), të cilat janë vendosur në bunker. Sipas AMRRJSB të gjitha izotopet që gjinden në bunker janë të kategorisë 5 gjë që nuk shkaktojnë kontaminim të ambientit. Ekipi i FSK-së së bashku me ekipin e MKAB-së nga KFOR-i Gjerman kanë bërë matjen e hapësirave të brendshme dhe të jashtme të bunkerit me burime radioaktive. Leximet tregojnë vlera normale, bunkeri është i rrethuar, i shenjëzuar, dhe i mbyllur si dhe nën kujdes të sigurimit fizik. Matjet e treguara në ambientet e jashtme të bunkerit tregojnë vlera normale të sfondit natyror.

Kushtet e përgjithshme në gjithë kompleksin janë ende të dobëta, kryesisht për shkak të vjetërsisë. Hapësirat e brendshme të punës në ndërtesat e turbinave aktive janë të pastra dhe pa mbeturina. Përmirësimi më i madh sa i përket sigurisë ishte instalimi i aparateve të zjarrëfikjes të modelit 5 lb deri 30 lb në të gjitha ndërtesat.[3]

[3] **Burimi**: Raporti i ekipit inspektues në përbërje nga KFOR, FSK, AKMRRSB, AME dhe MMPH-**2018**

Veprimtaria

Prodhimi i energjisë elektrike

Tabela 1. *Lista e kimikateve të cilat përdoren për trajtimin e ujërave në repartin e P.K.U, TC-A*

Nr.	**Emri i Kimikatit**	**Rez./Silos(T)**	**Sasitë Max.**
1	Acid Klorhidrik (Hci)31-33%	16	2x50=100(M^3)
2	Hidroksid i Natriumit (Naoh)40-45%	9.5	3x25=75 (M^3)
3	Gelqere e Hidratizuar Ca(Oh)	69	6x60=360 (M^3)
4	Aktifos	645 Fuqi	
5	Hidrazin Hidrat (Levoksin)	4.46	
6	Dioksid Karboni(Co2)	Bombola	Sipas Nevojës
7	Hidroghen	Bombola	Sipas Nevojës
8	Hidroksid i Kaliumit		150kg/Vit
9	Dyoksid Klori, Komponenti A (Nacl+Aditiv) Komponenti B ($Nahso_4$+Na_2S2o_8	260 Litra	
10	Inhibitor -Stabilizator i Fortësisë së Ujit ËTCË 1364 K	32	
11	Aditiv për Sistemin e Transportit Hidraulik të Hinit, Përbërja(Trefosfat i Natriumit, Granula + Acid Fosforik 85% + Acid i Limoni Monohidrat 99.5%)	5.5	
12	Sulfati I Hekurit (Fe_2SO_4)	15.98	Lokacioni Prugofc

Tabela 2. *Lista e kimikateve të cilat përdoren si reagjentë për analizat e ujërave në laboratorin e përgatitjes kimike të ujit.-TEC-A*

Nr.	**Emri i kimikatit**	**sasitë**	**Nr.**	**Emri i kimikatit**	**sasitë**
1	Klorur Magnezi - $Mgcl_2$	0.5 Kg	48	Jodur i Zhivës	75 Gr.
2	Oksalat Natriumi - Nac_2O_4	1.4 Kg	49	Karbonat Bariumi --- $Baco_3$	Ska Fare
3	Kalium Permanganat Kmno4	5 Kg	50	Sulfat Bakri --- $Cuso_4$	1 Kg
4	DIKLOR MANGAN - $Mncl_2X4h_2O$		51	Alfa 1 - $C_{10}H_8N_2$	5 Gr.
5	Natrium Azid - Nan_2	500 Gr.	52	Mureksid Indikator	200 Gr.
6	Sulfat Mangani -$Mnso_4$	5 Kg	53	4-Dimetil Aminobenzaldehid	1 Kg
7	Karbonati Bazik i Plumbit -($Pbco_2$) $Xpb(Ch)_2$	4 Kg	54	Amidon	2 Kg
8	Kloruri i Bariumit - $Bacl_2$	2 Kg	55	Klorur Natriumi	10 Kg
9	Kloruri i Kaliumit - Kcl	3.5 Kg	56	Alkool Etilik	7 Lit.
10	Fenantralin - $C_{12}H_{18}N_2Xh_2O$	30 Gr.	57	Aceton	3 Lit.
11	Klorur Hidroksidamoni - $Honh_3Cl$	1 Kg	58	Metanol	2 Lit.
12	4-Dimetil Benzaldehid - $C_9H_{11}No$	2 Kg	59	Acid Limoni	1 Kg.
13	Acid Oksalik $C_2H_4O_4X2h_2O$	4 Kg	60	Nitrat Argjendi - Ampula 0,1n	Ska Fare
14	Jodur Kaliumi - KJ	8 Kg	61	Acid Sulfurik 1N	Ska Fare

15	Natrium Tetraborat	Ska Fare	62	Hidroksid i Natriumit 0,1n	Ska Fare
16	Indikator Eriokrom i Zi - T	400 Gr.	63	Natrium Tetraborik	Ska Fare
17	Kompleksoni -Iii-	4 Kg	64	Pirogalloll	2 Kg
18	Parametil Aminofenol - Sulfat	250 Gr.	65	Kalium Dikromat	5 Kg
19	Kalium Cianid - Kcn	3.5 Kg	66	Natrium Tio-Sulfat	1 Kg
20	Oksid Bakri - Cuo	200 Gr.	67	Fenolftalein -Indikator	1.5 Kg
21	Sudan - III-	Ska Fare	68	Nitrat i Zhivës - $Hg(No_3)_2$	100 Gr.
22	Kalium Hidrofosfat	500 Gr.	69	Hidrazin Sulfat	800 Gr.
23	Indikator Metil Blu	100 Gr.	70	Bikarbon i Natriumit	3 Kg
24	Diklor i Bakrit	1.5 Kg	71	Amonjak 25%	7 Lit.
25	Acid Tartarik (VENE)	Ska Fare	72	Klorur Amoni	2 Kg
26	Natriumi Bisulfit	200 Gr.	73	Klorur Mangani	250 Gr.
27	Nitrat Amoni	200 Gr.	74	Glicerin	Ska Fare
28	Klorur Zingu	Ska Fare	75	Acid Fosforik	Ska Fare
29	Baker Elementar	200 Gr.	76	Acid Nitrik 65%	2 Lit.
30	Toluidin		77	Tretje Puferike Ph=7	3 Lit.
31	Reagens për Amonjak - Wessler	100 Gr.	78	Tretje Puferike -9	3 Lit.
32	Indikator Metil Oranzh	200 Gr.	79	Tretje Puferike - 4	2 Lit.
33	Sulfat Bakri	200 Gr.	80	Tretje Puferike - 10	4 Lit.
34	Nitrat Argjendi	Ska Fare	81	Amonium Heptamolibdat	2 Kg
35	Klorur i Zhives	Ska Fare	82	Natrium Sulfit Ampula 0,1N	Ska Fare
36	Kallaj (Granula)	100 Gr.	83	Metoll	1.5 Kg
37	Oksalat Amoni	250 Gr.	84	Kloroform	3 Lit.
38	Kalium Natrium - Tartarat	250 Gr.	85	Triplex Ampula 0,1N	Ska Fare
39	Natrium Bisulfat	250 Gr.	86	Etil Metilketon	
40	Etil Acetat	2 Lit.	87	Nitrat Zhive 99%	250 Gr.
41	Peroksid Hidrogjeni	2 Lit.	88	Feri Amonjumsulfat	1 Kg.
42	Tretje Standarte E Jodit	2 Lit.	89	Tetra Klorur Karboni	Ska Fare
43	Jod Kristale	Ska Fare	90	Kalium Hidrofosfat	500 Gr.
44	Acid Borik	1 Kg	91	Perisulfat i Amonit	15 Kg
45	Indikator Blu 6b		92	Acid Klorhidrik 37%	10 Lit.
46	Acid Pikrik	300 Gr.	93	Hidroksid i Kaliumit	3 Kg
47	Dioksid Plumbi	750 Gr.			

Tabela 3. *Materialet që përmbajnë ose dyshohet se përmbajnë azbest që gjenden në hapsirat e TEC A*

Nr.	**Lloji i MPA-s në TC Kosova A**	**Njësia**	**Sasia**
1	Lesh xhami (pajisjet ngrohëse të kazantoreve: A1, A2, A3, A4, A5)	m^3	5,225
2	Izolimi i mbështjellësve statorik	kg	670
3	Gërsheta puthitësh (shnurë)	copë	686
4	Pëlhurë qelqi, δ = 3 (mm)	m^2	178
5	Puthitës të ndryshem	kg	700
6	Puthitsa tjerë	copë	150
7	Cement azbesti (lesonit) mbules kulmi	m^2	13,242

8	Masa rrethore nga azbesti ("fillc")	copë	3
9	Tabelë nga azbesti me dimensione: 100 X 100 X 0.5 (mm)	copë	5
10	Pëlhurë asbesti	kg	200
11	Valvula të ndryshme me MPA	copë	1,655
12	Dredhë (shnjurë)	kg	771
13	Lesh xhami rreth rezervarëve të ndryshëm	m^2	55,700
14	Shtof(Pëlhurë) azbest	m^3	50

Tabela 4. *Materialet që përmbajnë ose dyshohet që përmbajnë azbest që gjenden në hapësirat e Seperimeve Kimike/TEC A*

Nr.	**Lloji i MPA- Departamenti i ndarjes kimike-(DSK)**	**Njësia**	**Sasia**
1	Cement azbesti (lesonit)-mbules kulmi	m^2	13421.52
2	Lesh xhami	m^2	9.922
3	Hedhurina të ndryshme	m^2	96.25
4	Pllaka dyshemeje, PVC	m^2	2422.16
5	Puthitës të ndryshëm	copë	5480
6	Thurrëse	kg	1230
7	Rrobat e zjarrëfikësve nga azbesti	palë	15

Në TC-A ndodhen 5 transformator që dyshojmë se përmbajnë vaj të kontaminuar me përmbajtje të PCB-s. Pesha e transformatorëve është 18.7 t, ndërsa pesha e vajit është 4.62 t. Aktualisht 2 prej këtyre transformatorëve janë ende në operim.

Në repartin e ndarjes kimike (DSC) janë 5 transformator që dyshohet se përmbajnë vaj të kontaminuar me PCB, pesha e këtyre transformatorëve është 13.8 t, kurse pesha e vajit është 4.16t, nga këta njëri transformator është ende në operim.

** Vërejtje: sasitë e vajit duhet marrë si relative për shkak se trafot që janë jashtë përdorimit nuk dihet sasia e tyre, ndërsa trafot që janë në përdorim duhet vërtetuar sasia dhe përmbajta.*

Lloji i rrezikut në zonë				
☒ Rrezik për shpërthim	☒ Korroziv	☒ Helmues	☐ Infektues	☒ Radioaktiv

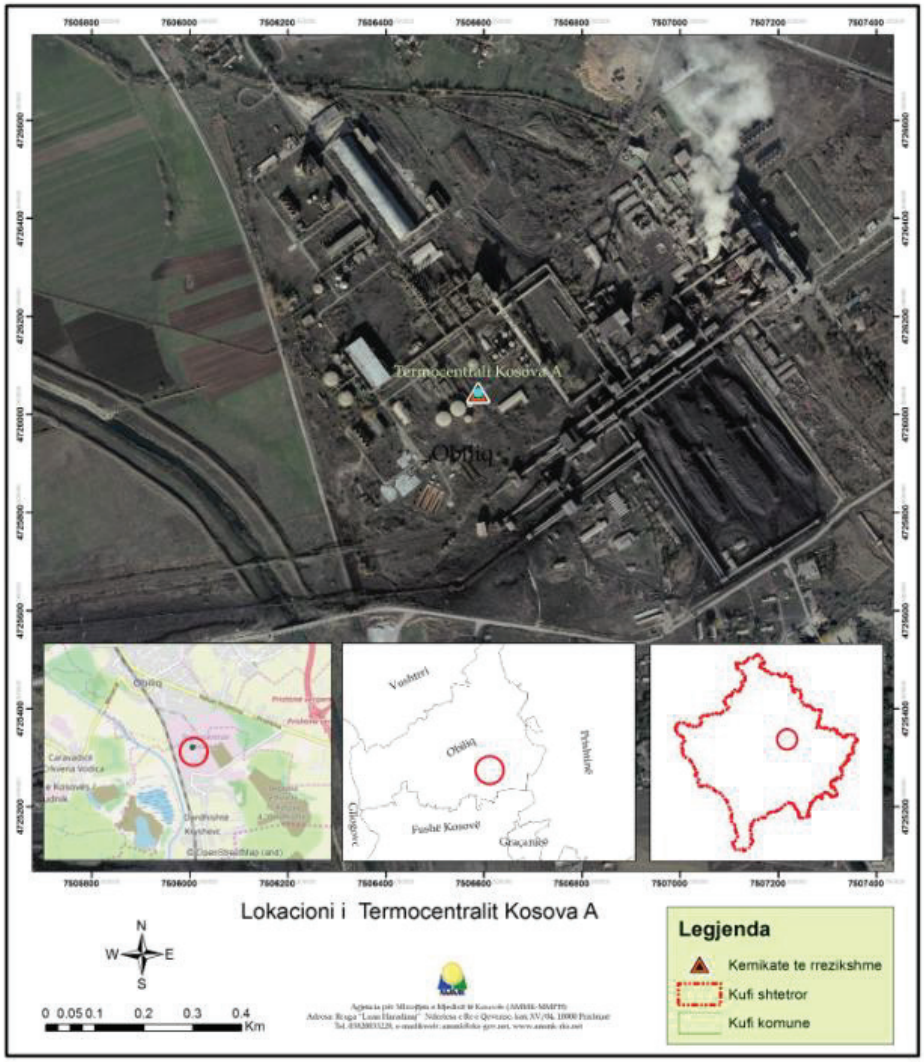


***Fig.4**. Mbeturinat e rrezikshme në lokacionin e TC-A*



Fig.5. *Vendakumulimet e mbeturinave të rrezikshme në TC-A*

2.1.2. TC Kosova B

Përshkrim i shkurtër

Në një depo të TC-B, janë të vendosura një sasi e materieve kimike që shfrytëzohen për proceset e ndryshme gjatë prodhimit të energjisë elektrike. Vajrat dhe kimikatet të ndryshme në këtë depo janë sistemimi nëpër rezuervuar të plastikës dhe metalit. Mirëpo, është e nevojshme që të bëhet një inventarizim, sistemim dhe riambalazhim i kimikateve. Në këtë depo gjithashtu gjinden disa transformator jashtë përdorimit të cilët në vete përmbajnë një sasi të konsiderueshme të vajit pirulen. Edhe pse matjet nga detektoret kimik nuk kanë sinjalizuar për ndonjë rrezik, megjithatë rekomandohet të mos qëndrohet brenda ambienteve të depos për shkak të vetive të rrezikshme kimike që kanë këto materie.
Në TC-B, janë të vendosura edhe 3 rezervuar statik me hidrogjen, në vendin ku kryhet procesi i elektrolizës. Gjithashtu janë të vendosur edhe dy rezervuar të mëdhenjë me kapacitet 60 ton të cilat njëri është me NaoH dhe tjetri me HCl.
Në hapsirat e TC-B gjinden 4 izotope radioaktive të cilat gjenden tek lokacioni "Ura e pjerrët" dhe ato janë: 2 Americium 241, dhe 2 Cezium 137.
Këto izotope bëjnë identifikimin e lagështisë së qymyrit i cili bartet përmes shiritit të thëngjillit. Rrezatimi në këtë hapësirë nuk paraqet rrezik për punëtorët, mirëpo prapë është e rekomanduar që personeli të qëndroj sa më pak në afërsi të tij. Rezultatet e matjeve i takojnë normave të lejuara dhe nuk paraqesin rrezik.(shih tab. 6). Gjithashtu në funksion janë edhe 3 izotope tjera radioaktive (Cezium 137) të cilat kanë funksionin e matjes së dendësisë së hirit.[4]

Veprimtaria

Prodhimtaria e energjisë elektrike

***Tabela 5**. Substancat kimike me afat të skaduar të futura në një arkë druri te vendosur në depo/TEC B*

Nr	Kimikati	Sasia	Nr	Kimikati	Sasia
1	Muroksid	11x25 gr	22	KNO_3	3 x 250 gr
2	$HgCl._2$	10x250 gr	23	Nessler	29 x 100 ml
3	HgJ_2	6x25 gr	24	$KMnO_4$	33 x 250 gr
4	$HgNO_3$ x H_2O	18 x50 gr	25	KCN	4 x 250 gr
5	$MnCl_2$ x $4H_2O$	20x250 gr	26	KSCN	12 x 250 gr
6	$MnSO_4$ x H_2O	24 x 250 gr	27	K_2CO_3	5x 250gr
7	$AgNO_3$	24 x100 gr	28	K_2CrO_4	9 x 250 gr
8	NaS_2O_5	5x250 gr	29	Ca CO_3	9 x 250 gr
9	Na_2SO_3x $7H_2O$	1x 250 gr	30	KJ	25 x 250 gr
10	$NaNO_3$	7 x 250 gr	31	Komplekson III	28 x 100 gr
11	Na_2CO_3	1x 250 gr	32	Dimetilaminobenzo aldehid C6H11NO	240 x 100 gr

[4] **Burimi**: Raporti i ekipit inspektues në përbërje nga KFOR, FSK, AKMRRSB, AME dhe MMPH-**2018**

12	Na_2 S x5H_2O	3x250 gr	33	CuCl	17 x 250gr
13	Na H2 PO4 x H2O	8x250gr	34	Difenil karbozon C13 H12 N4O	130 x 5 gr
14	Mg Cl_2 x 6H_2O	2x250 gr	35	Erio hrom i zi T	35 x 25 gr
15	Amidon	3 x 850 gr	36	Acid oksalik C_2 H_2O_4	20x 250gr
16	Indikator Pufer Tableta	14x500 cop	37	Amonjum Nitrat	9 x 250 gr
17	Hekur Amino Sulfat	40 x 250gr	38	Dyetilditiokarbomit I natriumit N6H10NNaS2x 3 H2O	75 x 10 gr
18	FeCl3 x 6H2O	8 x 250gr	39	Natrium Pirosulfat Na2S2O5	50 x 250 gr
19	KH_2PO_4	8 x 250gr	40	Amonjum molibdat (NH4)2MoO4	10 x 250gr
20	$CaCl_2$ x H_2O	7 x 250 gr	41	Tio Sulfat i Natriumit Na2S2O3	20 x 250 gr
21	KCl	3 x 250 gr			

Tabela 6. *Dozat e rrezatimit të izotopeve në TEC- B.*

Nr.	**Vendi**	**Hyrja**	**1 m**	**2 cm**	**Data e matjeve**	**Ora e matjeve**	**Materia Radioaktive**	**Vërëjtje**
1	Ura e Pjerrët	0.12 µsv/h	0.12 µsv/h	0.259 µsv/h	14/02/2017	10:45	Burim i Paidentifikuar*	Matjet janë bërë në afërsi të burimit – Dozë e ulët
2	Ura e Pjerrët	0.12 µsv/h	0.12 µsv/h	0.260 µsv/h	14/02/2017	10:48	Burim i Paidentifikuar*	Matjet janë bërë në afërsi të burimit – Dozë e ulët
3	Ura e Pjerrët	0.12 µsv/h	0.55 µsv/h	185.3 µsv/h	14/02/2017	10:50	Cezium 137	Matjet janë bërë në afërsi të burimit 2 cm – Dozë e lartë
4	Ura e Pjerrët	0.12 µsv/h	0.50 µsv/h	380.7 µsv/h	14/02/2017	10:55	Cezium 137	Matjet janë bërë në afërsi të burimit 2 cm– Dozë e lartë
5	Të filtrat Hinizimi	0.09 µsv/h	0.0198 µsv/h	1.12 µsv/h	14/02/2017	10:30	Cezium 137	Matja në afërsi të burimit - Dozë e ulët
6	Të filtrat Hinizimi	0.09 µsv/h	0.0298 µsv/h	0.14 µsv/h	14/02/2017	10:33	Cezium 137	Matja në afërsi të burimit - Dozë e ulët
7	Të filtrat Hinizimi	0.09 µsv/h	0.0238 µsv/h	1.17 µsv/h	14/02/2017	10:39	Cezium 137	Matja në afërsi të burimit - Dozë e ulët

Tabela 7. *Mbetjet e rrezikshme me azbest në TC- B*

Nr.	Lloji i MPA në TC Kosova B	Njësia	Sasia
1	Mbulesa e kulmit (lesonit)	(m²)	2,199
2	Kllapa për përshtatje	(kg)	48,022
3	Pluhur azbesti	(kg)	3
4	Pllaka të përshtatshme	(kg)	599
5	Asbest (amianti)	(kg)	328
6	Ngjitës mbrojtës	(copë)	262

Tabela 8*. Materialet që përmbajnë ose dyshohet se përmbajnë azbest që gjenden në hapsirat e DPQ*

Nr.	Lloji i MPA në DPQ- Divizioni i Prodhimit të Qymyrit	Njësia	Sasia
1	Mbulesa e çatisë (lesonit)	m^2	18,030
2	Lesh xhami (izolim rreth gypave të ngrohjes)	m^2	2,840

Lloji I rrezikut në zonë				
☒ Rrezik për shpërthim	☒ Korroziv	☒ Helmues	☐ Infektues	☒ Radioaktiv



Fig. 6*. Termocentrali i Kosovës B*



Fig.7. Mbeturinat e rrezikshme industriale në TC-B





2.2. Mbeturinat e rrezikshme të grumbulluara dhe magazinuara në Komunën e Mitrovicës



***Fig.8**. Deponia me mbetje industriale/PIM*[5]

[5] Raport:Hotspotet mjedisore në Kosovë, MMPH/AMMK,2012

2.2.1. Flotacioni-Tuneli i parë

Përshkrim i shkurtër:

Në këtë lokacion bëhet përgatitja e koncentratit të Pb dhe Zn, me çrast përdoret një sasi e kimikateve siç janë: Gëlqerja, Sulfati i Bakrit, Sulfati i Zinkut, Nitrati i Natriumit etj. Këtu ndodhen dy depo, njëra me kemikate (reagensë), dhe tjetra me izotope radioaktive.
Në njërën depo që është prej konstruksionit të betonit janë të vendosura reagensët e lartëcekur dhe të cilët janë në përdorim të vazhdueshëm për punën e flotacionit. Depoja tjetër me izotope radioaktive është gjithashtu me konstruksion prej betoni, e mbyllur, e siguruar dhe e shenjëzuar. Në këtë depo gjinden 3 fuqi me materie radioaktive. Fuqia 1 dhe 2 nuk janë të identifikuara, kurse në fuqinë 3 ndodhen izotopet e kobaltit (CO^{60}), dhe një kuti prej drurit në të cilën ndodhet Ceziumi ^{37}. [6]

Veprimtaria:
Prodhimi i Koncentratit të Plumbit dhe Zinkut

Tabela 9. *Lista e kimikateve në "Flotacioni Trepça"- Tuneli i Parë -Mitrovicë*

Nr.	Emri i kimikateve	Formula
1	Gëlqere	$Ca(OH)_2$
2	Soda	Na_2CO_3
3	Sulfati i Bakrit	$CuSO_4$
4	Sulfati i Zinkut	$ZnSO_4$
5	Nitrati i Natriumit	NaCN
6	Amil	Z5
7	Etil	z3
8	Dowfroth	Vaj-200

Tabela 10. *Matjet e burimeve radioaktive në "Flotacioni Trepça"- Tuneli i Parë Mitrovicë*

Matje e izotopeve		Foto	Lloji i detektorit	Ora	Vërejtje
Hyrja	0.08µ Sv/h		Indentifinder 2	10:30	
Brendësia	0.74 µ Sv/h		Indentifinder 2	10:30	
Burimet Radioaktive:	Distanca 2m-1.5 m	Distanca 2cm-1.cm	Indentifinder 2	10:30	
Fuqia 1	0.083 µ Sv/h	0.92 µ Sv/h	Indentifinder 2	10:30	Fuqia 1 dhe 2 nuk është arritur të identifikohen për shkak të izolimit dhe fuqisë së tyre.
Fuqia 2	0.110 µ Sv/h	0.170 µ Sv/h	Indentifinder 2	10:30	
Fuqia 3 Co -60	0.238 µ Sv/h	0.380 µ Sv/h	Indentifinder 2	10:30	
Kuti e drurit Cezium 137 Ind	0.190µ Sv/h	1.144µ Sv/h	Indentifinder 2	10:30	Izotop cezium 137 Ind.

[6] **Burimi**: Raporti i ekipit inspektues në përbërje nga KFOR, FSK, AKMRRSB, AME dhe MMPH-**2018**

Lloji I rrezikut në zonë				
☒ Rrezik për shpërthim	☒ Korroziv	☒ Helmues	☐ Infektues	☒ Radioaktiv

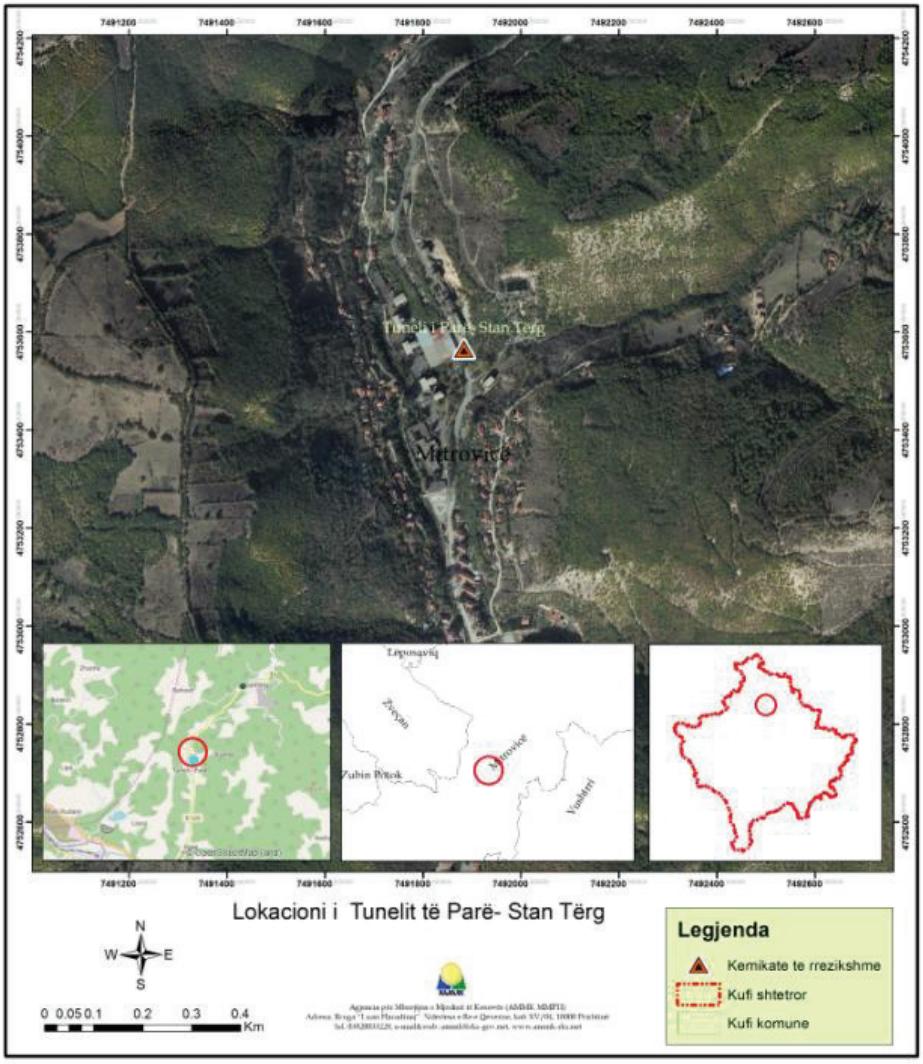


Fig.9. *Mbeturinat e rrezikshme në lokacionin e Tunelit të parë-Stan Tërg*

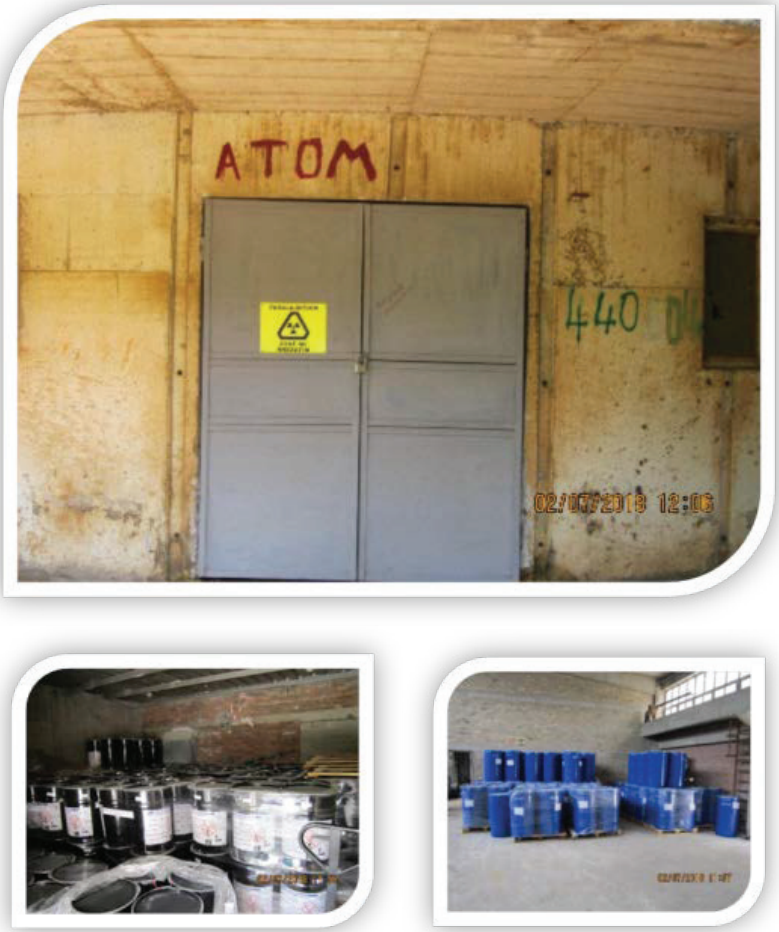


Fig.10. Mbeturinat e rrezikshme te Tuneli i Parë/Trepça

2.2.2. Parku Industrial Trepça - Mitrovicë[7]

Përshkrim i shkurtër:

Parku industrial në Mitrovicë përfshinë ish industrinë e baterive, metalurgjinë e zinkut dhe industrinë kimike. Në kuadër të aktiviteteve punuese metalurgjike respektivisht kimike të këtyre industrive krahas finalizimit të lëndëve të para ato kanë krijuar edhe mbeturina të rrezikshme për mjedisin. Këto mbeturina janë hedhur në afërsi të këtij parku me ç 'rast janë krijuar deponitë të rrezikshme, të cilat janë në një hapësirë të përbashkët. Kjo deponi shtrihet në anën perëndimore të PIM-it dhe në njërën anë kufizohet me lumin Sitnicë. Deponia e mbetjeve industriale ka sipërfaqe prej 34,62 hektar. Masa e tërësishme e këtyre mbetjeve industriale llogaritet të jetë rreth 1 520 000 tonelata[8].

Deponia përbëhet prej katër llojeve të mbetjeve industriale: piritit dhe pirotinës, fosfogjipsit, jarositit dhe të ashtuquajturës mbetje prej procesit të finjëzimit neutral të fërgesës së zinkut e njohur edhe si fundërrinë EIMKO. Lokacioni në të cilën gjendet kjo deponi rritë shqetësim për ndikimin e saj në mjedis, për faktin se kjo hapësira përreth është zonë me vendbanime dhe afër lumit.

Fundërrina EIMKO përmes tenderit i është shitur një kompanie angleze "Mineco" e cila ka filluar me marrjen e këtyre mbetjeve që vlerësohet të jetë rreth 50 000 ton. Në hapësirat e PIM-it ka gjithashtu një sasi të burimeve radioaktive si; 11 shishe me Torium, 5 shishe me Nitrat Uranium dhe një shishe e paidentifikuar të cilat janë të deponuara në një laborator në një kuti metalike.

Në bodrumin e ndërtesës së furrave të elektrolizës ekzistojnë tre kontejnerë me burime radioaktive që besohet të jetë i kobaltit Co 60. Sipas matjeve të bëra nga AKMRRSB spektri i rrezatimit ishte prej 0.18 uSv/h deri 0.45 uSv/h. Këto burime radioaktive janë të vendosur në laborator së bashku me burimet tjera radioaktive. Këto burime janë të siguruara dhe ku janë vendosura shenjat e sigurisë dhe rrezikut për rrezatim.

Në këtë park ekzistojnë edhe 3 rrufepritës me burime radioaktive lloji i izotopit CO 60 dhe Eu 154. Gjithashtu ekziston edhe një laborator me një sasi të vogël të reagensëve.

Veprimtaria:
Minierë dhe prodhim i Alumin Sulfatit.

Lista e Kimikateve

1.Alumin Sulfat
2. Acid Sulfurik 95% posedon

[7] Burimi: Raporti i ekipit inspektues në përbërje nga KFOR, FSK, AKMRRSB, AME dhe MMPH-2018
[8] Burimi: Hotspotet Mjedisore në Kosovë/Raport/AMMK-2011

Tabela 11. *Mbetjet prej procesit teknologjik, lëndë të para dhe kimikatet në Trepçë*

Industria e Baterive	
Emërtimi i materialit	**Sasia**
Rrëshirë ”hotmelt”	26 t
Vullkafil - TMTD	2,7 t
Aerosil 200	1,8 t
Dynel Flocken	5,6 t
Acid borik	9,5 t
Miell tape	2,1 t
Bitumen	4 t
Acid bromik	30 fuqi
Duranit	0,5 t
Metalurgjia e zinkut	
Lloji i mbetjes respektivisht reagjenti	**Sasia**
Briketa të kadmiumit	2 t
Mbeturina të fergeses	2,5 t
Mbeturina të konc. të ZN, zgjurë dhe ferges	5 t
Mbeturina të katodave	300 kg
Skrap i hekurt	
Inustria Kimike	
Emërtimi i materialit	Sasia
Reagjent kimik	100 kg

Tabela 12. *Deponitë e mbetjeve industriale të Trepçës që kanë çasje*

Vendi	**Emir i deponisë**	**Materiali i deponuar**	**Statusi i deponisë**	**Sipërfaqja e deponisë (ha)**	**Sasia ton**
Kelmend	Kelmend	Fundërrinë	Aktive	8-10	$3,6x10^6$
Graçanicë	Staro Jallovishte	Fundërrinë	Braktisur	40	$11x10^6$
Badovc	Badovc	Fundërrinë	Aktive	18	$7,7x10^6$
Artanë	Artanë	Fundërrinë	Braktisur	4	$1,8x10^6$
Mitrovicë	PIM	Fosfogjips	Braktisur	10	$4x10^5$
Mitrovicë	PIM	Pirit, pirotinë	Braktisur	9	$5x10^5$
Mitrovicë	PIM	Jarosit	Jo aktive	5,4	$1,2x10^5$

Tabela 13. *Tabela e matjeve në vendin i cili është me material radioaktiv Torium Uranium si dhe tabela e matjeve të tre kontejnerëve me materieve radioaktive Kobalt 60 (Co60)*

Nr.	**Doza ne kontakt**	**Date**	**Ora L**	**Detektoj**	**Aparatura**
1	15 µSv/h	14.03.2018	11:00	OR-5 Latif Spahiu OR-1 Albert Selimi OR-1 Taulant Tahiri	IdentiFINDER2

Tabela 14. *Tabela e materieve radioaktive Kobalt 60 (Co60)*

Nr.	Doza ne kontakt	Date	Ora L	Detektoj	Aparatura
1	177 µSv/h	14.03.2018	11:00	OR-3 Lulzim Sadriu OR-1 Alban Hisenaj OR-1 Sylë Dvorani	IdentiFINDER2

Lloji i rrezikut në zonë				
☒ Rrezik për shpërthim	☒ Korroziv	☒ Helmues	☐ Infektues	☒ Radioaktiv



Fig. 11. Mbeturinat e rrezikshme ne lokacionin e PIM-Mitrovicë







Fig.12. Mbeturinat e rrezikshme në PIM/Trepçë/Mitrovicë

2.3. Mbeturinat e rrezikshme të grumbulluara dhe magazinuara në Komunën e Leposaviqit dhe Zveçanit



2.3.1. Flotacioni në Zveçan

Përshkrim i shkurtër

Materiali kimik i mbetur në këtë komunë sipas raporteve të KFOR-it është ruajtur në kushte të mira. Kemikatet e magazinuar janë të etiketuar dhe të ndarë në tri pjesë të një magazine. Mbetjet e kalciumit janë të vendosura në 10 amballazhe të metalta nën kodin e UN 1401. Amballazhet e metalta janë të padëmtuara dhe objekti është i mbyllura dhe i ndaluar për personat e paautorizuar.

Këtu janë të vendosura edhe disa fuqi me përmbajtje të arsenit. Amballazhi i tyre ka filluar të ndryshken dhe korodohen, ku dhe nevojitet të bëhet riamballazhimi. Në magazinë janë të vendosur edhe mbetje të kemikateve tjera shih tab. 15.

Sa i përket sigurisë së objektit të magazinës vlejnë këto masa:

- Ka mbrojtje nga hyrja e personave të paautorizuar, mundësia e ndonjë incidenti (lirim, zjarre, rrjedhje) është e ulët dhe nëse mund të ketë ndonjë efekt do të mbetet brenda perimetrit të objektit, mundësia e incidentit me zjarr është e vogël,
- Kimikatet janë të ndara sipas klasës së rrezikut.

Mbetet evident rreziku për shëndetin e personelit të autorizuar për ruajtjen dhe kujdesin e objektit.

Veprimtaria:
Aktivitet i reduktuar, prodhimi i koncentratit të Pb dhe Zn.

Tabela 15 : Lista e Kimikateve në Zveçan

Nr.	**Kimikatet**	**Formula**	**Sasia kg**
1	Sulfur	S	190
2	Soduim Nitrate	$NaNO_3$	3000
3	Sodium Hydroxide	NaOH	9000
4	Arsenic	As	1450
5	Magnesium	Mg	17000
6	Calcium	Ca	1380

Lloji i rrezikut në zonë				
☒ Rrezik për shpërthim	☒ Korroziv	☒ Helmues	☐ Infektues	☐ Radioaktiv



Fig.13. Mbeturinat e rrezikshme në Zveçan

2.3.2. Flotacioni në Leposaviq

Sipas raportit të inspektitimit të KFOR-it (KN6- të referuar për këto dy komuna veriore të Kosovës), janë të paraqitura kemikatet që ekzistojnë në flotacionin e Leposaviqit, shih tab.16.

Tabela 16: *Lista e Kimikateve në flotacionin në Leposaviq*

Nr.Nr	**Kimikatet**	**Formula**	**Sasia kg**
1	Sodium cyanide	NaCN	11
2	Copper Sulfate	$CuSO_4$	1000
3	Zinc sulfate	$ZnSO_4$	5000
4	Calcium hydroxide	$Ca(OH)_2$	-
5	Poly-propylene glycol methyl ether-Dowfroth 250		-
6	Potasium amil xanthate	CH3(CH2)4OCS2K	31 barrels/1950 kg

2.4. Mbeturinat e rrezikshme të grumbulluara dhe magazinuara në Komunën e Graçanicës



2.4.1 Flotacioni Trepça- Kishnicë

Përshkrim i shkurtër

Në këtë ndërmarrje bëhet prodhimi i Koncentratit të Plumbit, Zinkut, Arit dhe Argjendit. Gjatë aktivitetit punues përdoren disa reagensë që janë të domosdoshëm në procesin e flotimit. Në depon e flotacionit janë të vendosur reagensët të ndarë sipas klasave me etiketa dhe shënime përkatëse. Hapësira ku janë të vendosura reagensët janë jo të mjaftueshëm dhe të sigurta. Disa prej tyre janë mjaftë të korrodushme ku kërkohet të bëhet ri ambalazhimi me qëllim që të evitohet rrjedhja dhe pasojave në mjedis. Në hyrje të depos janë të vendosura shenjat e rrezikut dhe shenja tjera të emergjencës.

Cianidi i Natriumit (NaCN) është i ndarë nga kimikatet e tjera në depo të veçantë në fuqi metalike të cilat janë të vendosura në paletë të drurit. Megjithatë preferohet që Cianidi i Natriumit të vendoset në hapësirë me të përshtatshme. Ky reagens përdoret në 25 gram për ton. Gjatë punës me reagensë përdoren pajisje mbrojtëse dhe punëtoret të cilët punojnë me këto materie duhet të jenë të kualifikuar. Ndërkaq, sa i përket trajtimit të ujërave e veçanërisht të atyre acidike ende nuk është ndërmarrë ndonjë aktivitet për trajtimin e tyre.

Veprimtaria:
Prodhimi i koncentratit të Plumbit, Zinkut, Arit dhe Argjendit

Lista e Kimikateve

Tabela 17. *Lista ekimikateve në "Flotacioni Trepça"- Kishnicë*[9]

Nr.	Emri i kimikateve	Formula	Sasia
1	Gëlqere	CaO	4500Kg
2	Natrium Cianidi	NaCN	5000 Kg
3	Sulfat i Bakrit	$CuSO_4$	1600 Kg
4	Karbonati i Natriumit	Na_2CO_3	3000 Kg
5	Kalium Amil Ksantat	KAX	1000 Kg
6	Kalium Etil Ksantat	KEX	1000 Kg
7	Sulfat i Hekurit	$FeSO_4$	400 Kg
8	Sulfat i Zinkut	$ZnSO_4$	800 Kg
9	Doëfroth 200	C10H22O4	2000 Kg/l (lloji vaj/yndyr gjendje të lëngët ngjyrë kaft e mbyllt)

Lloji i rrezikut në zonë				
☒ Rrezik për shpërthim	☒ Korroziv	☒ Helmues	☐ Infektues	☐ Radioaktiv

[9] **Burimi**: Raporti i ekipit inspektues në përbërje nga KFOR, FSK, AKMRRSB, AME dhe MMPH-**2018**

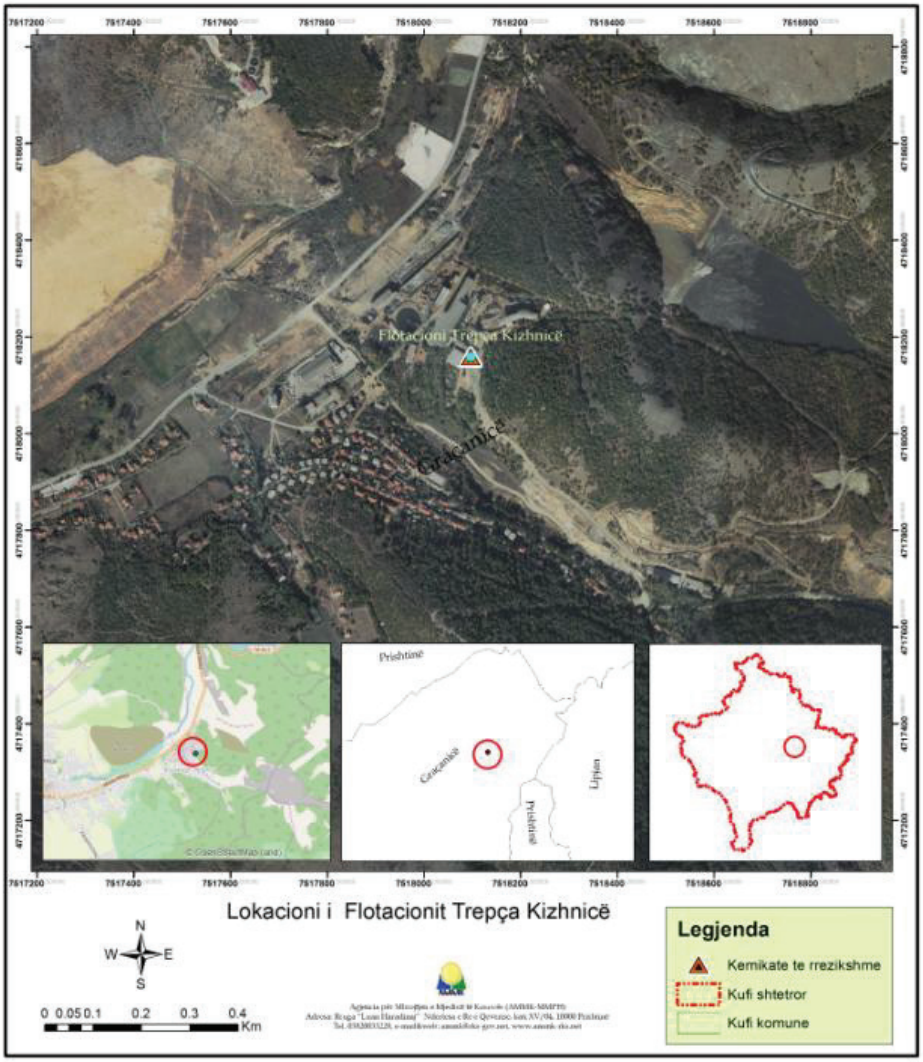


***Fig.14**. Mbeturinat e rrezikshme në lokacionin e Kishnicës*

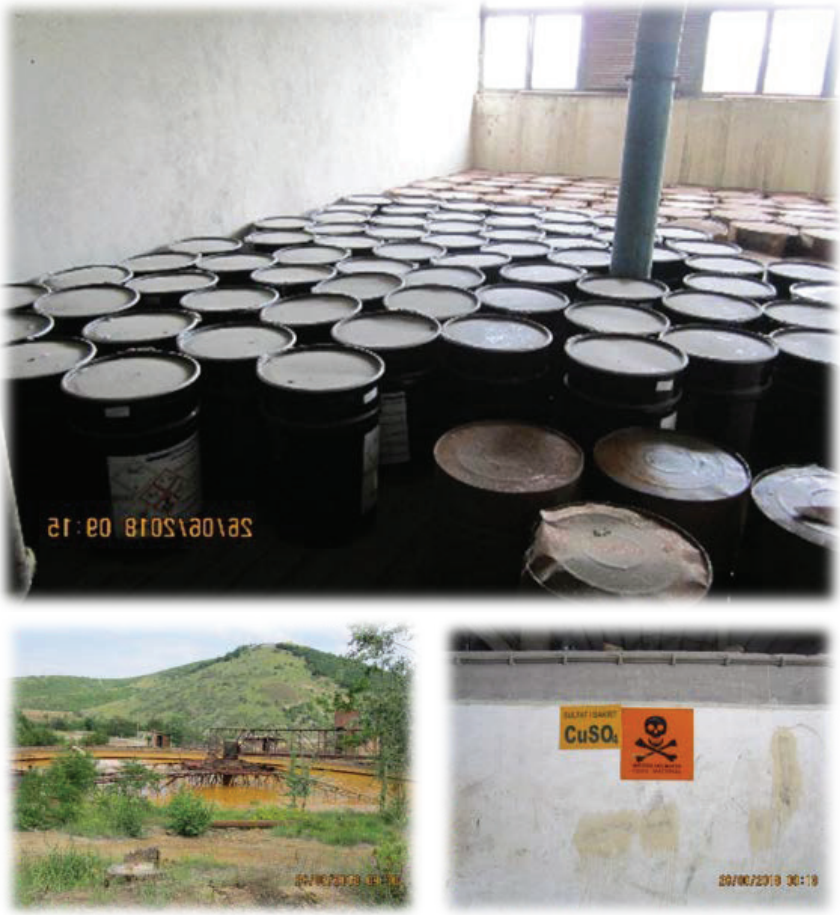


Fig.15. Mbeturinat e rrezikshme në Flotacionin e të Kishnicës

2.5. Mbeturinat e rrezikshme të grumbulluara dhe magazinuara në Komunën e Lipjanit



2.5.1. Fabrika për prodhim metali "GC METAL"- Janjevë

Përshkrim i shkurtër

Në këtë lokacion mbeturinat e rrezikshme janë të vendosura në një bunker të cilat janë të ambalazhuara në 48 fuqi metalike. Një pjesë e madhe e këtyre ambalazheve kanë filluar të korrodohen, ku si pasojë mund të vijë deri tek rrjedhja në mjediset e jashtme. Vendi ku janë të deponuar këto mbeturina të rrezikshme nuk i plotëson kushtet adekuate për ruajtje të sigurtë. Gjatë reshjeve atmosferike ujrat mund të futen brenda përshkak të pozitës qe ka bunkeri. Rrezik potencial paraqet prania e Kalium Cianidit për shkak të toksicitetit të lartë që ka. Poashtu gjinden edhe një sasi e vogel e reagencave laboratorik në ambalazhet e tyre.
Për sigurimin e objektit është i angazhuar një person i autorizuar për të mos lejuar hyrjen e personave jo kompetent ne bunker. Mirëpo, kjo nuk paraqet masë të mjaftueshme të sigurisë, përkundër asaj që këtu nuk janë të vendosura sinjalizime për rrezikun e zonës dhe gjendjes jo të përshtatshme të bunkerit.

Veprimtaria:
Prodhime metalike.

Tabela 18. *Lista e Kimikateve në "GC METAL"- Janjevë*

Emri i substancës	**Formula**	**UN**	**Klasa**	**ERGO**	**Sasia**
Kalium i Cianidit	KCN	1680	6.1.8 kl	157	1750 litra
Tretësira e zinkut klorit	$ZnCl_2$	1840	6.1.8	154	80 litra
Mentol	CH_3OH	1230	3.6	140	15 litra
Zink Nitrat	$Zn(NO_3)_2$	1514	5	140	50 litra
Chromium Troxide	CrO_3	1463	5.6	141	400 litra
Acid Sulferik	H_2SO_4	1830	8	137	80 litra
Kalium Hidroxid	KOH	1813	6.1.8	154	30 litra
Acid Acetik	CH_{3COOH}	2789	3.8	132	11 litra
Hidroksid Amonium	NH_4OH	2672	3.8	156	10 litra
Propan Butani		1978	2.1	115	Sasia e tyre 0

Lloji i rrezikut në zonë				
☐ Rrezik për shpërthim	☒ Korroziv	☒ Helmues	☐ Infektues	☐ Radioaktiv



***Fig.16**. Mbeturinat e rrezikshme në lokacionin e fabrikës "GC Metal"*



Fig.17. Mbeturinat e rrezikshme në "GC METAL"- Janjevë

2.6. Mbeturinat e rrezikshme të grumbulluara dhe magazinuara në Komunën e Dragashit



2.6.1. Fabrika e tekstilit "SHARRTEX" - Dragash

Përshkrim i shkurtër

Sasia e kimikateve të rrezikshme si mbeturinë ka mbetuur nga aktiviteti i mëhershëm i saj ku bëhej përpunimi dhe prodhimi i tekstilit. Mirëpo, një sasi e kimikateve ka mbetur edhe nga aktiviteti i fundit i kësaj ndërmarrje e cila i ishte dhënë në shfrytëzim një partneri nga Turqia, i cili gjithashtu ka bërë prodhimin e tekstilit. Aktualisht fabrika nuk është në funksion qe disa vite përshkak të ndërprerjes së prodhimit nga partneri me origjinë nga Turqia. Mbeturinat e rrezikshme këtu janë relativisht të ruajtura mirë dhe varësisht prej llojit të ambalazhuara prej metali, plastike dhe kartoni.

Veprimtaria:
Tani kjo ndërmarrje nuk është aktive.

Lista e Kimikateve

Tabela 19. *Lista ekimikateve në "Shartex"- Dragash*

Emri i substancës	Sasia	Njësia	CODI	ERG	CLASA
Vaj hidraulik	1200 L	L	1202	128	3
Cyclanon-fibra tekstili	4680Kg	Kg			
Carbon tetrachlorid	30 L	L	1846	151	6.1
Aceton	5 L	L	1090	127	3
Acid formik	10 L	L	1779	153	6.1
Methanol dhe Etanol	10 L	L	1230/1170	131/127	3:6.1
Sodium acetat	500 Kg	Kg	127-09-3		
Sodium sulfide	500 Kg	Kg	1385	135	6.1:8
Ammonium sulfat	500 Kg	Kg	2069	140	
Acid acetik	2000 L	L	2789	132	3:8
Kimikate tjera	-	-	-	-	-

Lloji i rrezikut në zonë				
☒ Rrezik për shpërthim	☒ Korroziv	☒ Helmues	☐ Infektues	☐ Radioaktiv

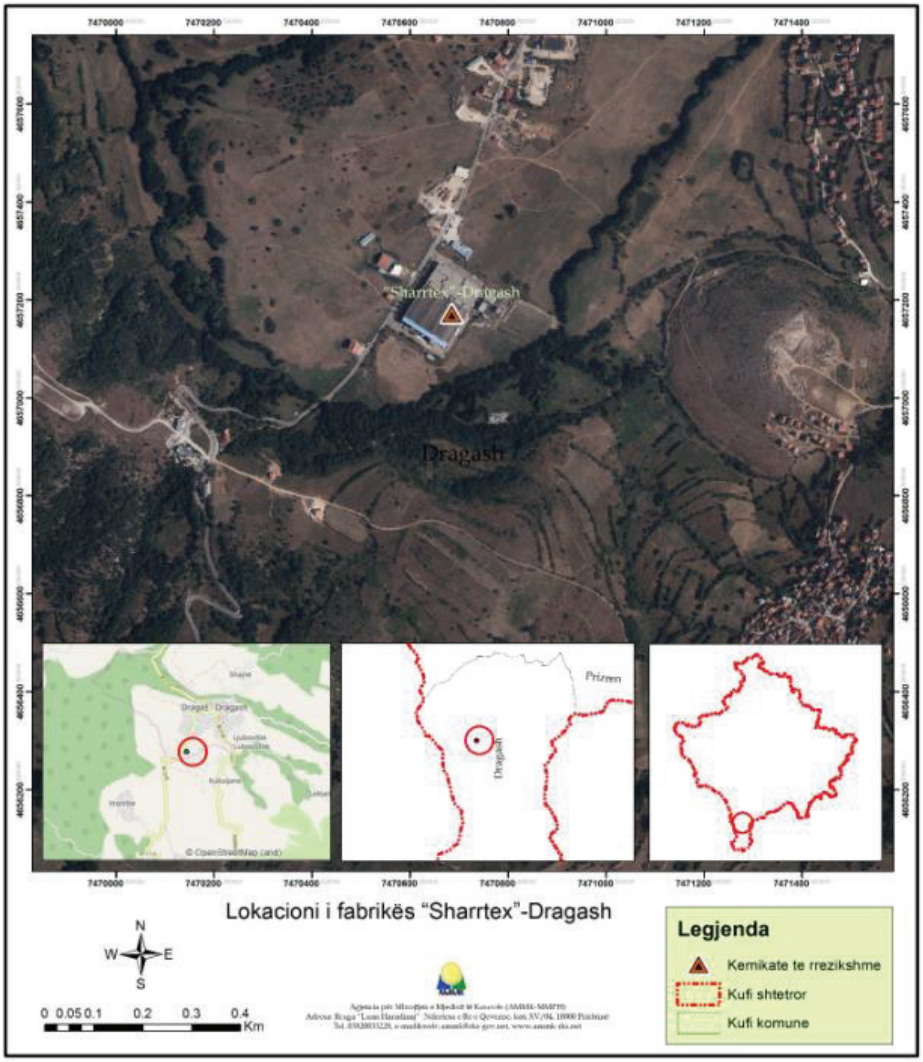



***Fig.18**. Mbeturinat e rrezikshme në lokacionin e fabrikës "Sharrtex", Dragash*





Fig.19. Mbeturinat e rrezikshme në Fabrika e tekstilit "SHARRTEX" - Dragash

2.7. Mbeturinat e rrezikshme të grumbulluara dhe magazinuara në Komunën e Pejës

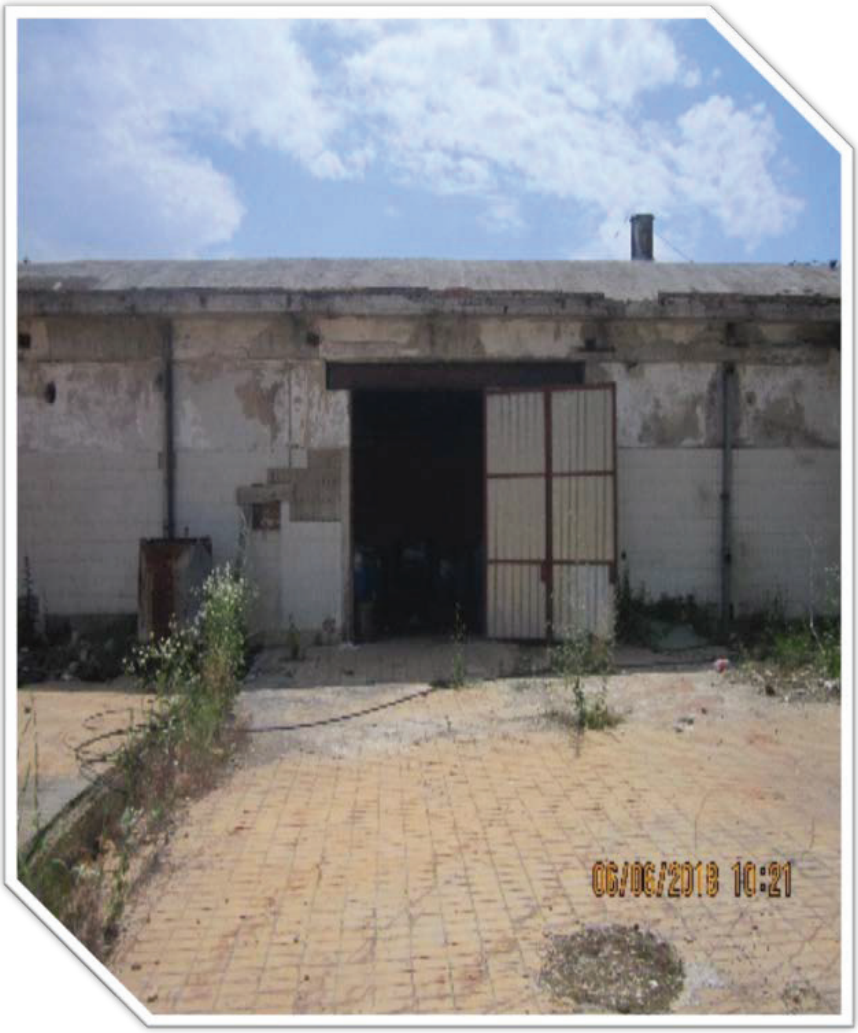

2.7.1. "Swiss General Group Shpk"- Ish Kombinati i Lëkurës - Pejë

Përshkrim i shkurtër

Ish-Kombinati i lëkurës ka qenë ndërmarrje e cila është marrë me përpunimin dhe prodhimin e lëkurës së këpucëve. Si pasojë e veprimtarisë së dikurshme në këtë ish ndërmarrje ka mbetur një sasi e madhe e kimikateve si mbeturina. Gjendja e depos ku ruhen nuk është e përshtatshme për një destinim të tillë. Depoja ka dëmtime sidomos në çati duke bërë që të reshurat atmosferike të depërtojnë edhe në brendësi me lehtësi. Me futjen e të reshurave në brendi të deposë e përkeqësojnë edhe me shumë situatën e këtij objekti.

Kimikatet janë të vendosura në ambalazhe të plastikës, metalit dhe në thasë të najlonit. Shumë prej tyre janë të dëmtuara dhe kanë rrjedhje të kimikateve duke shkaktuar një kundërmim të rëndë në hapësirat e deposë. Rreth 30 prej këtyre ambalazheve janë të dëmtuara shumë dhe si pasoj kemi edhe rrjedhje të tyre. Menaxhmenti përgjegjës "Swiss General Group Shpk", nuk ka bërë ndonjë përmirësim të gjendjes së këtij objketi të paktën në aspektin teknik.

Në anën tjetër duke i'u referuar menaxhmentit të kësaj komapnie, në depo ka pasur tentativa për vjedhje, ku mund të paraqitet dhe rreziku për ndonjë incidente të mundshëm.

Veprimtaria:
Aktualisht nuk ka aktivitete.

Tabela 20: *Lista e Kimikateve në "Swiss General Group Shpk"-Pejë*

Nr	Emri i kimikateve	Sasia
1	Soda ash light drum	200kg
2	Soda ash light sac	25 kg
3	Futramine 2D drum	50 kg
4	Derma pelzgeb drum	100 kg
5	Drum not identified	50 L
6	Derma carbon 2GT drum	50 kg
7	Filler Dc drum	75 kg
8	Eusapon (paint) drum	120 kg
9	Sandolix drum	110 kg
10	Eukesolar (paint) drum	/
11	Dermagen pc liquid drum	60 kg

Lloji i rrezikut në zonë				
☒ Rrezik për shpërthim	☒ Korroziv	☒ Helmues	☐ Infektues	☐ Radioaktiv

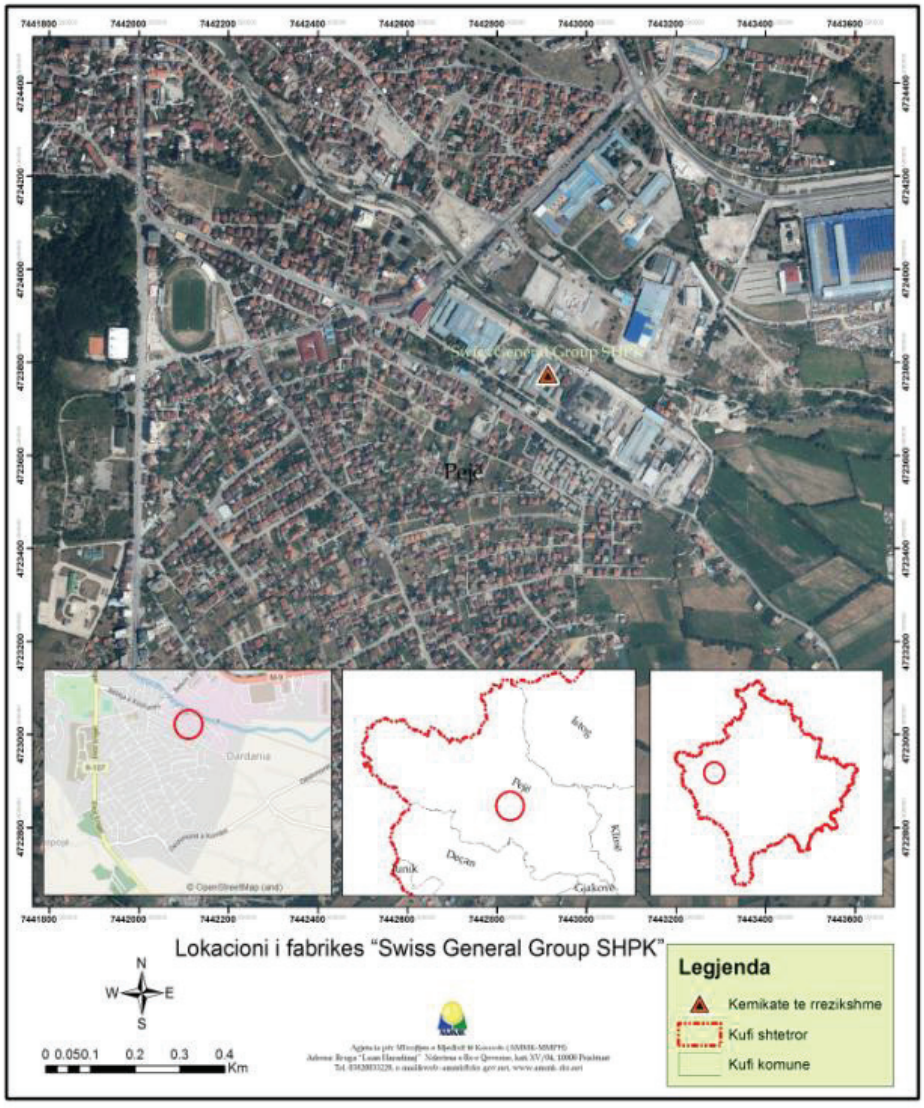


***Fig.20**. Mbeturinat e rrezikshme në lokacionin e fabrikës "Swiss General Group", SHPK,Pejë*

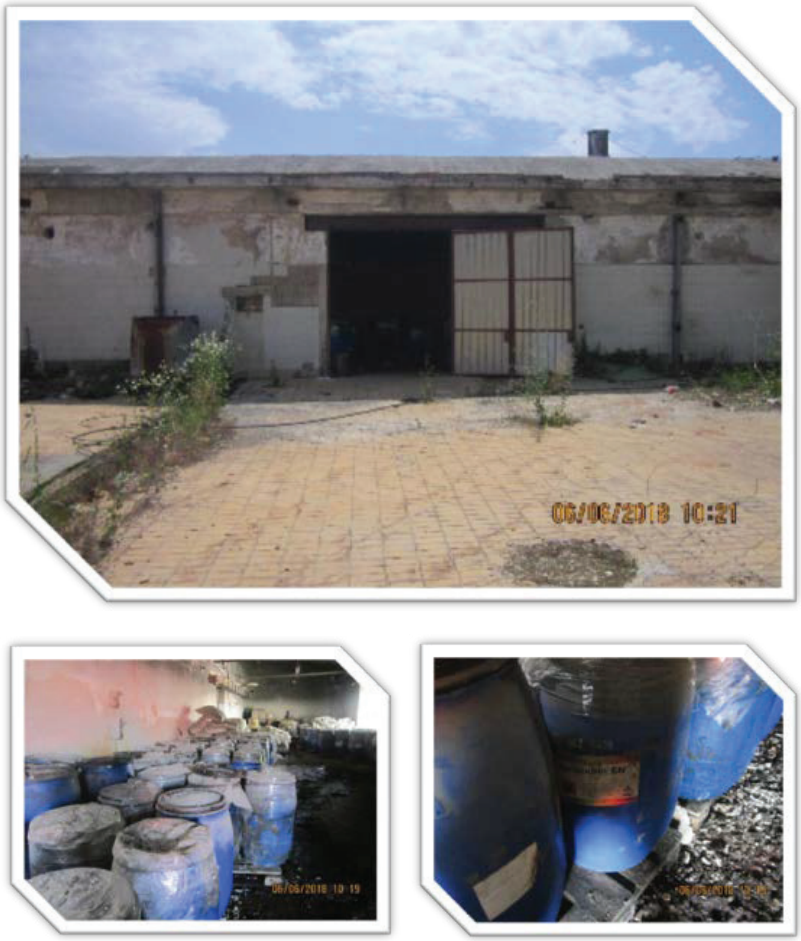


***Fig.21**. Mbeturinat e rrezikshme në "Swiss General Group Shpk"- Ish Kombinati i Lëkurës - Pejë*

2.7.2. Ndërmarrja e Re (ish Fabrika e Baterive Industriale Trepça)- Pejë

Përshkrim i shkurtër

Kjo fabrikë dikur merrej me prodhimin e baterive të kategorive të ndryshme. Bateritë janë shfrytëzuar për makineritë e transportit prej 110 deri 1000 A, bateri stacionare si rrymë mbështetëse në objketet energjetike, për kompani telefonike dhe objekte publike për ndriçim emergjent (kapaciteti 90-2000 Ah). Kjo fabrikë kishte një kapacitet të prodhimit prej 850 kg/h. Lëndë e parë ka qenë: Plumbi, Legurat e plumbit, Acidi sulfurik H_2SO_4, etj.

Në objektin e kësaj fabrike është një situatë më e mirë sa i përket ruajtjes dhe mbrotjes së këtyre kemikateve të rrezikshme mbeturinë. Në këtë objekt ndodhet një laborator kimik në të cilin janë të vendosura sasi të vogla të reagensëve kimik të cilat nevojiten për analiza laboratorike dhe një fuqi prej 1000 L me acid sulfurik.

Po ashtu objekti në aspektin teknik ka edhe bazenin për neutralizimin e materieve kimike para se të derdhen në kanalizim edhe pse kjo është jashtë funksionit.

Në Hapësirat e fabrikës janë të vendosura edhe dy koka të rrufepritësit me izotope radioaktive. Sipas matjeve imitimi i tyre është në kuadër të normales dhe janë të vendosura në shtylla metalike në një lartësi 10 metra. Për llojin e izotopeve radioaktive mungojnë të dhënat.

Masat e sigurisë në fabrikë janë të mira. Objekti posedon aparatura të zjarrëfikjes, posedojnë pikat e hidranteve, sistem të alarmit edhe pse janë me defekte por që mund të riparohen për funksion, sigurim fizik 24 orë dhe me rrethojë. Një anë tjetë pozitive vlerësohet edhe prezenca në afërsi e objektit të Brigadës së Zjarrfikësve të qytetit të Pejës.

Veprimtaria

Më parë prodhoheshin bateritë industriale, kurse tani nuk zhvillohet ndonjë veprimtari.

Tabela 21. *Lista e Kimikateve në "Ndërmarrja e Re"(ish Fabrika e Baterive Industriale Trepça) Pejë*

Nr.	Emri i kimikateve	Sasia
1	Acid sulfurik	1000kg
2	Barijum sulfat	4250 kg
3	Çagjë	4250 kg
4	Fije dijoleni	900kg
5	Indulin pluhur	9600 kg
6	Pllutë	300 kg
7	Oksid plumbi	0
8	Minium	0

Lloji i rrezikut në zonë				
☒ Rrezik për shpërthim	☒ Korroziv	☒ Helmues	☐ Infektues	☒ Radioaktiv

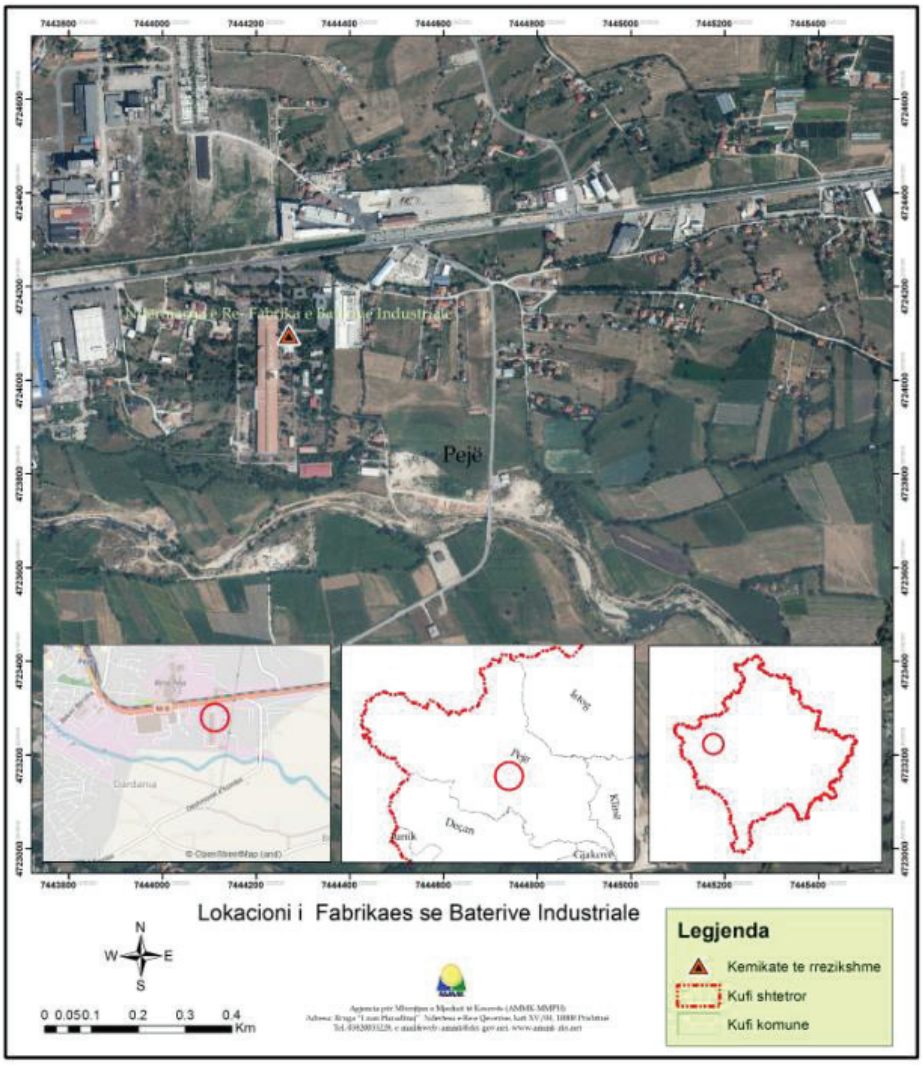


***Fig.22**. Mbeturinat e rrezikshme në lokacionin e fabrikës së baterive industriale*



Fig.23. *Mbeturinat e rrezikshme në objektin e "Ndërmarrjes së Re Fabrika e Baterive Industriale Trepça"- Pejë*

2.7.3. Euro Steel (Ish Kosova Steel)- Pejë

Përshkrim i shkurtër

Në këtë ish ndërmarrje bëhej prodhimi i pjesëve këmbyese për automjete. Nga aktiviteti i mëhershëm në këtë ish ndërmarrje kanë mbetur një sasi e madhe e materieve kimike si mbeturinë. Në ambientet e jashtme të objektit gjendet një sasi e madhe e skrapit dhe mbeturinave tjera të këtij lloji.

Mbeturinat e rrezikshme në këtë objekt vazhdimisht monitorohen dhe inspektohen nga inspektorët e MMPH, si dhe nga FSK dhe KFOR-i.

FSK-KFOR gjatë periudhës kohore prej 11.12.2017-18.12.2017 kanë bërë ri ambalazhimin e disa fuqive dhe dislokimin e 273 fuqive në një depo tjetër më të sigurt. Pra, një pjesë e këtyre fuqive të dëmtuara dhe që janë më koroduese janë ri ambalazhuar, kurse pjesa tjetër ka mbetur në fuqi të vjetra gjendja e të cilave për momentin është vlerësuar se është e mirë.

Një fuqi me izotop radioaktiv së bashku me disa fuqi me kimikate te rrezikshme është izoluar në një kontejner të veçantë për t'iu shmangur kontaktit të çfarëdo forme me të përshkak të rrezikshmërisë së lartë që ka.

Sa i përket sigurisë së objektit vlerësohet së është e mirë në saje të disa masave që janë marrë nga pronari i ndërmarrjes. Janë mbeturina të cilat janë të izoluar dhe të mbyllura dhe në objekt janë të vendosura shenjat e rrezikshmërisë.

Veprimtaria

Ndërmarrja mirret me grumbullimin, riciklimin e mbeturinave të hekurit, letrës dhe xhamit.

Shënim: Lista e Kimikateve që gjinden në këtë objekt është mjaft e gjatë, andaj e gjeni të bashkangjitur si aneks shtesë në fund të raportit.[10]

Lloji i rrezikut në zonë				
☐ Rrezik për shpërthim	☒ Korroziv	☒ Helmues	☐ Infektues	☒ Radioaktiv

[10] Burimi: Raporti i ekipit inspektues në përbërje nga KFOR, FSK, AKMRRSB, AME dhe MMPH-2018



***Fig.24**. Mbeturinat e rrezikshme në lokacionin e fabrikës "Euro steel", Pejë*



***Fig.25**. Mbeturinat e rrezikshme në "Euro Steel" (Ish Kosova Steel)- Pejë*

2.8. Mbeturinat e rrezikshme të grumbulluara dhe magazinuara në Komunën e Gjakovës



2.8.1. Metaliku- Gjakovë

Përshkrim i shkurtër

Kjo ndërmarrje ende është pronë shoqërore nën administrimin e AKP-së, objektet e të cilit ndodhen në zonën industriale të qytetit të Gjakovës.

Fabrika e metalikut dikur prodhonte litar dhe gypa të çelikut me një rëndësi të madhe ekonomike për vendin. Që pas periudhës 1999, kjo fabrikë është jashtë funksionit. Ndërkohë si rezultat i prodhimit të mëhershëm, këtu janë trashëguar shumë mbeturina të rrezikshme të cilat materie janë përdorur për proceset teknologjike. Gjendja aktuale e mbeturinave të rrezikshme është mjaftë e keqe dhe jo të ruajtura sipas standardeve të kërkuara. Amballazha e këtyre kimikateve është mjaftë e dëmtuar çka ka mundësuar përzierjen e tyre ndërmjet veti duke paraqitur një rrezik potencial për mjedisin përreth. Këto mbetje janë të lokalizuara në depon me konstruksion metalik e cila nuk ofron kurrfarë mase sigurie pasi që pjesa ballore dhe ajo e pasme janë të rrënuara plotësisht. Çatia është e dëmtuar dhe reshurat atmosferike lirshëm depërtojnë në brendi të objektit. Gjithashtu edhe rrethoja e depos është e dëmtuar ku persona të paautorizuar lirshëm mund të kenë qasje në objekt.

Në bazë të matjeve të kryera nga ekipi i MKAB-së (FSK-së), është konstatuar se një pjesë e këtyre kemikateve ka humbur vetinë e tyre fizike dhe kimike aktive, duke ulur në një formë rrezikshmërinë e tyre për mjedisin. Gjithashtu në këtë kompani gjindet edhe një laborator ku ka kimikate (acide, baza dhe toksina) të ndryshme të cilat janë edhe shumë-toksike duke u bazuar në mbishkrimet e tyre.

Veprimtaria: Nuk ka asnjë lloj veprimtarie në këtë lokacion.

Tabela 22. *Lista e Kimikateve në "Metaliku"- Gjakovë* [11]

Nr.	**Emri i kimikateve**
1	Acid Nitrik
2	Toluen
3	Sodë kaustike
4	Ksilen
5	Acid klorhidrik
6	Alkohol i metilenit
Lista e kimikateve në laborator (ka edhe prej atyre të cilave i'u mungon mbishkrimi)	
1	Mercury-II-chloride (LD50 1 mg/kg-1)
2	Thiourea (LD50 rat 125 mg/kg-1),
3	Arsenic trioxide ("inheritance poëder") (LD50 rat 10 mg/kg-1
4	Antimony trichloride (LD 50 rat 525 mg/kg-1),
5	Para-Dimethylaminobenzaldehyde (LD50 rat 500 mg/kg-1),
6	Formaldehydum (LD50 rat 100mg/kg-1)

[11] Burimi: Raporti i ekipit inspektues në përbërje nga KFOR, FSK, AKMRRSB, AME dhe MMPH-2018

Lloji i rrezikut në zonë				
☐ Rrezik për shpërthim	☒ Korroziv	☒ Helmues	☐ Infektues	☐ **Radioaktiv**



***Fig. 26**. Mbeturinat e rrezikshme në "Metaliku"- Gjakovë*

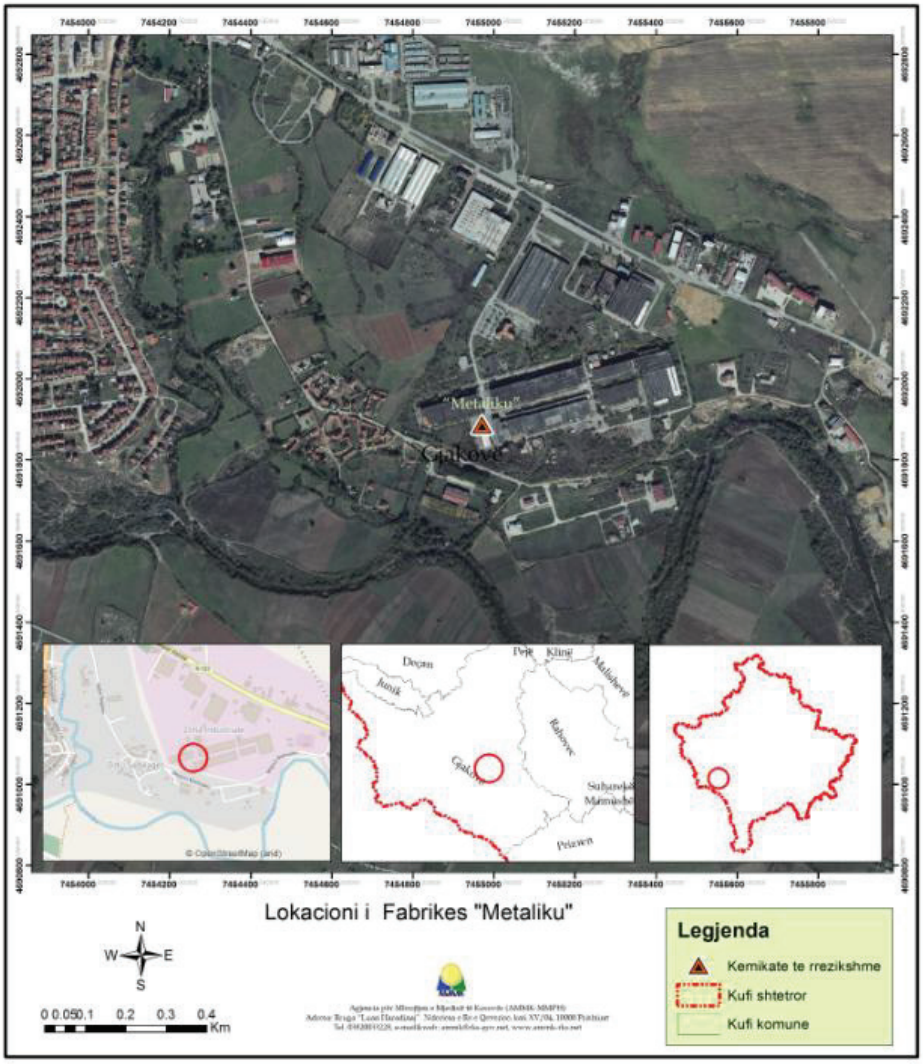


***Fig. 27**. Mbeturinat e rrezikshme në lokacionin e fabrikës "Metaliku", Gjakovë*

2.8.2. Emin Duraku i Ri-Devolli Corporation – Gjakovë (ish fabrika e prodhimit të tekstilit Emin Duraku)

Përshkrim i shkurtër

Ish fabrika e prodhimit të tekstilit "Emin Duraku" ndodhet në zonën industriale të qytetit të Gjakovës. Është privatizuar dhe tani funksionon me emrin e ri "Emin Duraku i Ri"- Devolli Corporation. Pas ndërprerjes së prodhimit, në këtë objekt është trashëguar një sasi e konsiderushme e mbeturinave të rrezikshme të cilat janë të vendosura në dy magazina të vjetra dhe në gjendje jo të mirë.

Për përbërjen dhe llojin e këtyre kemikateve nuk ka informacione të detajizuara përpos atyre që akoma posedojnë etiketa. Kemikatet janë të vendosura në vendin i cili është jasht çdo standardi, me ambalazhe të korroduara, të hapura dhe në disa raste janë të derdhura në dysheme të objketit. Në këtë lokacion gjendet edhe një izotop Kobalt 60 i cili është i izoluar në fuqi metalike me beton dhe vlerat e rrezatimit gjatë matjeve kanë qenë të ulëta (0.74µsv/h). Për këtë arsye nuk është vendosur as shenja për këtë izotop radioaktiv për shkak të rrezikshmërisë së ultë.

Sa i përket sigurisë së objektit mund të thuhet së njëra depo është e mbyllur dhe tjetra është e hapur dhe e shenjezuar vetëm me shirit. Gjithashtu, objekti është i shenjëzuara me shenja të rrezikut dhe janë të vendosura aparatet për shuarjen e zjarrit. Në pjesën ku është vendosur fuqia me izotopin e Kobaltit 60 monitorohet për 24 orë në ditë nga kamerat vëzhguese.

Veprimtaria

Tani kjo ish ndërmarrje merret me prodhimin e dyshekëve, shpuzave, prodhimi i mbulojave për automobila si dhe prodhimi i çantave të krahut.

Tabela 23. *Lista e kemikateve në Emin Duraku i Ri"-Devolli Corporation – Gjakovë*

Product/substance	Quantity	Unit	Code UN	ERG	Class
Acetik acid	50	L	2789	132	N/A
Xylene	100	L	1307	130	3;6.1
Hydrogen Peroxide	900	L	2014	140	5.1;8
Propane	210	L	1978	115	2.1
Sodium Hydroxide	1250	Kg.	1823	154	8;6.1
Sodium acid	50	Kg.	1687	153	6.1
Sodium Hydro-sulphite	750	Kg.	1384	135	4.2
Sodium Nitrite	750	Kg.	1500	140	5.1;6.1
Sodium Acetate	150	Kg.	N/A	N/A	N/A
Sodium Sulphite	50	Kg.	135	135	3;6.1;8
Terpilolene	10	Kg.	2541	128	
Various Chemicals dyes	2500	L	N/A	N/A	3



***Fig.28**. Mbeturinat e rrezikshme në ish fabrikën e prodhimit të tekstilit "Emin Duraku", tani "Emin Duraki i Ri"(Devolli Corporation)– Gjakovë*

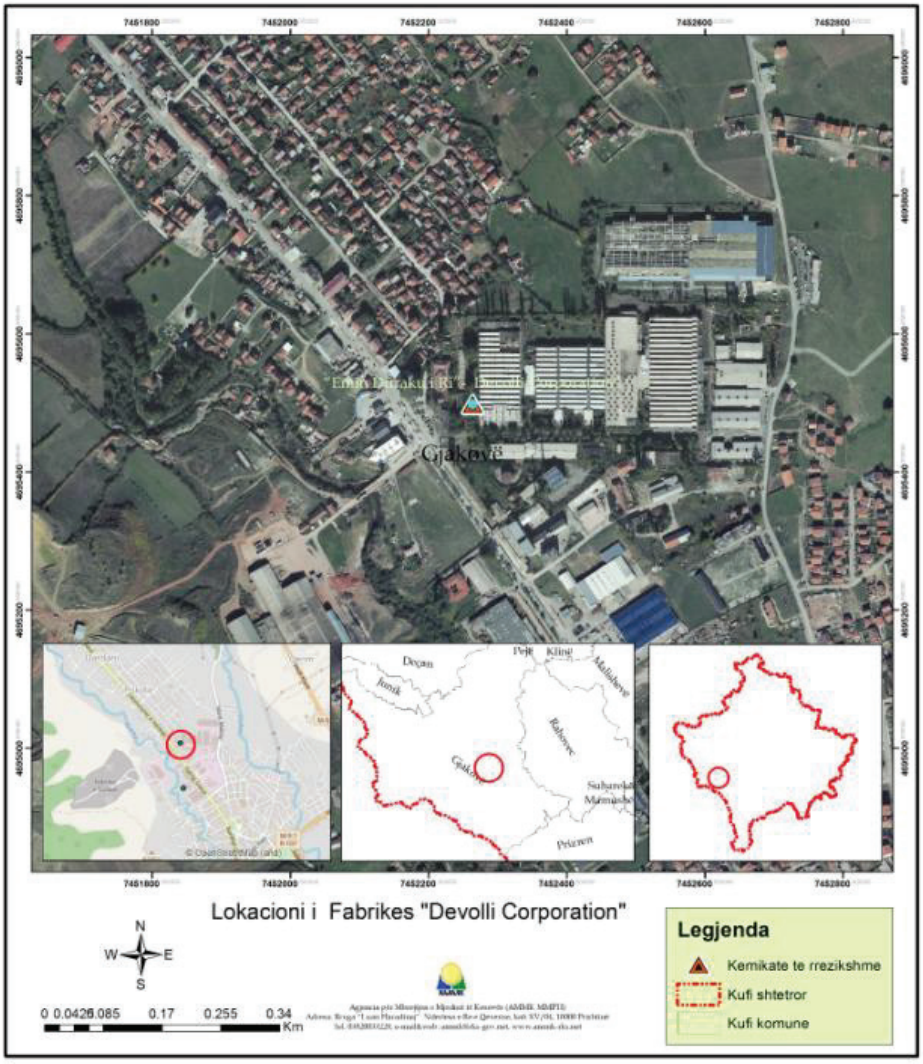


Fig.29. Mbeturinat e rrezikshme në lokacionin e fabrikës "Devolli Corporation", Gjakovë

3. Projektet për përmirësimin e gjendjes së mbeturinave të rrezikshme

3.1. Projektet e realizuara

Asgjësimi i kemikateve të rrezikshme dhe rehabilitimi i këtyre zonave është një ndër prioritetet e MMPH, e cila kërkon zgjidhje të përhershme më qëllim të mbrojtjes së mjedisit dhe shëndetit të njerzëve.

Tabela 24. *Lista e projekteve të realizuar për mbeturinat e rrezikshme*

Emri i projektit	Donatori	Aktivitetet relevante
Ndërtimi i impianteve për sterilizimin e mbeturinave infektive	MMPH	Sterilizimi i mbetjeve spitalore
Pastrimi i lumit Lepenc nga ndotja e azbestit	MMPH	Pastrimi i lumit Lepenc nga mbeturinat e azbestit

3.2. Projektet në zhvillim

Nevoja imediate dhe me efekte pozitive të zgjidhjes së kësaj problemtike është ndërtimi i një objekti ku do të bëhet mbrotja më e mirë e kemikateve të rrezikshme. Për këtë qëllim MMPH ka iniciuar ndërtimin e një objekti të tillë i cili do të financohet nga mjetet e BE-së. Ky objekt është përcaktuar të ndërtohet në afërsi të aeroportit të Prishtinës në Harilaq, të Komunës së Fushë Kosovës. Në këtë lokacion do të akumulohen përkohësisht të gjitha mbeturinat e rrezikshme të cilat janë të magazinuara në shumë lokalitete të Kosovës. Aktualisht projekti është ndaluar se implementuari per shkak te problemeve dhe kontestimeve nga Komuna e Fushe Kosoved dhe nga Shoqëria Civile për lokacionin e ndërtimit të magazinës.

4. Konkluzione dhe rekomandime

Në bazë të informacioneve të përfshira në raport, dhe vizitave nga terreni mundë të nxirren këto konluzione:

- Gjendja e mbeturinave të rrezikshme industriale nuk është e mirë.
- Ruajtja e tyre në depo dhe magazina jo adekuate dhe nevoja për riamabllazhim është urgjente.
- Ka raste kur vend ndodhjet e mbeturinave të rrezikshme nuk kanë ndonjë mbrojtje të veçantë dhe qasja në to është e lehtë nga persona te paautorizuar.
- Depërtimi i të reshurave atmosferike në brendi të objekteve ku ruhen mbeturinat e rrezikshme është konstatuar në disa raste.
- Mbeturinat e rrezikshme mund të depërtojnë dhe shpërndahen lehtë në mjediset përreth duke rrezikuar shëndetin e popullatës dhe mjedisin rrethues.

Në bazë të kësaj nxjerrim këto rekomandime:

- Menaxhimi dhe trajtimi i mbeturinave të rrezikshme duhet të vendoset si prioritet i institucioneve përgjegjëse kompetente dhe e zotëresueve të tyre;
- Të vazhdohet me kompletimin e bazës ligjore për mbeturina të rrezikshme industriale dhe të bëhet zbatimi efikas i ligjeve në sektorin e mbeturinave dhe atë të kimikateve;
- Të hartohen dhe miratohen strategji dhe plane veprimi specifike për mbeturinat e rrezikshme industriale;
- Të hartohen dhe zbatohen projekte dhe programe për rehabilitimin, ruajtjen dhe trajtimin e mbeturinave të rrezikshme deri në fazën kur ato nuk paraqesin rrezikshmëri për mjedisin dhe shëndetin e popullatës;
- Të kompletohet baza ligjore me udhëzime dhe akte tjera nënligjore që rregullojnë dhe ndalojnë hedhjen e mbeturinave të rrezikshme në mjedis dhe kushtet për menaxhimin e tyre;
- Të organizohen fushata të vetëdijësimit të popullatës lidhur me mbeturinat e rrezikshme industriale, kujdesin dhe rrezikun nga to.

5. Referencat

6. Shtojcat

Shtojca 1: Lista e kemikaleve mbeturinë në SHPK "Euro-Steel" në Pejë

No. 1–2 DRUM 200LITERS OF SOLID MATERIAL (WASTE PRODUCT) EXHALE ACETATE ETHYLIC (INFLAMMABLE, IRRITATING, phrases R:11-36-66-67; phrases S: 16-26-33) + 1 BUTANE (HARMFUL; phrases R: 10-22-37/38-41-67 phrases S: 7/9-13-26-37/39-46) + BUTANE ACETATE (INFLAMMABLE; phrases R:10-66-67 phrases S: 25) + MIXTURE OF BENZENE LIKE TOLUENE (HARMFUL, INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT; phrases R:11-38-48/20-63-65-67 phrases S: (2-)36/37-62-46)

No.3–5 POLIURETANIC BI COMPONENT FOR HARDENING (PUR 2K) FOR POLYMERS IN MODIFY SILANE (SM) (INFLAMMABLE, HARMFUL; phrases R:10-11-20-26-36/37/38-42-66 phrases S: 9-13-1623-45-63)

No.6 DILUENTS FOR POLIURETANIC ENAMEL TOLUENE (HARMFUL, INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT; phrases R: 11-38-48/20-63-65-67 phrases S: (2-)36 /37-62-46) + ETHYL BENZENE(INFLAMMABLE, HARMFUL; phrases R: 11-20 phrases S: 16-24/25-29) + MIXTURE OF DERIVATIVE BENZENE (INFLAMMABLE, HARMFUL; phrases R: 10-20-21-38 phrases S: 2-25)

No.7–8 DRUM WITH BOTTOM BEIGE CONTAIN TOLUENE (HARMFUL, INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT; phrases R: 11-38-48/20-63-65-67 phrases S: (2-) 36/37-62-46)E XILENE (INFLAMMABLE, HARMFUL; phrases R: 10-20-21-38 phrases S:2-25), 27%

No.9 DRUM OF 50LITERS WITH TOLUENE (HARMFUL, INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT; phrases R: 11-38-48/20-63-65-67 phrases S: (2-)36/37-62-46) + O-XYLENE (INFLAMMABLE, HARMFUL; phrases R:10-20-21-38 phrases S:2-25) + P- XYLENE (INFLAMMABLE, HARMFUL; phrases R: 10-20-21-38 phrases S: 2-25)

No. 10 -12 DRUM 200LITERS OF SOLID MATERIAL (WASTE PRODUCT) EXHALE ACETATE ETHYLIC (INFLAMMABLE, IRRITATING, phrases R: 11-36-66-67; phrases S: 16-26-33) + 1- BUTANE (HARMFUL; phrases R: 10-22-37/38-41-67 phrases S: 7/9-13-26-37/39-46) + BUTANE ACETATE (INFLAMMABLE; phrases R: 10-66-67 phrases S: 25) + MIXTURE OF BENZENE LIKE TOLUENE (HARMFUL, INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT; phrases R:11-38-48/20-63-65-67 phrases S: (2-)36/37-62-46)

No.13 DILUENTS FOR POLIURETANIC ENAMEL TOLUENE (HARMFUL, INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT; phrases R: 11-38-48/20-63-65-67 phrases S: (2-)36 /37-62-46) + ACETIC ACID BUTYL ESTER(INFLAMMABLE, HARMFUL; phrases R: 10-66-67 phrases S: 25) + P-XYLENE (INFLAMMABLE, HARMFUL; phrases R: 10-20-21-38 phrases S: 2-25),

No.14 DRUM WITH BOTTOM BEIGE CONTAIN TOLUENE (HARMFUL, INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT; phrases R: 11-38-48/20-63-65-67 phrases S: (2-) 36/37-62-46)E XILENE (INFLAMMABLE, HARMFUL; phrases R: 10-20-21-38 phrases S:2-25), 27%,

No.15 DILUENTS FOR POLIURETANIC ENAMEL TOLUENE (HARMFUL, INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT; phrases R: 11-38-48/20-63-65-67 phrases S: (2-)36 /37-62-46) + ACETIC ACID BUTYL ESTER(INFLAMMABLE, HARMFUL; phrases R: 10-66-67 phrases S: 25) + P-XYLENE (INFLAMMABLE, HARMFUL; phrases R: 10-20-21-38 phrases S: 2-25),

No.16 DRUM WITH BOTTOM BEIGE CONTAIN TOLUENE (HARMFUL, INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT; phrases R: 11-38-48/20-63-65-67 phrases S: (2-) 36/37-62-46)E XILENE (INFLAMMABLE, HARMFUL; phrases R: 10-20-21-38 phrases S:2-25), 27%,

No.17 DILUENTS FOR POLIURETANIC ENAMEL TOLUENE (HARMFUL, INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT; phrases R: 11-38-48/20-63-65-67 phrases S: (2-)36 /37-62-46) + ACETIC ACID BUTYL ESTER(INFLAMMABLE, HARMFUL; phrases R: 10-66-67 phrases S: 25) + P-XYLENE (INFLAMMABLE, HARMFUL; phrases R: 10-20-21-38 phrases S: 2-25)
No.18 – 21 POLIURETANIC BI COMPONENT FOR HARDENING (PUR 2K) FOR POLYMERS IN MODIFY SILANE (SM) (INFLAMMABLE, HARMFUL; phrases R:10-11-20-26-36/37/38-42-66 phrases S: 9-13-1623-45-63),

No.22 XILOLI EPOSYDIC HARDENING (INFIAMMABLE, IRRITATING; phrases R: 10-20-21-38 phrases S: 2-25),

No.23 DRUMS 200LITERS CONTAINING ENGINE OIL (INFLAMMABLE, IRRITATING)
No.24 XILOLI EPOSYDIC HARDENING (INFIAMMABLE, IRRITATING; phrases R: 10-20-21-38 phrases S: 2-25),

No.25 POLIURETANIC BI COMPONENT FOR HARDENING (PUR 2K) FOR POLYMERS IN MODIFY SILANE (SM) (INFLAMMABLE, HARMFUL; phrases R:10-11-20-26-36/37/38-42-66 phrases S: 9-13-1623-45-63),

No.26 XILOLI EPOSYDIC HARDEN (INFIAMMABLE, IRRITATING; phrases R: 10-20-21-38 phrases S: 2-25),

No.27 ORGANIC SOLVENT LIKE TOLUENE (HARMFUL, INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT phrases R: 11-38-48/20-63-65-67 phrases S: (2-) 36/37-62-46) E XILENE (INFLAMMABLE, HARMFUL; phrases R: 10-20-21-38 phrases S: 2-25) (WASTE PRODUCT),

No. 28 XILOLI EPOSYDIC HARDEN (INFIAMMABLE, IRRITATING; phrases R: 10-20-21-38 phrases S: 2-25),

No.29-30 ORGANIC SOLVENT LIKE TOLUENE (HARMFUL, INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT phrases R: 11-38-48/20-63-65-67 phrases S: (2-) 36/37-62-46) E XILENE (INFLAMMABLE, HARMFUL; phrases R: 10-20-21-38 phrases S: 2-25) (WASTE PRODUCT),

No. 31 XILOLI EPOSYDIC HARDENING (INFIAMMABLE, IRRITATING; phrases R: 10-20-21-38 phrases S: 2-25),

No.32 ORGANIC SOLVENT LIKE TOLUENE (HARMFUL, INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT phrases R: 11-38-48/20-63-65-67 phrases S: (2-) 36/37-62-46) E XILENE (INFLAMMABLE, HARMFUL; phrases R: 10-20-21-38 phrases S: 2-25) (WASTE PRODUCT)
No.33-37 XILOLI EPOSYDIC HARDENING (INFIAMMABLE, IRRITATING; phrases R: 10-20-21-38 phrases S: 2-25),

No.38–40 ORGANIC SOLVENT LIKE TOLUENE (HARMFUL, INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT phrases R: 11-38-48/20-63-65-67 phrases S: (2-) 36/37-62-46) E XILENE (INFLAMMABLE, HARMFUL; phrases R: 10-20-21-38 phrases S: 2-25) (WASTE PRODUCT),

No.41 XILOLI EPOXY HARDENING (INFIAMMABLE, IRRITATING; phrases R: 10-20-21-38 phrases S: 2-25),

No.42–43 CATALYST FOR EPOXY(contained XILENE) (INFLAMMABLE, HARMFUL, phrases R: 10-20-21-38 phrases S: 2-25),

No.44 DRUMS CONTAIN CONFECTION 2 KG EVERY ONE WITH FILTERS WITH ASBESTOS (TOXIC; phrase R: 23/25-40-45 phrases S: 2-22-35-36/37),

No.45 ORGANIC SOLVENT LIKE TOLUENE (HARMFUL, INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT phrases R: 11-38-48/20-63-65-67 phrases S: (2-) 36/37-62-46) E XILENE (INFLAMMABLE, HARMFUL; phrases R: 10-20-21-38 phrases S: 2-25) (REJECT PRODUCT),

No.46–49 ZINC FOR PAINTING, GRAY COLOR,

No.51–51 ORGANIC SOLVENT LIKE TOLUENE (HARMFUL, INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT phrases R: 11-38-48/20-63-65-67 phrases S: (2-) 36/37-62-46) E XILENE (INFLAMMABLE, HARMFUL; phrases R: 10-20-21-38 phrases S: 2-25) (REJECT PRODUCT)
No.52–53 XILOLI EPOSYDICI, HARDENING (INFIAMMABLE, HARMFUL ; phrases R: 10-20-21-38 phrases S: 2-25),

No.54–55 ORGANIC SOLVENT LIKE TOLUENE (HARMFUL, INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT phrases R: 11-38-48/20-63-65-67 phrases S: (2-) 36/37-62-46) E XILENE (INFLAMMABLE, HARMFUL; phrases R: 10-20-21-38 phrases S: 2-25) (REJECT PRODUCT),

No.56–61 XILOLI EPOSYDICI HARDENING (INFIAMMABLE, HARMFUL ; phrases R: 10-20-21-38 phrases S: 2-25),

No.62-65 ORGANIC SOLVENT LIKE TOLUENE (HARMFUL, INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT phrases R: 11-38-48/20-63-65-67 phrases S: (2-) 36/37-62-46) E XILENE (INFLAMMABLE, HARMFUL; phrases R: 10-20-21-38 phrases S: 2-25) (REJECT PRODUCT),

No.66-67 DRUM 200LITERS OF SOLID MATERIAL (REJECT PRODUCT) EXHALE ACETATE ETHYLIC (INFLAMMABLE, IRRITATING, phrases R:11-36-66-67; phrases S: 16-26-33) + 1 BUTANE (HARMFUL; phrases R: 10-22-37/38-41-67 phrases S: 7/9-13-26-37/39-46) + BUTANE ACETATE (INFLAMMABLE; phrases R:10-66-67 phrases S: 25) + MIXTURE OF BENZENE LIKE TOLUENE (HARMFUL, INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT; phrases R:11-38-48/20-63-65-67 phrases S: (2-)36/37-62-46),

No.68-69 DRUM 100LITERS WITH GELATINA SUBSTANCE IN PHOSPHOR ACID (CORROSIVE; phrases R: 34 phrases S:1/2-26-45),

No.70 DRUM WITH BOTTOM BEIGE CONTAIN TOLUENE (HARMFUL, INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT; phrases R: 11-38-48/20-63-65-67 phrases S: (2-) 36/37-62-46)E XILENE (INFLAMMABLE, HARMFUL; phrases R: 10-20-21-38 phrases S:2-25), 27%,

No.71 POLIURETANIC BI COMPONENT FOR HARDENING (PUR 2K) FOR POLYMERS IN MODIFICATORY SILANE (SM),(INFLAMMABLE, HARMFUL; phrases R: 10-11-20-26-36/37/38-42-66 phrases S: 9-13-16-23-45-63),

No.72 DRUM CONTAIN 19 UNKNOWN SOLID SUBSTANCES + 31 UNKNOWN LIQUID SUBSTANCES,

No.73 DRUM 200LITERS CONTAIN PAINTING COLOR YELLOW, SOLIDIFICATE,

No.74 POLIURETANIC BI COMPONENT FOR HARDENING (PUR 2K) FOR POLYMERS IN MODIFICATORY SILANE (SM),(INFLAMMABLE, HARMFUL; phrases R: 10-11-20-26-36/37/38-42-66 phrases S: 9-13-16-23-45-63),

No.75 DILUENTS FOR POLIURETANIC ENAMEL TOLUENE (HARMFUL, INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT; phrases R: 11-38-48/20-63-65-67 phrases S: (2-)36 /37-62-46) + ACETIC ACID BUTYL ESTER (INFLAMMABLE, HARMFUL; phrases R: 10-66-67 phrases S: 25) + P-XYLENE (INFLAMMABLE, HARMFUL; phrases R: 10-20-21-38 phrases S: 2-25),

No.76 – 77 DRUM WITH BOTTOM BEIGE CONTAIN TOLUENE (HARMFUL, INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT; phrases R: 11-38-48/20-63-65-67 phrases S: (2-) 36/37-62-46)E XILENE (INFLAMMABLE, HARMFUL; phrases R: 10-20-21-38 phrases S:2-25), 27%,

No.78–79 DRUM 100LITERS WITH GELATINA SUBSTANCE IN PHOSPHOR ACID (CORROSIVE; phrases R: 34 phrases S:1/2-26-45),

No.80–82 DRUM 200LITERS OF SOLID MATERIAL (WASTE MATERIAL) WHO EXHALE ACETATE ETHYLIC (INFLAMMABLE, IRRITATING, phrases R:11-36-66-67; phrases S: 16-26-33) + 1 BUTANE (HARMFUL; phrases R: 10-22-37/38-41-67 phrases S: 7/9-13-26-37/39-46) + BUTANE ACETATE (INFLAMMABLE; phrases R:10-66-67 phrases S: 25) + MIXTURE OF BENZENE LIKE TOLUENE

(HARMFUL, INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT; phrases R:11-38-48/20-63-65-67 phrases S: (2-)36/37-62-46),

No.83 SODA CYANIDE (VERY TOXIC, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT; phrases R: 26/27/28-32-50/53 phrases S: 7-28-29-45-60-61),

No.84-85 DRUM 200LITERS OF SOLID MATERIAL (WASTE PRODUCT) WHO EXHALE ACETATE ETHYLIC (INFLAMMABLE, IRRITATING, phrases R:11-36-66-67; phrases S: 16-26-33) + 1 BUTANE (HARMFUL; phrases R: 10-22-37/38-41-67 phrases S: 7/9-13-26-37/39-46) + BUTANE ACETATE (INFLAMMABLE; phrases R:10-66-67 phrases S: 25) + MIXTURE OF BENZENE LIKE TOLUENE (HARMFUL, INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT; phrases R:11-38-48/20-63-65-67 phrases S: (2-)36/37-62-46),

No.86 ORGANIC SOLVENTS, TOLUENE (HARMFUL, INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT; phrases R: 11-38-48/20-63-65-67 phrases S:(2-) 36/37-62-46) E XILENE (INFLAMMABLE, HARMFUL; phrases R: 10-20-21-38 phrases S: 2-25) (WASTE MATERIAL),

No.87 DRUM 200LITERS OF SOLID MATERIAL (WASTE PRODUCT) WHO EXHALE ACETATE ETHYLIC (INFLAMMABLE, IRRITATING, phrases R:11-36-66-67; phrases S: 16-26-33) + 1 BUTANE (HARMFUL; phrases R: 10-22-37/38-41-67 phrases S: 7/9-13-26-37/39-46) + BUTANE ACETATE (INFLAMMABLE; phrases R:10-66-67 phrases S: 25) + MIXTURE OF BENZENE LIKE TOLUENE (HARMFUL, INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT; phrases R:11-38-48/20-63-65-67 phrases S: (2-)36/37-62-46) ,

No.88-89 ZINC FOR PAINTING, GRAY COLOR,

No.90-91 BI COMPONENT FOR HARDENING IN HIGH SOLID FOR MODIFIED SILANE (INFLAMMABLE, HARMFUL; phrases R: 10-11-20-26-36//37/38-42-66 phrases S: 9-13-16-23-45-63)
No. 92-105 DRUM 200LITERS OF SOLID MATERIAL (WASTE PRODUCT) WHO EXHALE ACETATE ETHYLIC (INFLAMMABLE, IRRITATING, phrases R:11-36-66-67; phrases S: 16-26-33) + 1 BUTANE (HARMFUL; phrases R: 10-22-37/38-41-67 phrases S: 7/9-13-26-37/39-46) + BUTANE ACETATE (INFLAMMABLE; phrases R:10-66-67 phrases S: 25) + MIXTURE OF BENZENE LIKE TOLUENE (HARMFUL, INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT; phrases R:11-38-48/20-63-65-67 phrases S: (2-)36/37-62-46),

No.106-197 BI COMPONENT FOR HARDENING IN HIGH SOLID FOR MODIFIED SILANE (INFLAMMABLE, HARMFUL; phrases R: 10-11-20-26-36//37/38-42-66 phrases S: 9-13-16-23-45-63),

No.108-109 ZINC FOR PAINTING, GRAY COLOR,

No.110-113 BI COMPONENT FOR HARDENING IN HIGH SOLID FOR MODIFIED SILANE (INFLAMMABLE, HARMFUL; phrases R: 10-11-20-26-36//37/38-42-66 phrases S: 9-13-16-23-45-63),

No. 114-115 ORGANIC SOLVENTS, TOLUENE (HARMFUL, INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT; phrases R: 11-38-48/20-63-65-67 phrases S:(2-) 36/37-62-46) E XILENE (INFLAMMABLE, HARMFUL; phrases R: 10-20-21-38 phrases S: 2-25) (REJECT MATERIAL),

No.116-121 ZINC FOR PAINTING, GRAY COLOR,

No.122 DRUM CONTAIN 3 BARRELS OF 30KG WITH ZINC FOR PAINTING, GRAY COLOR,

No.123 DRUM CONTAIN 3 BARRELS OF 30KG WITH ZINC FOR PAINTING, GRAY COLOR,

No.124-125 BI COMPONENT FOR HARDENING IN HIGH SOLID FOR MODIFIED SILANE (INFLAMMABLE, HARMFUL; phrases R: 10-11-20-26-36//37/38-42-66 phrases S: 9-13-16-23-45-63),

No.126-129 CATALYST FOR EPOXY (contain XILENE) (INFLAMMABLE , HARMFUL; phrases R: 10-20-21-38 phrases S: 2-25),

No.130 ORGANIC SOLVENTS, TOLUENE (HARMFUL, INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT; phrases R: 11-38-48/20-63-65-67 phrases S:(2-) 36/37-62-46) E XILENE (INFLAMMABLE, HARMFUL; phrases R: 10-20-21-38 phrases S: 2-25) (WASTE MATERIAL),
No. 131 XILOLI HARDENING FOR EPOXY (INFLAMMABLE, HARMFUL; phrases R: 10-20-21-38 phrases S: 2-25),

No132 ORGANIC SOLVENTS, TOLUENE (HARMFUL, INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT; phrases R: 11-38-48/20-63-65-67 phrases S:(2-) 36/37-62-46) E XILENE (INFLAMMABLE, HARMFUL; phrases R: 10-20-21-38 phrases S: 2-25) (WASTE MATERIAL),

No.133 DRUM 50LITERS CONTAIN SULFUR DIOXIDE (TOXIC; phrases R: 23-34 phrases S: 1/2-9-26-36/37/39-45) + TRICLOROMETAN (HARMFUL; phrases R: 22-38-40-48/20/22 phrases S: 36/37) + PYRAZINE AND HIS DERIVATIVE (INFLAMMABLE, IRRITATING; phrases R: 11-36/37/38 phrases S: 16-26-36),

No.134 DRUM 50LITERS, CONTAIN CLORUR HYDRATE (TOXIC; phrases R: 25-36-38 phrases S: 25-45),

No.135 SODIUM SALT OF SULFOBENZIMIDE,

No.136 MERCURY CHLORIDE (HIGH TOXIC, HARMFUL, phrases R: 28-34-48/24/25-62-68-50/53 phrases S: (1-2) 26-36/37/39-45-60-61),

No.137 DRUM 50LITERS CONTAIN SULFUR DIOSSIDO (TOXIC; phrases R: 23-34 phrases S:1/2-9-26-36/37/39-45),

No.138 LUBRICANT OIL 15LITERS IN DRUMS OF 50LITERS (INFLAMMABLE, IRRITATING),

No.139 WATER 50LITERS,

No.140 DRUM 50 LT CONTAIN 25 LT OFF THRYCHLOROMETANE (HARMFUL; PHRASES R: 22-38-40-48/20-22 PHRASES S: 36/37),

No.141 SULFURIC ACID 50LITERS (CORROSIVE; phrases R: 35 phrases S: (1/2-)26-30-45),

No.142 DRUM 50LITERS OF WATER,

No.143 DRUM 50 LT OF BIOSODO DI ZOLFO (TOXIC; phrases R: 23-34 phrases S: 1/2-9-26-36/37/39-45) + THRYCHLOROMETANE (HARMFUL; phrases R: 22-38-40-48/20/22 phrases S: 36/37
No. 144 DRUM 50 LITERS OF THRYCHLOROMETHANE (HARMFUL; phrases R: 22-38-40-48/20/22 phrases S: 36/37),

No.145 DRUM 50 LITERS OF THRYCHLOROMETHANE (HARMFUL; phrases R: 22-38-40-48/20/22 phrases S: 36/37) (SOLID BASE UNDER THE LIQUID),

No.146 SULFURIC ACID 50LITERS (CORROSIVE; phrases R: 35 phrases S: (1/2-)26-30-45),

No.147 BIS(2 ETHYLHEXYL) PHTHALATE, BARRELS OF 25 LITERS (TOXIC; phrases R: 60-61 phrases S: 53-45),

No.148 DRUM 50 LITERS CONTAIN THRYCHLOROMETHANE(HARMFUL; phrases R: 22-38-40-48/20/22 phrases S: 36/37) + CLORUR HIDRATE (TOXIC phrases R: 25-36/38 phrases S:25-45,

No.149 METILBENZENSOLFANILACETAT 50 LITERS,

No.150 DRUM CONTAIN SULFUR BIOCSID (TOXIC; phrases 23-34 phrases S: 1/2-9-26-36/37/39-45,

No.151 SOLUTION OF SODIC SALT OF ACID 3-ALILOS-2-HIDROSI-1-PROPANSOLFONIC 50 liters,

No.152 TIONIL CHLORIDE 50 liters (CORROSIVE; phrases R: 20/22-29-35 phrases S: 26-36/37/39-45),

No.153 DRUM 50 LT SULFUR DIOCSID (TOXIC; phrases R: 23-34 phrases S: 1/2 -9-26-36/37/39-45) + TRICLOMETAN (HARMFUL; R: 22-38-40-48/20/22 phrases S: 36/37),

No.154 Drum 50 liters 2-PROPEN-1-OIL (SOLID BASE UNDER LIQUID),

No.155 DRUM 50 LITERS OF SULFUR BIOCSID (TOXIC; phrases R: 23-34 phrases S: 1/2 -9-26-36/37/39-45) + TRICLOMETAN (HARMFUL; R: 22-38-40-48/20/22 phrases S: 36/37)
No.156 SOLUTION WHICH EXHALE HCN (EXTREMELY INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT, VERY TOXIC, IRRITATING; phrases R: 12/26/27/28 phrases S: 7/9-13-16-45) (SOLID BASE UNDER LIQUID),

No.157 SOLUTION WHICH EXHALE HCN (EXTREMELY INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT, VERY TOXIC, IRRITATING; phrases R: 12/26/27/28 phrases S: 7/9-13-16-45),

No.158 SULFURIC ACID 50 LITERS (CORROSIVE; phrases R: 35 phrases S: (1/2-)26-30-45),

No.159 SOLUTION WHICH EXHALE HCN (EXTREMELY INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT, VERY TOXIC, IRRITATING; phrases R: 12/26/27/28 phrases S: 7/9-13-16-45)
No.160 DRUM 50 LITERS OF SULFUR BIOCSID (TOXIC; phrases R: 23-34 phrases S: 1/2 -9-26-36/37/39-45),

No.161 SOLUTION WHICH EXHALE HCN (EXTREMELY INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT, VERY TOXIC, IRRITATING; phrases R: 12/26/27/28 phrases S: 7/9-13-16-45),

No.162 SOLUTION OF SODIC SALT OF SULFOBENZIMID 50 liters,

No.163 TETRAFLUOROBORAT OF AMMONIUM,

No.164 DRUM 50 LT CONTAIN SULFUR BIOCSID (TOXIC; phrases R: 23-34 phrases S: 1/2-9-26-36/37/39-45),

No.165 SOLUTION WHICH EXHALE HCN (EXTREMELY INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT, VERY TOXIC, IRRITATING; phrases R: 12/26/27/28 phrases S: 7/9-13-16-45),

No.166 DRUM 50 LT CONTAIN MIXTURE OF TIONIL CHLORIDE (CORROSIVE; phrases 14-20/22-29-35 phrases S: 26-36/37/39-45) + TRICLOROMETAN (HARMFUL; phrases R: 22-38-40-48/20/22 phrases S: 36/37) + CLORARIO HYDRATED (TOXIC; phrases R: 25/36/38 phrases S: 25/45),

No.167 NITRIC ACID (COMBUSTION, CORROSIVE; phrases R: 8-35 phrases S: 1/2-23-26-36-45) AND AMMONIUM NITRATE (COMBUSTION phrases R: 8-9 phrases S: 15-16-41),

No.168 DRUM 50 LT CONTAIN SULFUR BIOCSID (toxic; phrases 23-34 phrases S: 1/2-9-26-36/37/39-45),

No.169 WATER,

No.170 WATER,

No.171 SOLUTION WHICH EXHALE HCN (EXTREMELY INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT, VERY TOXIC, IRRITATING; phrases R: 12/26/27/28 phrases S: 7/9-13-16-45),

No.172 WATER 50 liters,

No.173 DIFENILSOLFONE,

No.174 METIL BENZENESOLFONILACETAT 50 liters,

No.175 SOLUTION OF SODIC SALT OF ACID 3-ALLILOSI-2HIDROSI-1- PROPANSOLFONIC [BARREL OF 50 LT],

No.176 SOLUTION OF SODIC SALT OF ACID 3-ALLILOSI-2HIDROSI-1- PROPANSOLFONIC [BARREL OF 50 LT],

No.177 TIONIL CHLORIDE 40 liters (CORROSIVE; phrases R: 20/22-29-35 phrases S: 26-36/37/39-45),
No.178 DRUM 50 LT CONTAIN TRICLORMETAN (HARMFUL; phrases R: 22-38-40-48/20/22 phrases S: 36/37),

No.179 SOLUTION OF SODIC SALT OF ACID 3-ALLILOSI-2HIDROSI-1- PROPANSOLFONIC [BARREL OF 50 LT],

No.180 SOLUTION WHICH EXHALE HCN (EXTREMELY INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT, VERY TOXIC, IRRITATING; phrases R: 12/26/27/28 phrases S: 7/9-13-16-45),

No.181 TIONIL CHLORIDE 40 liters (CORROSIVE; phrases R: 20/22-29-35 phrases S: 26-36/37/39-45),

No.182 DRUM 50 LT CONTAIN TIONIL CHLORIDE (CORROSIVE; phrases R: 14-20/22/29/35 phrases S: 26-36/37/39-45),

No.183 SOLUTION OF SODIC SALT OF ACID 3-ALLILOSI-2HIDROSI-1- PROPANSOLFONIC [BARREL OF 50 LT],

No.184 DRUM 50 LT CONTAIN SOLUTION Of TRICLORMETAN (HARMFUL; phrases R: 22-38-40-48/20/22 phrases S: 36/37) + HIDRO CHLORIDE (TOXIC; phrases R: 25-36/38 phrases S: 25/45),

No.185 DRUM 50 LT CONTAIN TRICLORMETAN (HARMFUL; phrases R: 22-38-40-48/20/22 phrases S: 36/37),

No.186 TIONIL CHLORIDE 50 liters (CORROSIVE; phrases R: 20/22-29-35 phrases S: 26-36/37/39-45),

No.187 METILBENZENESOLFONILACETATE 50 liters,

No.188 DRUM 50 LITERS OF SULFUR BIOCSID (TOXIC; phrases R: 23-34 phrases S: 1/2 -9-26-36/37/39-45) + TRICLOMETAN (HARMFUL; phrases R: 22-38-40-48/20/22 phrases S: 36/37) (10 liters),

No.189 DRUM 50 LT CONTAIN TIONIL CHLORIDE (CORROSIVE; phrases R: 14-20/22/29/35 phrases S: 26-36/37/39-45),

No.190 TETRAFLUOROBORIC ACID 50 liters (CORROSIVE),

No.191 TIONIL CHLORIDE 50 liters (CORROSIVE; phrases R: 20/22-29-35 phrases S: 26-36/37/39-45),

No.192 DRUM 50 LITERS OF SULFUR BIOCSID (TOXIC; phrases R: 23-34 phrases S: 1/2 -9-26-36/37/39-45) + TRICLOMETAN (HARMFUL; phrases R: 22-38-40-48/20/22 phrases S: 36/37) (10 liters),

No.193 TIONIL CHLORIDE 10 liters (CORROSIVE; phrases R: 14-20/22-29-35 phrases S: 26-36/37/39-45),

No.194 SULFURIC ACID 10 liters (CORROSIVE; phrases R: 14-20/22-29-35 phrases S: 26-36/37/39-45),

No.195 DRUM 50 LITERS OF SULFUR BIOCSID (TOXIC; phrases R: 23-34 phrases S: 1/2 -9-26-36/37/39-45) + CLORUR HEDRATE (TOXIC; phrases R: 25-36/38 phrases S: 25-45),

No.196 DRUM 50 LT CONTAIN 25 LT OF TIONIL CHLORIDE (CORROSIVE; phrases R: 14-20/22/29/35 phrases S: 26-36/37/39-45,

No.197 DRUM 50 LT CONTAIN MIXTURE OF BENZENE DERIVATES (HARMFUL, INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT; phrases R: 11-38-48/20-63-65-67 phrases S: (2-)36/37-62-46) + ETHANOL (INFLAMMABLE; phrases R: 11 phrases S: 7-16) TRICLOROMETAN (HARMFUL; phrases R: 22-38-40-48/20/22 phrases S: 36/37),

No.198 SOLUTION OF SODIC SALT OF ACID 3-ALLILOSI-2HIDROSI-1- PROPANSOLFONIC 40 liters,

No.199 DRUM 50 LITERS OF SULFUR BIOCSID (TOXIC; phrases R: 23-34 phrases S: 1/2 -9-26-36/37/39-45) + TRICLOMETAN (HARMFUL; phrases R: 22-38-40-48/20/22 phrases S: 36/37 +PYRAZINE AND HIS DERIVATIVE (INFLAMMABLE, IRRITATING; phrases R: 11-36/37/38 phrases S: 16-26-36),
No. 200-201 DRUM 50 LITERS CONTAIN TRICLOROMETAN (HARMFUL; phrases R: 22-38-40-48/20/22 phrases S: 36/37) + HYDRATE CHLORIDE (TOXIC; phrases R: 25-36/38 phrases S: 25-45),

No.202 DRUM 50 LITERS OF SULFUR BIOCSID (TOXIC; phrases R: 23-34 phrases S: 1/2 -9-26-36/37/39-45)AND TRICLOMETAN (HARMFUL; phrases R: 22-38-40-48/20/22 phrases S: 36/37),

No.203 TIONIL CHLORIDE 10 liters (CORROSIVE; phrases R: 14-20/22-29-35 phrases S: 26-36/37/39-45),

No.204 SULFURIC ACID 40 liters (corrosive; phrases R: 35 phrases S: (1/2-)26-30-45,

No.205 DRUM 50 LT CONTAIN 30 LT MIXTURE OF TRICLOMETAN (HARMFUL; phrases R: 22-38-40-48/20/22 phrases S: 36/37) TOLUENE (HARMFUL, INFLAMMABLE, dangerous for environment; phrases R: 11-38-48/20-63-65-67 phrases S: (2-) 36/37-62-46), P-XILENE (HARMFUL, INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONEMENT; phrases R: 11-38-48/20-63-65-67 phrases S: (2-) 36/37-62-46), ACETIC ACID BUTIL ESTER (INFLAMMABLE; phrases R: 10-66-67 phrases S:25),

No.206 SULFURIC ACID 40 liters (corrosive; phrases R: 35 phrases S: (1/2-)26-30-45,

No.207 DRUM 50 LITERS OF SULFUR BIOCSID (TOXIC; phrases R: 23-34 phrases S: 1/2 -9-26-36/37/39-45), P-XILENE (HARMFUL, INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONEMENT; phrases R: 11-38-48/20-63-65-67 phrases S: (2-) 36/37-62-46),

No.208 DRUM 50 LT WITH SOLUTION HIDRATE CHLORIDE (TOXIC; phrases R: 25-36/38 phrases S: 25-45),

No.209 DRUM OF SULFURIC ACID (corrosive; phrases R: 35 phrases S: (1/2-)26-30-45,

No.210 DRUM 50 LT TIONIL CHLORIDE (CORROSIVE; phrases R: 14-20/22-29-35 phrases S: 26-36/37/39-45) + TRICLOROMETAN (HARMFUL; phrases R: 22-38-40-48/20/22 phrases S: 36/37),

No.211 DRUM 50 LITERS CONTAIN SULFUR DIOCSID (TOXIC; phrases R: 23-34 phrases S: 1/2 -9-26-36/37/39-45) AND TRICLOROMETAN (HARMFUL; phrases R: 22-38-40-48/20/22 phrases S: 36/37),

No.212 SOLUTION OF SODIC SALT OF ACID 3-ALLILOSI-2HIDROSI-1- PROPANSOLFONIC,

No.213 DRUM 50 LITERS CONTAIN SULFUR BIOCSID (TOXIC; phrases R: 23-34 phrases S: 1/2 -9-26-36/37/39-45) AND TRICLOROMETAN (HARMFUL; phrases R: 22-38-40-48/20/22 phrases S: 36/37),

No.214 METILBENZENESOLFILACETATO,

No. 215 DRUM 50 LT CONTAIN SOLUTION OF MIXTURE OF PYRAZINE AND HIS DERIVATES(INFLAMMABLE, IRRITATING; phrases R: 11-36/37/38 phrases S: 16-26-36),

No.216 SOLUTION OF SODIC SALT OF ACID 3-ALLILOSI-2HIDROSI-1- PROPANSOLFONIC,

No.217 DRUM 50 LT CONTAIN TOLUENE + SULFUR BIOCSID (TOXIC; phrases R: 23-34 phrases S: 1/ 2-9-26-36/37/39-45) + ACETIC ACID BUTYL ESTER (INFLAMMABLE; phrases R: 10-66-67 phrases S: 25) + P-XYLENE (HARMFUL, INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT; phrases R: 11-38-48/20-63-65-67 phrases S: (2-) 36/37-62-46) + Mixture Of Benzene Derivates (HARMFUL, INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT; phrases R: 11-38-48/20-63-65-67 phrases S: (2-)36/37-62-46),

No.218 DRUM 50 LITERS CONTAIN SULFUR DIOCSID (TOXIC; phrases R: 23-34 phrases S: 1/2 -9-26-36/37/39-45),

No.219 DRUM 50 LT THIONYL CHLORIDE (CORROSIVE; phrases R: 14-20/22-29-35 phrases S: 26-36/37/39-45),

No.220 DRUM 50 LT CONTAIN 50 LT OF SODIUM SALT OF SULFOBENZIMIDE,

No.221 DRUM 50 LT CONTAIN BISULFAT SODIUM (IRRITATING; phrases R: 41 phrases S: 24-26),
No.222 DRUM 50 LT CONTAIN TIONILE CHLORIDE (CORROSIVE; phrases R: 14-20/22-29-35 phrases S: 26/36/37/39-45),

No.223 DRUM 50 LT CONTAIN HYDRATE CLORARIO (TOXIC; phrases R: 25-36/38 phrases S: 25-45) + TRICLOROMETAN (HARMFUL; phrases R: 22-38-40-48/20/22 phrases S: 36/37),

No.224 GALVANIC PREPARATION CONTAIN SALT OF NICHEL 50 kg,

No.225 HIDROCSIDE OF SODIUM 50 KG (CORROSIVE; phrases R: 35 phrases S: 1/2-26-37/39-45),

No.226 SODIUM HIDROCSIDE 50 KG (CORROSIVE; phrases R: 35 phrases S: 1/2-26-37/39-45),

No.227 SODIUM HIDROCSIDE 50 KG (CORROSIVE; phrases R: 35 phrases S: 1/2-26-37/39-45),

No.228 DRUM 50 LT TRICLOMETAN (HARMFUL; phrases R: 22-38-40-48/20-22 phrases S: 36/37,

No.229 SOLUTION OF TETRAFLUOROBORIC ACID 50 liters (CORROSIVE),

No.230 DRUM 50 LT CONTAIN SOLUTION OF TRICLOMETANO(HARMFUL; phrases R: 22-38-40-48-20/22 phrases S: 36/37) +CLORARIO HYDRATE (TOXIC phrases R: 25-36/38 S: 25-45),

No.231 CHLORIDE OF TIENILE 40 LITERS (CORROSIVE; phrases R: 14-20-22/29-35 phrases S: 26-36/39-45),

No. 232 EMPTY DRUM,

No.233 DRUM 50 LT CONTAIN SOLUTION OF TRICLOMETANO(HARMFUL; phrases R: 22-38-40-48-20/22 phrases S: 36/37) +CLORARIO HYDRATE (TOXIC phrases R: 25-36/38 S: 25-45),

No.234 DRUM 50 LT CONTAIN SULFUR BIOCSID (TOXIC; phrases R: 23-34 phrases S: 1/ 2-9-26-36/37/39-45) + TRICLOMETAN (HARMFUL; phrases R: 22-38-40-48/20-22 phrases S: 36/37) + TOLUENE (HARMFUL, INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT; phrases R: 11-38-48/20-63-65-67 phrases S: (2-) 36/37-62-46) + P-XILENE,

No.235 CHLORIDE OF TIENILE (CORROSIVE; phrases R: 14-20-22/29-35 phrases S: 26-36/39-45),

No.236 CHLORIDE OF TIENILE (CORROSIVE; phrases R: 14-20-22/29-35 phrases S: 26-36/39-45),

No.237 CHLORIDE OF TIENILE (CORROSIVE; phrases R: 14-20-22/29-35 phrases S: 26-36/39-45),

No.238 DRUM 50 LT TRICLOMETAN (HARMFUL; phrases R: 22-38-40-48/20-22 phrases S: 36/37,

No.239 DRUM 50 LT CONTAIN SULFUR DIOCSID (TOXIC; phrases R: 23-34 phrases S: 1/ 2-9-26-36/37/39-45),

No.240 DRUM 50 LT TRICLOMETAN (HARMFUL; phrases R: 22-38-40-48/20-22 phrases S: 36/37,

No.241 DRUM 50 LT CONTAIN SULFUR BIOCSID (TOXIC; phrases R: 23-34 phrases S: 1/ 2-9-26-36/37/39-45),

No.242 DRUM 50 LT CONTAIN LIQUID SOLUTION BIS (2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE,

No.243 DRUM 50 LT CONTAIN LIQUID SOLUTION OF TRICLOMETANO(HARMFUL; phrases R: 22-38-40-48-20/22 phrases S: 36/37) +CLORARIO HYDRATE (TOXIC phrases R: 25-36/38 S: 25-45),

No.244 DRUM 50 LT CONTAIN SULFUR BIOCSID (TOXIC; phrases R: 23-34 phrases S: 1/ 2-9-26-36/37/39-45), TRICLOMETAN (HARMFUL; phrases R: 22-38-40-48/20-22 phrases S: 36/37), TOLUENE (HARMFUL, INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT; phrases R: 11-38-48/20-63-65-67 phrases S: (2-)36/37-62-46) ACETIC ACID BUTYL ESTER (INFLAMMABLE; phrases R: 10-66-67 phrases S: 25), ETIL BENZENE (INFLAMMABLE,HARMFUL; phrases R: 11-20 phrases S: (2-)16-24/25-29, P-XYLENE (INFLAMMABLE, HARMFUL; phrases R: 10-20-21-38 phrases S: 2-25),

No.245 DRUM 50 LT CONTAIN LIQUID SOLUTION OF 3ALLYLOXY -2-HYDROXY -1- PROPAN SULFATE,

No.246 DRUM 50 LT CONTAIN SULFUR BIOCSID (TOXIC; phrases R: 23-34 phrases S: 1/ 2-9-26-36/37/39-45),

No.247 DRUM 50 LT CONTAIN SULFUR BIOCSID (TOXIC; phrases R: 23-34 phrases S: 1/ 2-9-26-36/37/39-45) + 2-PROPEN-1 OL,

No.248 DRUM 50 LT CONTAIN SULPHATE OF AMMONIUM ALUMINUM,

No.249 DRUM 50 LT CONTAIN SULFUR BIOCSID (TOXIC; phrases R: 23-34 phrases S: 1/ 2-9-26-36/37/39-45) + 2-PROPEN-1 OL,

No.250 No.18 BOTTLES 1 LITERS, OF SULFURIC ACID (CORROSIVE; phrases R: 35 phrases S: (1/2-)26-30-45),

No.251 Nr.18 BOTTLES 1 LITERS, OF SULFURIC ACID (CORROSIVE; phrases R: 35 phrases S: (1/2-)26-30-45),

No.252 Nr.18 BOTTLES 1 LITERS, OF SULFURIC ACID (CORROSIVE; phrases R: 35 phrases S: (1/2-)26-30-45),

No.253 Drum 50 LT CONTAIN 20 LT OF NITRIC ACID (COMBUSTION, CORROSIVE; phrases R: 8-35 phrases S: 1/2-23-26-36-45),

No.254 Nr. 7 BOTTLES OF 1 LT CONTAIN NITRIC ACID (COMBUSTION, CORROSIVE; phrases R: 8-35 phrases S: 1/2-23-26-36-45),
Nr.5 BOTTLES OF 1 LT CONTAIN SULFURIC ACID (CORROSIVE; R: -35 phrases S: (1/2-)3-26-30-45)
Nr.1 BOTTLE OF 1 LT CONTAIN OIL FOR TRANSMISSION (INFLAMMABLE, IRRITATING;)
No.255 Drum 50 LT CONTAIN NITRIC ACID (COMBUSTION, CORROSIVE; phrases R: 8-35 phrases S: 1/2-23-26-36-45),

No.256 DRUM 50 LT CONTAIN KEROSENE (INFLAMMABLE),

No.257 257/1 PLASTIC BAG 1 LT CONTAIN 1 LT OF FLUORHYDRIC ACID (VERY TOXIC, CORROSIVE; phrases R:26/27/28-35 phrases S: 1/2-7/926-36/37/39-45) ,
257/2 GLASS CASE 1 lt CONTAIN 300 ml OF TRIMETILPENTANO(INLAMMABLE, HARMFUL, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT; phrases R: 11-38-50/53-65-67 phrases S: 9-16-29-33-60-61-62
257/3 PLASTIC BAGS 100 gr CONTAIN 30 gr OF ACID L-(+)- TARTARICO (IRRITATING; phrases R:36/37/38 phrases S: 26/36)
257/4 PLASTIC BAG 500 ml CONTAIN 500 ml OF STANDARD SOLUTION A pH=7
257/5 PLASTIC BAG 500 ml CONTAIN 500 ml OF STANDARD SOLUTION ACID 1M
257/6 BARREL 500 ml CONTAIN 500 ml SOLUTION OF AMMONIUM HYDROXIDE (CORROSIVE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT)
257/7 GLASS CASE 1 lt CONTAIN 1 lt OF PROPANOL(INFLAMMABLE, IRRITATING; phrases R: 11-41-67 phrases S: 7-16-24-26-39)
257/8 Plastic Bag 250 gr CONTAIN 150 gr OF POTASSIUM ESACIANOFERRATO (IRRITATING, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT ; phrases R: 52/53-36-38-32 phrases S: 50-61)
257/9 GLASS CASE 1 lt CONTAIN 1 lt OF ISOPROPILETER (HARMFUL; phrases R: 20/21-36 phrases S: (2-)24/25
257/10 GLASS CASE 100 ml CONTAIN 100 ml STANDARD SOLUTION OF IODINE
257/11 BLACK BAG CONTAIN 1,5 kg OF ACTIVE CARBON

257/12 PLASTIC BAG 500 ml CONTAIN 500 ml STANDARD SOLUTION ph=4
257/13 GLASS CASE 100 ml CONTAIN 100 ml STANDARD SOLUTION OF IODINE
257/14 BARREL 2 lt CONTAIN 2 lt OF COLOURING BLU ALCALI
257/15 BARREL 2 lt CONTAIN 100 ml OF COLOURING BLU ALCALI
257/16 GLASS CASE 500 ml CONTAIN 500 ml OF POTASSIUM TIOCIANAT (HARMFUL;Phrases R: 20/21/22/32 phrases S: 13)
257/17 GLASS CASE 1,5 lt CONTAIN 1 lt OF MINERAL OIL (INFLAMMABLE, IRRITATING)
257/18 6 CONTAINERS 10 gr EVERY ONE CONTAIN 10 gr OF BIPIRIDINA (HARMFUL;Phrases 21/22 phrases S: 22-36/37)
257/19 GLASS CASE 1,5 lt CONTAIN 300 ml OF OIL OF SEEM OF COTTON
257/20 GLASS PHIAL 7,5 ml CONTAIN 7,5 ml OF TITANIUM CHLORIDE (CORROSIVE; Phrases R: 14-31 phrases S: 1/2-7/8-26-36/37/39-45),

No.258
258/1 PLASTIC BAG CONTAIN 800 ml LUBRICANT OIL FOR WEAPONS (INFLAMMABLE, IRRITATING)
258/2 GLASS CASE CONTAIN 200 ml OF ETILIC ALCOHOL (INFLAMMABLE; phrases R: 11 Phrases S: 7-16)
258/3 PLASTIC BAG BROKEN AND INVOLVED, CONTAIN TARTARO OF SODIUM AND POTASSIUM
258/4 GLASS CASE CONTAIN 800 ml OF ETILIC ALCOHOL (INFLAMMABLE; phrases R: 11S: 7-16)
258/5 GLASS CASE 900 ml OF ALCOHOL n-AMILICO(HARMFUL; phrases R: 10-20 phrases S: 24/25
258/6 GLASS CASE CONTAIN 700 ml OF FORMALDEIDE (TOXIC; phrases R: 23/24/25-34-40-43Phrases S: 1/2-26-36/37/39-45-51)
258/7 GLASS CASE CONTAIN 600 mg IODINE SALT OF ETILENDIAMINOTETRAACETIC ACID(IRRITATING; phrases R: 36-52/53 phrases S: 26-61)
258/8 GLASS CASE CONTAIN 50ml OF ETILIC ALCOHOL (INFLAMMABLE; phrases R: 11 Phrases S: 7-16)
258/9 GLASS CASE CONTAIN 400 mg BICROMAT OF AMMONIUM (VERY TOXIC, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT, EXPLOSIVE;
phrases R: 1-8-21-25-26-37/38-41-43-46-49-50/53 Phrases S: 45-53-60-61)
258/10 PLASTIC BAG CONTAIN 500 ml STANDARD SOLUTION A pH= 7
258/11 PLASTIC BAG CONTAIN 500 ml STANDARD SOLUTION A pH= 7
258/12 GLASS CASE CONTAIN 100 ml OF ETILIC ALCOHOL (INFLAMMABLE; phrases R: 11 Phrases S: 7-16)
258/13 PLASTIC BAG CONTAIN 500 ml STANDARD SOLUTION A pH= 7
258/14 PLASTIC BAG CONTAIN 500 ml STANDARD SOLUTION A pH= 7
258/15 GLASS CASE CONTAIN 200 ml ENGINE OIL (INFLAMMABLE, IRRITATING)
258/16 PLASTIC BAG CONTAIN 500 ml STANDARD SOLUTION A pH=7
258/17 GLASS CASE CONTAIN 200 ml ACETIC ACID (CORROSIVE; phrases R: 10-35 Phrases S: 1/2 -23-26-45)
258/18 GLASS CASE CONTAIN 500 ml PENTANE (EXTREMELY INFLAMMABLE, HARMFUL, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT; phrases R: 12-51/53-65-66-67 phrases S: 9-16-29-33-61-62)
258/18 GLASS CASE CONTAIN 300 ml SODIUM OXALATE (HARMFUL; phrases R: 21/22 phrases S: 24/25
258/20 PLASTIC BAG CONTAIN 500 ml STANDARD SOLUTION A pH=7
258/21 PLASTIC BAG CONTAIN 200 mg SODIUM SULPHITE (HARMFUL, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT;phrases R: 22-31
phrases S: (2-)25-46)
258/22 PLASTIC BAG CONTAIN 50 ml SOLUTION IRON SULPHITE (HARMFUL; phrases R: 20/22 Phrases S: 24/25)
258/23 GLASS CASE CONTAIN 200 mg OF POTASSIUM CHLORIDE (HARMFUL, COMBUSTIONPhrases R: 9/22 phrases S: 2-13-16-27)
258/24 BENZENE (HARMFUL, INFLAMMABLE, phrases R: 11-36/38-45-56-48/23/24/25-65 phrases S: 45-53) + HEPTANE (INFLAMMBLE, HARMFUL, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT, phrases R: 11-38-50/53-65-67 phrases S: 9-16-29-33-60-61-62),

No.259
259/1 PLASTIC CASE 500 ml contain 300 ml TAMPON SOLUTION A pH= 3

259/2 PLASTIC BAG 1 kg CONTAIN 500 mg AMMONIUM CHLORIDE (HARMFUL; phrases R: 22-36 Phrases S: (2-) 22)
259/3 PLASTIC B AG 1kg CONTAIN 500 mg CHLORIDE OF TIN (CORROSIVE; phrases R: 34-52/53Phrases S: 7/8-26-45-61)
259/4 PLASTIC BAG 500 mg CONTAIN 200 mg SODIUM SALT OF E D T A (IRRITATING; phrases R:36/52/53 phrases S: 26/61)
259/5 PLASTIC BAG 250 ml CONTAIN 150 gr OF POTASSIUM ESACIANOFERRATO (IRRITATING, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT; phrases R: 52/53-36-38-32 phrases S: 50-61)
259/6 PLASTIC BAG 500 mg CONTAIN 500 mg AMMONIUM NITRATE (COMBURENTE; phrases R:8-9 phrases S: 15-16-41)
259/7 GLASS CASE 500 mg CONTAIN 150 gr IODINE CALCIUM (COMBURENTE; phrases R: 8 Phrases S: 17)
259/8 PLASTIC BAG 500 ml STANDARD SOLUTION A pH= 4
259/9 PLASTIC BAG 500 ml STANDARD SOLUTION A pH= 4
259/10 PLASTIC BAG 500 ml STANDARD SOLUTION A pH= 4
259/11 PLASTIC BAG 500 ml STANDARD SOLUTION A pH= 4
259/12 PLASTIC BAG 500 ml STANDARD SOLUTION A pH= 7
259/13 PLASTIC BAG 500 ml STANDARD SOLUTION A pH= 4
259/14 PLASTIC BAG 500 ml STANDARD SOLUTION A pH= 4
259/15 PLASTIC BAG 500 ml STANDARD SOLUTION A pH= 4
259/16 PLASTIC BAG 500 ml STANDARD SOLUTION A pH= 4
259/17 PLASTIC BOTTLE 1,5 lit CONTAIN 1 lit PHOSPHORIC ACID (CORROSIVE; phrases R:34 Phrases S: 1/2-26-45)
259/18 PLASTIC BOTTLE 1,5 lit CONTAIN 200 ml MINERAL OIL(INFLAMMABLE, IRRITATING)
259/21 GLASS CASE 1 lit CONTAIN 800 ml 2-PROPANOL (INFLAMMABLE, IRRITATING;Phrases R: 11-41-67 phrases S: 7-16-24-26-39),

No.260
260/1 GLASS CASE 100 gr CONTAIN 100 gr POTASSIUM BI PHTHALATE
260/2 PLASTIC BAG 250 gr CONTAIN 200 gr POTASSIUM ESACIANOFERRATO (IRRITATING, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT; phrases R: 52/53-36-38-32 phrases S: 50-61)
260/3 GLASS CASE 500 ml CONTAIN 100 ml SODIUM NITRITE (TOXIC, COMBUSTION , DANGEROUS FOR ENVIRONMENT; phrases R: 8-25-50 phrases S: 45-61)
260/4 PLASTIC BAG 250 gr CONTAIN 150 gr LEADEN ACETATE (TOXIC, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT; phrases R: 61-33-48/22-50/53-62 phrases S: 53-45-60-61
260/5 GLASS CASE 100 gr CONTAIN 30 gr RED METHYL(HARMFUL; phrases R: 10-20/21/22-68 phrases S: 36/37)
260/6 PLASTIC BAG 250 g CONTAIN 150 g COPPER CHLORIDE(HARMFUL,DANGEROUS FOR ENVIRONMENT; phrases R: 22-36/38-50/53 phrases S: 22-26-61)
260/7 PLASTIC BAG 250 g CONTAIN 200 g ACID PHOSPHATE OF AMMONIUM
260/8 PLASTIC BAG 100 g CONTAIN 30 g AMMONIUM MOLYBDAT(IRRITATING; phrases R: 36-37-38 S: 28-37-45)
260/9 PLASTIC BAG 500 g CONTAIN 500 g AMMONIUM NITRATE(COMBURENTE; phrases R: 8-9 S: 15-16-41)
260/10 PLASTIC BAG 50 g CONTAIN 25 g BLACK INDICATORY ERICROM T (NET) (IRRITATING, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT; phrases R: 36-51/53 phrases S: 26-61)
260/11 GLASS CASE 50 g CONTAIN 15 g BICHINOLINA (HARMFUL; phrases R: 21/22-38/41 phrases S: 26-36/37/39)
260/12 PLASTIC BAG 250 g CONTAIN 30 g OF ACID L-(+)- TARTARICO(IRRITATING; phrases 36/37/38 Phrases S: 26/36)
260/13 GLASS CASE 2 lt CONTAIN 2 lt SOLUTION OF PHOSPHORIC ACID(CORROSIVE; phrases R: 34 S: 1/2-23-26-36-45)
260/14 PLASTIC BAG 500 g CONTAIN 300 g AMMONIUM NITRATE (COMBURENTE; phrases R: 8-9 S: 15-16-41)
260/15 GLASS CASE 150 g CONTAIN 100 g SODIUM SALT OF ETILENDIAMINOTETRAACETIC ACID (EDTA) (IRRITATING; phrases R: 36-52/53 phrases S: 26-61)
260/16 GLASS CASE 100 g CONTAIN 100 g METILORANGE (TOXIC; phrases R: 25 phrases S: 37-45)
260/17 GLASS CASE 100 ml CONTAIN 100 ml STANDARD SOLUTION OF IODINE
260/18 PLASTIC BAG 500 mg CONTAIN 500 mg CHLORIDE OF TIN (CORROSIVE; phrases R: 34-52/53 Phrases S: 7/8-26-45-61)

260/19 GLASS CASE 1 lt CONTAIN 400 ml PENTANE (EXTREMLY INFLAMMABLE, HARMFUL, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT; phrases R: 12-51/53-65-66-67 phrases S: 9-16-29-33-61-62)
260/20 PLASTIC BAG 100 g CONTAIN 30 g AMMONIUM MOLYBDAT(IRRITATING; phrases R: 36-37-38 S: 28-37-45)
260/21 PLASTIC BAG 200 ml CONTAIN 200 ml SOLUTION TIOCIANAT OF CALCIUM (HARMFUL; Phrases R: 20/21/22-32 phrases S: 13)
260/22 GLASS CASE 150 g CONTAIN 20 g SODIUM SALT OF E D T A (IRRITATING; phrases R: 36-52/53 Phrases S: 26-61)
260/23 GLASS CASE 200 g CONTAIN 100 g METAPERIODAT OF POTASSIUM (COMBURENTE Phrases R: 8)
260/24 PLASTIC BAG 1 lt CONTAIN 1lt SOLUTION OF NITRIC ACID (COMBUSTION, CORROSIVE; Phrases R: 8-35 phrases S: ½-23-26-36-45) IN CICLOPENTANO (INFLAMMABLE; phrases R: 11-52/ 53 phrases S: 9-16-29-33-61)
260/25 PLASTIC BAG 50 g CONTAIN 20 g ANTIMONY CHLORIDE (CORROSIVE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT; phrases R: 34-51/53 phrases S: 26-45-61)
260/26 GLASS CASE 2 lt CONTAIN 1 lt SOLUTION MAGNESIUM SULFATE
260/27 PLASTIC BAG 250 ml CONTAIN 20 ml DITIONIT OF SODIUM (HARMFUL, INFLAMMABLE; Phrases R: 7-22-31 phrases S: 7/8-26-28.1-46.3)
260/28 GLASS CASE 10 g CONTAIN 10 g METILORANGE (TOXIC; phrases R: 25 phrases S: 37-45)
260/29 PLASTIC BARREL 5 lt CONTAIN 1 lt PENTANE (EXTREMLY INFLAMMABLE, HARMFUL, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT; phrases R: 12-51/53-65-66-67 phrases S: 9-16-29-33-61-62)+WATER,

No.261
N. 2 CONTAINER, HYDROGEN PHOSPHATE AMMONIUM
N. 1 CONTAINER , SULFATE OF AMMONIUM IRON II (HARMFUL; phrases R: 20/22 phrases S: 24/25)
N. 2 CONTAINER, DIFENIL CARBAZIDE (IRRITATING; phrases R: 36/37/38 phrases S: 26-36)
N. 3 CONTAINER, MOMOVANADAT AMMONIUM(TOXIC; phrases R: 25-3637/38 phrases S: 37/45)
N. 1 CONTAINER, BENZENE (HARMFUL, INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT; phrases R: 11-38-48/20-63-65-67 phrases S:
(2-)36/37-62-46)
N.1 CAN, DUST OF MAGNESIUM
N. 1 CONTAINER, IRON CHLORIDE III (HARMFUL, CORROSIVE; phrases R: 22-29-35-38-41 phrases S: 26-39)
N. 2 CONTAINER, SODIUM ACETATE
N. 1 CONTAINER, CARBOHYDRATE OF LEAD II (TOXIC, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT; phrases R: 61- E20/22-33-50/53-62 phrases S: 53-45-60-61)
N. 1 CONTAINER, DIFENILAMINA (TOXIC, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT; phrases R: 23/24/25-33-50/53 phrases S: 28.1-36/37-45-60-61)
N. 2 CONTAINER, SULFURIC ACID (CORROSIVE; phrases R: 35 phrases S: (1/2-)26-30-45)
N. 3 CONTAINER, PHOSPHORIC ACID (CORROSIVE; phrases R: 34 phrases S: 1/2-26-45)
N. CONTAINER, XYLENE (HARMFUL, INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT; phrases R: 11-38-48/20-63-65-67 phrases S: (2-) 36/37-62-46)
N. 1 CAN, GLYCERIN
N. 1 CAN, AMMONIAC(TOXIC, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT; phrases R: 34-50 phrases S: 26-36/37/39-45-61)
N. 1 CONTAINER, AMMONIUM SULFATE
N. 1 CONTAINER, POTASSIUM NITRATE (COMBURENTE; phrases R: 8 phrases S: 16-41)
N. 4 CONTAINER, METANOL (INFLAMMABLE, TOXIC; phrases R: 11-23/24/25-39 phrases S: 7-16-26/37-45)
N. 1 CONTAINER, TOLUENE (HARMFUL, INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT; phrases R: 11-38-48/20-63-65-7 phrases S: (2-)36/37/62-46)
N. 1 CONTAINER, ETHYLIC ALCOHOL (INFLAMMABLE; phrases R: 11 phrases S: 7-16)
N. 1 CONTAINER, NITRATE OF SILVER (CORROSIVE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT; phrases R: 34-50//53 phrases S: 26-40-60-61)
N. 1 CONTAINER, IRON SHAVING
N. 1 CONTAINER OF TUNGSTEN
N. 1 CONTAINER, OXYGENATE WATER (CORROSIVE, COMBUSTION; phrases R: 5-8-20/22-35 phrases S: 1/2-17-26/28-36/37/39-45)
N. 1 CONTAINER, DYFENIL CARBAZONE (IRRITATING; phrases R: 36/37/38 phrases S: 26-36)

N. 2 CONTAINERS, PHENOLPHTALEINA (TOXIC; phrases R: 45-10-68 phrases S: 53-20-23-36/37/39-45-60)
N. 3 CONTAINERS, ALCALINE BLU INDICATOR
N. 9 CONTAINERS, 1, 0-FENANTROLINE (TOXIC, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT; phrases R: 25/50-53 phrases S: 45-60-61)
N. 34 CONTAINERS, BROMOCRESOL GREEN (HARMFUL; phrases R: 20/22),

No.262
N. 5 CONTAINERS, RECLAMATING DASTY
N. 2 CONTAINERS 1 lt ANILINE (TOXIC, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT; phrases R: 20/21/22-40-48-23/24/25-50 phrases S: 28-36/67-45-61)
N. 4 CONTAINERS PHOSPHORIC ACID (CORROSIVE;
N. 1 CONTAINER METHYLENEDIAMINE DIHYDROCHLORIDE
N. 1 CONTAINER, 250 g BOROSILICATE
N. 2 CONTAINER, 25 g IODINE
N. 1 CONTAINER, 25 g IRON SHAVING
N. 1 CONTAINER, 1 lt BACITRACIN
N. 1 AMPOULE, 250 ml SULFURIC ACID (CORROSIVE
N. 9 CONTAINERS, 1 lt SULFURIC ACID (CORROSIVE
N. 1 CONTAINER, 1 lt TETRACLORETILENE (HARMFUL, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT,

No.263
N. 9 CONTAINER, 1 lt METHYLIC ALCOHOL (INFLAMMABLE, TOXIC,

No.264
N. 1 CONTAINER, THIOUREA (HARMFUL, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT
N. 1 CONTAINER, ACID 5 ZOLFOSALICILIC (IRRITATING;
N. 1 CONTAINER, SOLFANILIC ACID (IRRITATING)
N. 14 CONTAINTERS, AMONIUM CHLORIDE (HARAMFUL;
N. 2 CONTAINERS, UREA
N. 4 CONTAINERS, AMONIUM EPTAMOLIDATE (IRRITATING;
N. 5 CONTAINERS, SODIUM ACETATE
N.2 CONTAINERS, SODIUM TIOSOLFATE (CORROSIVE;
N.1 CONTAINERS, SULFUR SODIUM(CORROSIVE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT;
N.1 CONTAINER, SODIUM OXALATE(HARMFUL;
N.1 CONTAINER, LEAD CARBONATE II(TOXIC, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT;
N.1 CONTAINER, SODIUM HYDROXIDE(CORROSIVE;
N.1 CONTAINER, BISMUTH NITRATE III BASIC
N.2 CONTAINER, TRIBASIC SODIUM PHOSPHATE
N.3 CONTAINER, ACID L (+) ABSORBENT
N.1 CONTAINER, HYDROXYLAMINA CLORHIDRATE (EXPLOSIVE, HARMFUL;
N. 7 CONTAINER, SULFATE OF HYDRAZINE (TOXIC, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT;
N.1 CONTAINER, DUST OF TITANIUM
N.1 CONTAINER, POTASSIUM TIOCIANUR
N.1 CONTAINER, SODIUM METABISOLFITE(HARMFUL, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT;
N.1 CONTAINER, POTASSIUM METAPERIODATE(COMBUSTION;
N.1 CONTAINER, POTASSIUM PERMANGANATE(COMBUSTION, HARMFUL, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT;
N.2 CONTAINER, BIBASIC PHOSPHATE OF AMMONIUM;
N.1 CONTAINER, SOLUBLE AMIDE
N.1 CONTAINER, PHENOLPHTHALEINA(TOXIC;
N.1 CONTAINER, BARIUM CHLORIDE (TOXIC;
N.3 CONTAINERS, IRON SULFATE II (HARMFUL;
N.1 CONTAINER, SODIUM NITRITE(TOXIC, COMBUSTION, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT;
N.1 CONTAINER, IRON SHAVING
N.1 CONTAINER, ERIOCROMOCIANINA
N.1 CONTAINER, RED METHYL (HARMFUL;
N.2 CONTAINERS, 2,2' BIPIRIDINE (HARMFUL;
N.2 CONTAINERS, ALIZARIN (TOXIC)
N.16 CONTAINERS, IODINE

N.1 CONTAINER, ANTIMONY CHLORIDE III (CORROSIVE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT;

No.265
N.6 CONTAINER 250 g AMMONIUM CHLORIDE(HARMFUL;
N.6 CONTAINER 200 g BASIC AMMONIUM PHOSPHATE(HARMFUL, COMBUSTION;
N.16 CONTAINERS, 200 g PERSOLFATE OF AMMONIUM(HARMFUL, COMBUSTION;
N.2 CONTIANERS, 500 g IRON SOLFATE(HARMFUL;
N.2 CONTAINERS, 200g SODIUM BICARBONATE
N.2 CONTAINERS, 250g EPTALMOLIBDATE OF AMMONIUM(IRRITATING;
N.5 CONTAINERS, 250g CARBONATE OF SODIUM(IRRITATING;
N.6 CONTAINERS, 50g DIMETILGLIOSIMA(HARMFUL;
N.2 CONTAINERS, 50g RED METHYL(HARMFUL;
N.21 CONTAINERS, 250g PHOSPHATE OF TRIBASIC SODIUM
N.1 CONTAINER, ARABIC GUM
N.23 CONTAINERS,250g PERMANGANATE OF POTASSIUM(COMBUSTION, HARMFUL, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT;

No.266
N.1 CONTAINER, 1 lt HYDROCHLORIC ACID(IRRITATING, CORROSIVE;
N.1 CONTAINER, 250g SODIUM FLUORIDE(TOXIC;
N.1 CONTAINER, 250g AMMONIUM FLUORIDE(TOXIC;
N.1 CONTAINER, 250g SODIUM BICARBONATE(IRRITATING;
N.2 CONTAINER, 250g ACID L(+) TARTARICO (IRRITATING;
N.1 CONTAINER, 250g NITRATE OF COPPER (II)
N.2 CONTAINERS, 500 E 250g BIBASIC PHOSPHATE OF AMMONIUM
N.1 CONTAINERS, 500g POTASSIUM HYDRIXIDE (CORROSIVE;
N.8 CONTAINERS, 250g SODIUM CARBONATE (IRRITATING;
N.4 CONTAINERS, SODIUM SULPHITE(TWO 250g AND TWO 500g) (HARMFUL, DANGEROUS FOR ENVORONMENT;
N.1 CONTAINER, SODIUM CHLORIDE
N.1 CONTAINER, 250g POTASSIUM PERIODATE (COMBUSTION;
N.4 CONTAINERS, 250g AMMONIUM NITRATE(COMBUSTION;
N.2 CONTAINERS, 500g SODIUM CYANIDE(VERY TOXIC, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT;
N.1 CONTAINER, 100g IRON CHLORIDE III (HARMFUL, CORROSIVE;
N.2 CONTAINERS, 250g SODIUM TETRABORATE
N.1 CONTAINER, 250g ANHYDRIDE OF CHROMIUM (VERY TOXIC,CORROSIVE, COMBUSTION, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT;
N.1 CONTAINER, 250g OXALATE ACID (HARMFUL, CORROSIVE;
N.1 CONTAINER, 100g SODIUM IDURE(IRRITATING;
N.1 CONTAINER, 100g OF E D T A (IRRITATING;
N.1 CONTAINER, 1kg CITRIC ACID(IRRITATING;
N.2 CONTAINER, 250g AND 500g OF POTASSIUM IODINE (IRRITATING;
N.1 CONTAINER, 250g TRISODIC CITRATE
N.2 CONTAINER, 250g POTASSIUM CHLORIDE
N.1 CONTAINER, 250g SODIUM NITRITE (TOXIC, COMBUSTION, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT;
N.3 CONTAINERS, ONE OF 500g AND TWO OF 250g AMMONIUM PERSOLFATE (HARMFUL, COMBUSTION;
N.9 CONTAINERS, 25g DIMETILGLYOSIMA(HARAMFUL;
N.2 CONTAINERS, 25g NET (IRRITATING, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT;
N.1 CONTAINER, 50g DIFENILAMINE (TOXIC, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT;
N.1 CONTAINER, 25g BROMOTIMOL BLU(HARMFUL)
N.1 CONTAINER, 50g ALCALIN INDICATOR BLU
N.1 CONTAINER, 50g BRONZE SHAVING
N.3 CONTAINER, 50g IRON SHEVING
N.1 CONTAINER, 250g SODIUM SULFATE,

No.267 N.2 CONTAINERS, 25kg CAUSTIC SODA(CORROSIVE,

No.168 N.2 CONTAINERS, 25kg CAUSTIC SODA (CORROSIVE,

No.269
269/1GLASS CASE 1 lt CONTAIN 700 ml ANTIGAL CB(ANTIGALATOSILCERBROSID)
269/2GLASS CASE 1 lt CONTAIN 200 ml NITRIC ACID (COMBUSTION, CORROSIVE;
269/3GLASS CASE 1 lt CONTAIN 50 ml HEPTANE (INFLAMMBLE, HARMFUL, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT,

No.270 WATER,

No.271 DRUM 50 LT ETHANOL(INFLAMMBLE,

No.272 N.34 PLASTIC BOTTLES 500 ml CONTAIN TAMPON SOLUTION A pH= 7

No.273 N. 273/1 METAL TIN 1 lt CONTAIN 1 lt OF p-XILENE (HARMFUL, INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT,

No.274 EMPTY GLASS BOTTLES, THE GLASS IS BROKEN,

No.275
275/1 GLASS CASE 1 lt CONTAIN 800ml MINERAL OIL (INFLAMMBLE, IRRITATING;
275/2 GLASS CASE 250g CONTAIN 50g SODIUM SULFUR (CORROSIVE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT
275/3 GLASS CASE 500g CONTAIN 150g OF BOILING CHIPS
275/4 GLASS CASE 1lt CONTAIN 800ml PENTANOL(HARMFUL;
275/5 GLASS CASE 1lt CONTAIN 1lt PERCLORIC ACID(COMBUSTION
275/6 GLASS CASE 250g CONTAIN 150g SODIUM SULFUREOUS (CORROSIVE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT
275/7 GLASS CASE 1lt CONTAIN 400ml HYDROCHLORIC ACID(IRRITATING, CORROSIVE)
275/8 GLASS CASE 1lt CONTAIN 150ml ETHANOL(INFLAMMABLE),

No.276
276/1 GLASS CASE 500ml CONTAIN ACETIC ACID (CORROSIVE)
276/2 PLASTIC BAG 500ml CONTAIN 500ml OF TAMPON SOLUTION A pH=7
276/3 PLASTIC BAG 500ml CONTAIN 300ml OF TAMPON SOLUTION A pH=7
276/4 PLASTIC BAG 250ml CONTAIN 200ml PROPILENGLICOLE MONOETILETERE ACETAT
276/5 BARREL 100ml CONTAIN 20ml TOLUENE (HARMFUL, INFLAMMABLE;
276/6 PLASTIC BAG 500g CONTAIN 250g OF METAL SHAVING
276/7 GLASS CASE 1lt CONTAIN 1lt SULFURIC ACID 10%(CORROSIVE)
276/8 PLASTIC BAG 250g CONTAIN 50g ESACIANOFERRAATO OF POTASSIUM(IRRITATING, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT;
276/9 GLASS CASE 250ml CONTAIN 50ml SODIUM SOLFITE (RED) (HARMFUL, DANEROUS FOR ENVIRONMENT;
276/10 GLASS CASE 500ml CONTAIN 70g POTASSIUM SULFATE
276/11 GLASS CASE 50g CONTAIN 25g DIMETYLGLIOSIME (HARMFUL)
276/12 PLASTIC BAG 250g CONTAIN 10g CORNSTARCH,

No.277 WATER,

No.278
278/1 PLASTIC BAG 1 lt CONTAIN 1 lt ETILTRICLOROSILANO + METILTRICLOROSILANO
278/2 PLASTIC BAG 1 lt CONTAIN 300 ml ACID SOLUTION
278/3 BARREL 100 ml CONTAIN 100 ml ETHANOL (INFLAMMABLE;
278/4 DRUM 1 lt CONTAIN 300 ml TOLUENE (HARMFUL, INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT + XILENE (HARMFUL, INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONMEN
278/5 DRUM 250 ml CONTAIN 50 ml NITRIC ACID (COMBUSTION, CORROSIVE;
278/7 BARREL 100 ml CONTAIN 100 ml MAGNESIUM SOLUTION
278/8 PLASTIC TANK 2 lt CONTAIN 1,5 lt MINERAL OIL(INFLAMMABLE, IRRITATING;
278/10 PLASTIC BAG CONTAIN 220 gr IRON SOLFATE(HARMFUL;

278/11 BARREL 100 ml CONTAIN SOLUTION OF SODIUM SOLFITE(HARMFUL, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT;
278/12 GLASS CASE CONTAIN 500 gr PERIODATE POTASSIUM (COMBUSTION;
278/13 PLASTIC BAG CONTAIN 200 gr PERIODATE POTASSIUM(COMBUSTION;
278/14 PLASTIC BAG CONTAIN 250 g SUGAR
278/15 GLASS CASE CONTAIN 500g PERIODATE OF POTASSIUM (COMBUSTION;
278/16 PLASTIC BAG CONTAIN 500g METAL SHAVING
278/17 GLASS CASE CONTAIN 500g PERIODATE OF POTASSIUM (COMBUSTION;
278/18 GLASS CASE 250ml CONTAIN 50ml XILENE (HARMFUL, INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT;
278/19 PLASTIC BAG 25gr CONTAIN 125g POTASSIUM BISOLFATE (CORROSIVE;
278/20 PLASTIC BAG 250g CONTAIN 125g POTASSIUM ESACIANOFERRATE(IRRITATING, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT;
278/21 GLASS CASE CONTAIN 30g METIL ORANGE (TOXIC;
278/22 PLASTIC BAG 250g CONTAIN 50g COPPER SOLFATE (HARMFUL, DANEROUS FOR ENVIRONMENT;
278/23 GLASS PHIAL CONTAIN STANDARD SOLUTION OF IODINE
278/24 GLASS CASE 100g CONTAIN 50g METILGLIOSIMA (HARMFUL;
278/25 PLASTIC BAG CONTAIN 50g IDRAZINE SOLPHATE SALT (TOXIC, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT;
278/26 GLASS CASE CONTAIN 500g PERIODATE OF POTASSIUM (COMBUSTION;
278/27 PLASTIC BAG CONTAIN 80g AMONIUM MOLYBDATE (IRRITATING;
278/28 GLASS CASE 200g CONTAIN 80g OF FENILAMINA (TOXIC, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT;
278/29 GLASS CASE 500ml CONTAIN 350ml p-XILENE(HARMFUL, INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT;
278/30 PLASTIC BAG CONTAIN ACID L-(+)-ASCORBIC

No.279
N.1 CONTAINER, CITRIC ACID (IRRITATING;
N.7 CONTAINERS, CHROMATE OF POTASSIUM (TOXIC, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT;
N.9 CONTAINERS, BARIUM CHLORIDE (TOXIC;
N.2 CONTAINERS, SODIUM BICAROBONATE;
N.1 CONTAINER, POTASSIUM CHLORATE (HARMFUL, COMBUSTION;
N.1CONTAINER, POTASSIUM SULPHATE
N.3 CONTAINERS, BORIC ACID (TOXIC, IRRITATING;
N.3 CONTAINERS, AMMONIUM MONOVANADATE (TOXIC;
N.1 CONTAINER, SODIUM NITRATE (HARMFUL, COMBUSTION;
N.1 CONTAINER, METIL ORANGE (TOXIC;
N.1 CONTAINER, POTASSIUM BICROMATE (VERY TOXIC, COMBUSTION, CORROSIVE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT;
N.2 CONTAINERS, FENOFTALEINE (TOXIC;
N.2 CONTAINERS, ANTIMONY CHLORIDE III (CORROSIVE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT;
N.1 CONTAINER, 1-5-DIFENIL CARBAZONE (IRRITATING;
N.2 CONTAINERS, SILVER NITRATE (CORROSIVE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT;
N.4 CONTAINERS, MURESIDE
N.2 CONTAINERS, CHLORIDE OF IRON II (CORROSIVE, HARMFUL;
N.1CONTAINER, SULFURIC ACID (CORROSIVE;
N.1 CONTAINER, POTASSIUM PERMANGANATE (COMBUSTION, HARMFUL, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT;
N.2 CONTAINERS, AMMONIUM NITRATE (COMBUSTION;
N.1 CONTAINER, CHLORIDE OF MERCURY II (HIGHLY TOXIC, HARMFUL;
N.2 CONTAINERS, AMMONIUM CHLORIDE (HARMFUL;
N.2 CONTAINERS, E D T A (IRRITATING;
N.2 CONTAINERS, MAGNESIUM PERCLORATE (IRRITATING, COMBUSTION;
N.1 CONTAINER, SODIUM CYANIDE (VERY TOXIC, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT;
N.1 CONTAINER, ANTIMONY OXIDE III (HARMFUL;
N.1 CONTAINER, SODIUM TIOSUPHFATE (CORROSIVE;
N.1 CONTAINER, SODIUM IODURE (IRRITATING;
N.1 CONTAINER, IDRAZINE SULPHATE (TOXIC, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT;

N.1 CONTAINER, ANTIMONY SHAVINGS (IRRITATING;
N.1 CONTAINER, MIXTURE OF HYDROCARBONS (INFLAMMABLE;
N.1 CONTAINER, TRICLOROMETANE (HARMFUL;

No.280
N.12 GLASS CONTAINERS, CARBONIUM TETRACHLORIDE (TOXIC, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT;
N.3 GLASS CONTAINERS, ISOPROPILIC ALCOHOL (INFLAMMABLE, IRRITATING;
N.1 GLASS CONTAINER, SULFURIC ACID (CORROSIVE;
N.1 GLASS CONTAINER, SODIUM HYDROXIDE (CORROSIVE;
N.1 GLASS CONTAINER, XILENE (HARMFUL, INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT;
N.2 GLASS CONTAINER, HEPTANE (INFLAMMABLE, HARMFUL, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT;
N.1 PLASTIC BAG, RED LUBRICANT (INFLAMMABLE, IRRITATING;
N.2 GLASS CONTAINER, NITIC ACID (COMBUSTION, CORROSIVE;
N. 3 PLASTIC BAGS, ASCARI (CORROSIVE;
N.1 GLASS CONTAINER, ETHYL ALCOHOL (INFLAMMABLE;
N.1 GLASS CONTAINER, BROMHYDRIC ACID (CORROSIVE;
N.1 GLASS CONTAINER, PERCLORIC ACID (COMBUSTION, CORROSIVE,

No.281
281/1 GLASS CONTAINER 1lt CONTAIN 500ml OF WATER
281/2 PLASTIC BAG 250gr CONTAIN 250gr OF BARIUM CHLORIDE (TOXIC;
281/3 PLASTIC BAG 100gr CONTAIN 30gr POTASSIOM NITRATE (COMBUSTION;
281/4 GLASS CASE 1lt CONTAIN 800ml SULFRIC ACID (CORROSIVE;
281/5 PLASTIC BAG 100gr CONTAIN 50gr SOLUBLE STARCH
281/6 GLASS CASE 100gr CONTAIN 50gr METALLIC CHROMIUM (HARMFUL;
281/7 GLASS CASE 1lt CONTAIN 800ml OF SULFURIC ACID (CORROSIVE;
281/8 GLASS CASE 500ml CONTAIN 500ml NITRIC ACID(COMBUSTION, CORROSIVE;
281/9 PLASTIC BAG 250gr CONTAIN 200gr AMMONIUM TIOCIANATE (HARMFUL;
281/10 PLASTIC BAG 250gr CONAIN 250gr POTASSIUM BISOLFATE (CORROSIVE;
281/11 PLASTIC BAG 250gr CONTAIN 200gr POTASSIUM BROMATE (TOXIC, COMBUSTION;
281/12 PLASTIC BAG 100gr CONTAIN 100gr METALLIC NICKEL (HARMFUL;
281/13 GLASS CASE 500ml CONTAIN 200ml SOLUTION OF SULFURIC ACID (CORROSIVE;
281/14 PLASTIC BAG 250gr CONTAIN 40gr TARTRATO OF SODIUM AND POTASSIUM
281/15 GLASS CASE 500ml CONTAIN 200ml PERCLORIC ACID (COMBUSTION, CORROSIVE;
281/16 PLASTIC BAG 1kg CONTAIN 500gr METALLIC SHAVINGS
281/17 PLASTIC BAG 1kg CONTAIN 400gr METALLIC SHAVINGS
281/18 GLASS CASE 200ml CONTAIN 20ml SOLUTION MERCURCHROMIUM IN ETHYLIC ALCOHOL (INFLAMMABLE;)+ WATER
281/19 PLASTIC BAG 200gr CONTAIN 200gr STARCH
281/20 GLASS CASE 1lt CONTAIN 800ml p-XILENE(HARMFUL, INFLAMMABLE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT;
281/21 GLASS CASE 100ml CONTAIN 100ml FENILAMINE (TOXIC, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT
281/22 GLASS CASE 200gr CONTAIN 200gr LEAD NITRATE (TOXIC, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT
281/23 GLASS CASE 200ml CONTAIN 100ml L-ASCORBIC ACID

No.282
N.1 CONTAINER, TIOCIANATE AMMONIUM 500g (HARMFUL;
N.1 CONTAINER, TIOCIANATE SODIUM, SOLUTION 0,1N 100ml (HARMFUL;
N.3 CONTAINERS, POTASSIUM HYDROXIDE, SOLUTION 1N 100ml (CORROSIVE;
N.8 CONTAINERS, POTASSIUM DICROMATE, SOLUTION 0,1 N 50ml (VERY TOXIC, COMBUSTION, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT;
N.1 CONTAINER, METANOL SOLUTION 100ml (INFLAMMABLE, TOXIC;
N.1 CONTAINER, DIFENILAMINA 100g (TOXIC, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT;
N.19 CONTAINERS, SODIUM TIOSOLFATE SOLUTION 0,1 N 50ml (CORROSIVE;
N.1 CONTAINER, AMMONIUM PERSOLFATE 500g (HARMFUL, COMBUSTION;
N.1 CONTAINER, CALCIUM CHLORIDE 50g (IRRITATING;

N.1 CONTAINER, SODIUM HYDROXIDE 1kg (CORROSIVE;
N.5 CONTAINERS, SOLUTION 50ml NITRATE OF SILVER (CORROSIVE, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT;
N.8 CONTAINERS, AMMONIUM EPTAMOLYBDATE 250g (IRRITATING;
N.1 CONTAINER, TETRAFLUORBORIC ACID 250g (CORROSIVE;
N.1 CONTAINER, FERRIC CHLORIDE ESAIDRATO 100g (HARMFUL, CORROSIVE;
N.1 CONTAINER, CUPPER SHAVER
N.1 CONTAINER, IRON SHAVER
N.2 CONTAINERS, TRICLOROMETANO 200ml (HARMFUL;
N.1 CONTAINER, SOLUTION POTASSIUM HYDROXIDE 0,1 N 500ml (CORROSIVE;
N.1 CONTAINER, YELLOW BROMOCRESOLO 1g (HARMFUL;
N.1 CONTAINER, 1,5 DIFENILCARBAZIDE 25g (IRRITATING;
N.1 CONTAINER, SODIUM HYDROXIDE 0,1 N 50ml (CORROSIVE;
N.2 CONTAINERS, POTASSIUM BROMIDE 250g
N.3 CONTAINERS, IDRAZINA SULPHATE 50g (TOXIC, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT;
N.4 CONTAINERS, POTASSIUM IODIDE 250g (IRRITATING;
N.1 CONTAINER, SATURE SOLUTION OF POTASSIUM CHLORIDE 60ml;
N.1 CONTAINER, SOLUTION ACID OXALIC 0,1 N 50ml (HARMFUL, CORROSIVE;
N.1 CONTAINER, POTASSIUM ESACIANOFERRATO TRIIDRATO 250g (IRRITATING, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT
N.2 CONTAINERS, SODIUM IODIDE 100g (IRRITATING;
N.1 CONTAINER, 2METILBUTANE 500ml (EXTREMELY INFLAMMABLE, HARMFUL; DANGEROUS FOR ENVIRONMENT;
N.1 CONTAINER, HEPTANE 500ml (INFLAMMABLE, HARMFUL, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT;
N.1 CONTAINER, SODIUM TYOSULFATE IN CRYSTALS 250mg (CORROSIVE;

No.283
N.1 CONTAINER, PETROLEUM ETHER (EXTREMELY INFFLAMMABLE, HARMFUL;
N.14 CONTAINERS, TETRAFLUORBORIC ACID (CORROSIVE)
N.1 CONTAINER, ACETIC ALDEHYDE (EXTREMELY INFLAMMABLE, HARMFUL;
N.2 CONTAINERS, MAGNESSIUM SULPHATE MONOHYDRATE
N.1 CONTAINER, AMMONIA (TOXIC, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT;
N.1 CONTAINER, POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION 1N (CORROSIVE;
N.2 CONTAINERS, E D T A (IRRITATING;
N.9 CONTAINERS, POTASSIUM HYDROXIDE 0.1N (CORROSIVE;
N.1 CONTAINER, POTASSIUM IODIDE(COMBUSTION;
N.1 CONTAINER, ACID 1-AMINO-NAFTOLO-4-SOLFONICO(HARMFUL;
N.1 CONTAINER, POTASSIUM CHLORIDE (HARMFUL, COMBUSTION;
N.2 CONTAINERS, SODIUM SULPHITE (DANGEROUS FOR ENVIRONMENT;
N.1 CONTAINIER, OXYGENATE WATER (CORROXIVE , COMBUSTION;
N.12 CONTAINERS FOR FOOD IN ALLUMINIUM
N.1 CONTAINER FOR NORMAL BUTILIC ALCOHOL (HARMFUL;
N.1 CONTAINER, GLYCOL ETHYLENE (HARMFUL;
N.1 CONTAINER FOR GLYCERINE

No.284
N.14 CONTAINERS, POTASSIUM CHLORIDE
N.4 CONTAINERS, SODIUM TIOSULPHITE (CORROSIVE;
N.1 CONTAINER, BARIUM CHLORIDE (TIXIC;
N.2 CONTAINERS, SODIUM CARBONATE (IRRITATING;
N.1 CONTAINER, CITRIC ACID (IRRITATING;
N.1 CONTAINER, IRON SULPHITE (II)(HARMFUL;
N.1 CONTAINER, SODIUM SULPHATE
N.1 CONTAINER, AMMONIUM NITRATE (COMBUSTION)
N.1 CONTAINER, CHROMATE POTASSIUM (TOXIC;
N.12 CONTAINERS, 1lt AMONIAC (TOXIC, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT;

No.285
SODIUM CYANIDE (VERY TOXIC, DANGEROUS FOR ENVIRONMENT,

List with phrases of risk

R1 Explosive in dry state
R2 Risk of explosion in crashing, rubbing, fire or other ignition substances.
R3 High risk of explosion in crashing, rubbing, fire or other ignition substances.
R4 Compost form of metals, explosive very sensible.
R5 Dangerous for explosion in heating.
R6 Explosive in air contact or without it.
R7 May cause fire.
R8 May cause lighting of combustion substances.
R9 Explosive in mixture with combustion substances.
R10 Inflammable.
R11 Easy inflammable.
R12 Highly inflammable.
R13 Liquid gas highly inflammable.
R14 Violent reaction with water
R15 In contact with water exhale liquids easily inflammable.
R16 Danger of explosion if mixed with combustion substances.
R17 Spontaneous inflammable in space.
R18 During the use, in contact with air, may cause explosive mixture/inflammable.
R19 May create explosive peroxide
R20 Harmful in inhalation
R21 Harmful in skin contact.
R22 Harmful in ingestion.
R23 Toxic in inhalation.
R24 Toxic in skin contact.
R25 Toxic in ingestion.
R26 Highly toxic in inhalation.
R27 Highly toxic in skin contact.
R28 Highly toxic in ingestion.
R29 In contact with air exhale toxic gases.
R30 During the use, may became easily inflammable.
R31 In contact with acids exhale toxic gases.
R32 In contact with acids exhale highly toxic gases.
R33 Dangerous by cumulative effects.
R34 Provoke burning.
R35 Provoke heavy burning.
R36 Irritating for eyes
R37 Irritating for respiratory tract.
R38 Irritating for the skin
839 Dangerous by irreversible effects very seriously.
R40 Possibility for irreversible effects.
R41 Possibility for seriously eye damage.
R42 May cause sensibility in respiration.
R43 May cause sensibility in contact with the skin.
R44 Risk of explosion by nearest heating font
R45 May cause the cancer.
R46 May cause genetic hereditary alterations
R47 May provoke congenital malformations
R48 Risk of seriously harm for your health in case of long exposure.

List with advices for prudence

S1 Keep closed

S2 Keep out of the reach of the children
S3 Keep in dry place
S4 Keep far of dwelling places
S5 Conserve under…….(appropriate liquid, to be indicated by the manufacturer).
S6 Conserve under…….(inert gas indicated from the manufacturer).
S7 Keep in accurately closed container.
S8 Keep in dry place.
S9 Keep the container in aerate place.
S12 Do not close the container hermetically
S13 Keep out of foods, fodder and beverages
S14 Keep out of…….(incompatible substances, to be indicated by the manufacturer)
S15 Keep out of the warmth.
S16 Keep far of the blaze and sparks. Do not smoke.
S17 Keep out of the combustible substances.
S18 Caution during the opening and managing of container
S20 Prohibited eating and drinking during the use
S21 Do not smoke during the use.
S22 Do not breathe the dusts.
S23 Do not breathe the gases/smoke/fumes/aerosol……..(limit/s, suitable/s to be indicated by the producer)
S24 Prevent skin contact
S25 Prevent eyes contact.
S26 In case of contact with the eyes, wash with abundant water and consult the doctor.
S27 Undress immediately contaminated cloths.
S28 In case of contact with the skin, wash immediately with abundant.(appropriate products, to be indicated by the producer)
S29 Do not throw residue in drainage system.
S30 Do not put water on the product.
S33 Prevent the electrostatic charging.
S34 Prevent the crashing and rubbing.
S35 Do not throw the product or container within appropriate precaution.
S36 Use the appropriate protective cloths.
S37 Use appropriate gloves.
S38 In case of insufficient ventilation, use an adaptable respiration instrument.
S39 Protect the eyes/ the face.
S40 To clean the floor and contaminated things from this product, use (to be fixed by the producer).
S41 In case of burning and/or explosion, do not breathe the smoke.
S42 During the fumigation use the appropriate respiratory instrument(appropriate/s limit/s to be indicated by producer).
S43 In case of burning use(extinguished appropriately means indicated by producer).
S44 In case of malaise consult the doctor (if possible show the etiquette).
S45 In case of incident or malaise immediately consult the doctor (if possible show the etiquett
S46 In case of ingestion consult immediately the doctor and show him the container or etiquette.
S47 Conserve in temperature not more than.°C (to be fixed by producer).
S48 Maintain humid with(appropriate instrument fixed by producer).
S49 Conserve only in original container.
S50 Do not mix with….(to be fixed by producer).
S51 Use only in good airy place.
S52 Do not use in large surfaces in inhabited locals.
S53 Prevent the exhibition, procure special instructions before the use.

Raporti për gjendjen e mbeturinave të rrezikshme
është përgatitur nga Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës
në bashkëpunim me ekspertët e Departamentit të Mjedisit dhe Inspektoriatit të Mjedisit të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë dhe me institucionet tjera relevante.

Grupi punues:
Tafë Veselaj, DGJM/AMMK, kryesues
Përparim Gashi, DGJM/AMMK, anëtar
Armend Agushi, DGJM/AMMK, anëtar
Violeta Lajqi-Makolli, DMMU/MMPH, anëtar
Ismet Dervari, IM/MMPH, anëtar

Redaktimi:
Afrim Berisha, Udhëheqës i DVGJM

Aprovimi:
Dr.sc. Ilir Morina, Kryeshef i AMMK

Raporti shpërndahet falas.

Versioni elektronik i raportit mund të shkarkohet edhe në
www.ammk-rks.net

Adresa e AMMK-së:
Rruga Luan Haradinaj, ish-pallati i shtypit-Rilindja kati XV/04
Tel. +381 38 200 33 228
email: kepa@rks-gov.net